






14755E00

- > Tecnología LED más reciente
- > Intensidad lumínica muy alta
- > Peso bajo
- > La cabeza de la lámpara se puede girar 190°
- > Es posible regular la luz principal en forma continua
- > Larga duración de la batería
- > Control ergonómico monomanual



WebCode 6148A

Zone	ATEX / IECEx					
	0	1	2	20	21	22
Puede utilizarse en		x	x		x	x

Versión	Descripción	Número de pedido	Nº de art.	PS	Peso kg
 Lámpara de mano con base de carga, contra explosión Serie 6148 <small>15752E00</small>	proyector portátil y estación de carga (12 ... 30 V CC y 110 ... 240 V CA, 50 / 60 Hz) en el set de embalaje	6148 / 1111 - 111	209686 ◀	64	1,830
 Proyector portátil protegido contra explosión Serie 6148 <small>15753E00</small>	proyector portátil sin estación de carga	6148 / 1111 - 100	209687 ◀	64	1,450
 Estación de carga para proyector portátil Serie 6148 <small>15754E00</small>	estación de carga (12 ... 30 V CC y 110 ... 240 V CA, 50 / 60 Hz)	6148 / 0000 - 011	209688 ◀	64	0,380
Nota	- proyector portátil incluye vidrio dispersor transparente - estación de carga incluye cable de carga para 110 ... 240 V CA				

Accesorios ver página 329

Datos técnicos
Protección contra explosiones

 Global (IECEX)
 Gas y polvo

 IECEX IBE 11.0009
 Ex ib IIC T4 Gb
 Ex tb IIIC T75°C Db

 Europa (ATEX)
 Gas y polvo

 IBEU 11ATEX 1066
 Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 Ex II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db

Certificaciones y aprobaciones

 Certificaciones
 para vehículos

 IECEX, ATEX, Brasil (INMETRO), Rusia (GOST R)
 E1 10 R - 036569

Tipo de protección

IP66 (IEC/EN 60589)

Funciones

 luz continua o intermitente de la luz principal, luz continua de la luz parásita,
 la función de la luz principal es posible regularla en forma continua
 luz principal ENCENDIDA - luz parásita ENCENDIDA -
 luz principal INTERMITENTE - APAGADA

Pulsador
Indicación de capacidad

diodos emisores de luz indican la capacidad disponible durante aprox. 5 segundos

Inclinación

hacia delante: 100°, hacia detrás: 90°

Batería

batería de plomo ácido que no requiere mantenimiento, 6 V, 4,5 Ah

Lámparas

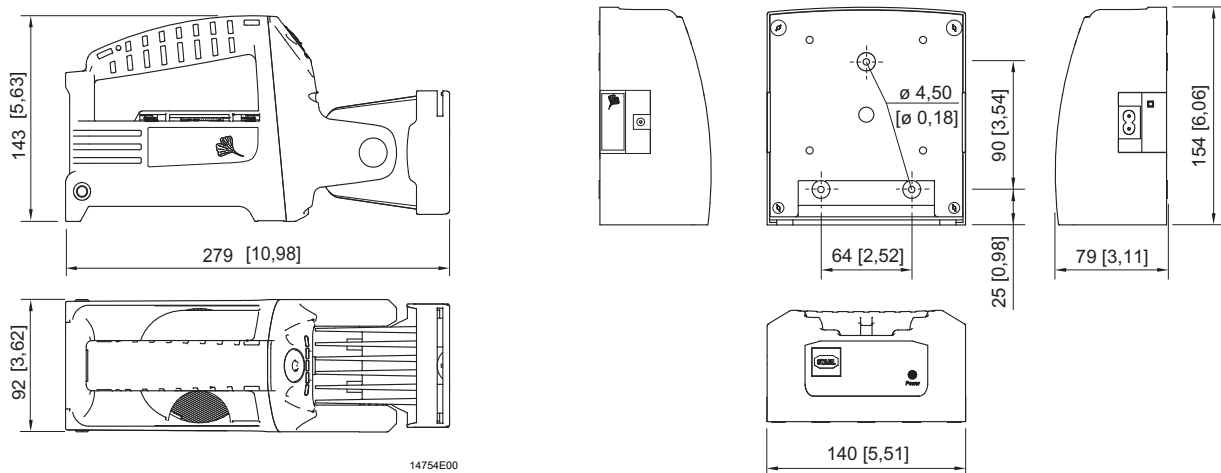
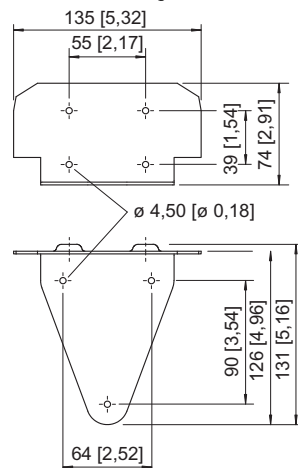
 luz principal LED: 3 W
 luz parásita LED: 0,5 W

Temperatura ambiental

-20 ... +50 °C

Temperatura de almacenamiento

-20 ... +50 °C

Esquema de medidas (todas las medidas en mm [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

Proyector portátil
Estación de carga

Esquema de taladro para soporte