

JCT-8146-Ethernet+Analog 5xGlands Art. Nr. 265668



- Klemmenkasten mit 5 Kabelverschraubungen für Kameras
- ATEX und IECEx Zulassung
- Temperaturbereich: T4: -60 °C ... +70 °C

MY R. STAHL

Universell einsetzbarer Klemmenkasten aus Polyester der sich für die Verdrahtung diverser Kamertypen, analog oder mit Ethernetanschluss (IP), oder auch den Wassertanks eignet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung	PTB 06.0046
ATEX Bescheinigung	PTB 01 ATEX 1016
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T5 ... T4 Gb
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T95°C ... T130°C Db
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC T5 ... T4 Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T95°C ... T130°C Db

Elektrische Daten

Klemmen	2x WPE 6 GNYE 18x UT 2,5 2x UT 2,5 BU
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm ²

Umgebungsbedingungen


Temperaturbereich	T4: -60 °C ... +70 °C
-------------------	-----------------------

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Polyester
Abmessungen (BxHxT)	227 mm x 170 mm x 91 mm (ohne Verschraubungen)
Schutzart (IP)	IP66
Kabelverschraubung	2x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1,5; Klemmbereich 14 ... 22 mm 1x 8161/7-M25-1707 mit rotem Blindstopfen; Klemmbereich 7 ... 17 mm 2x 8161/7-M20-1304 mit rotem Blindstopfen; Klemmbereich 4 ... 13 mm
Kabelverschraubung Hinweis	lose beigelegt: 1x Ex e M25 Verschlussstopfen 1x 8161/7-M25-1707-LT Kabelleitungseinführung mit Stopfen
Gewicht	0,8 kg

JCT-8146-Ethernet+Analog 5xGlands Art. Nr. 265668

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

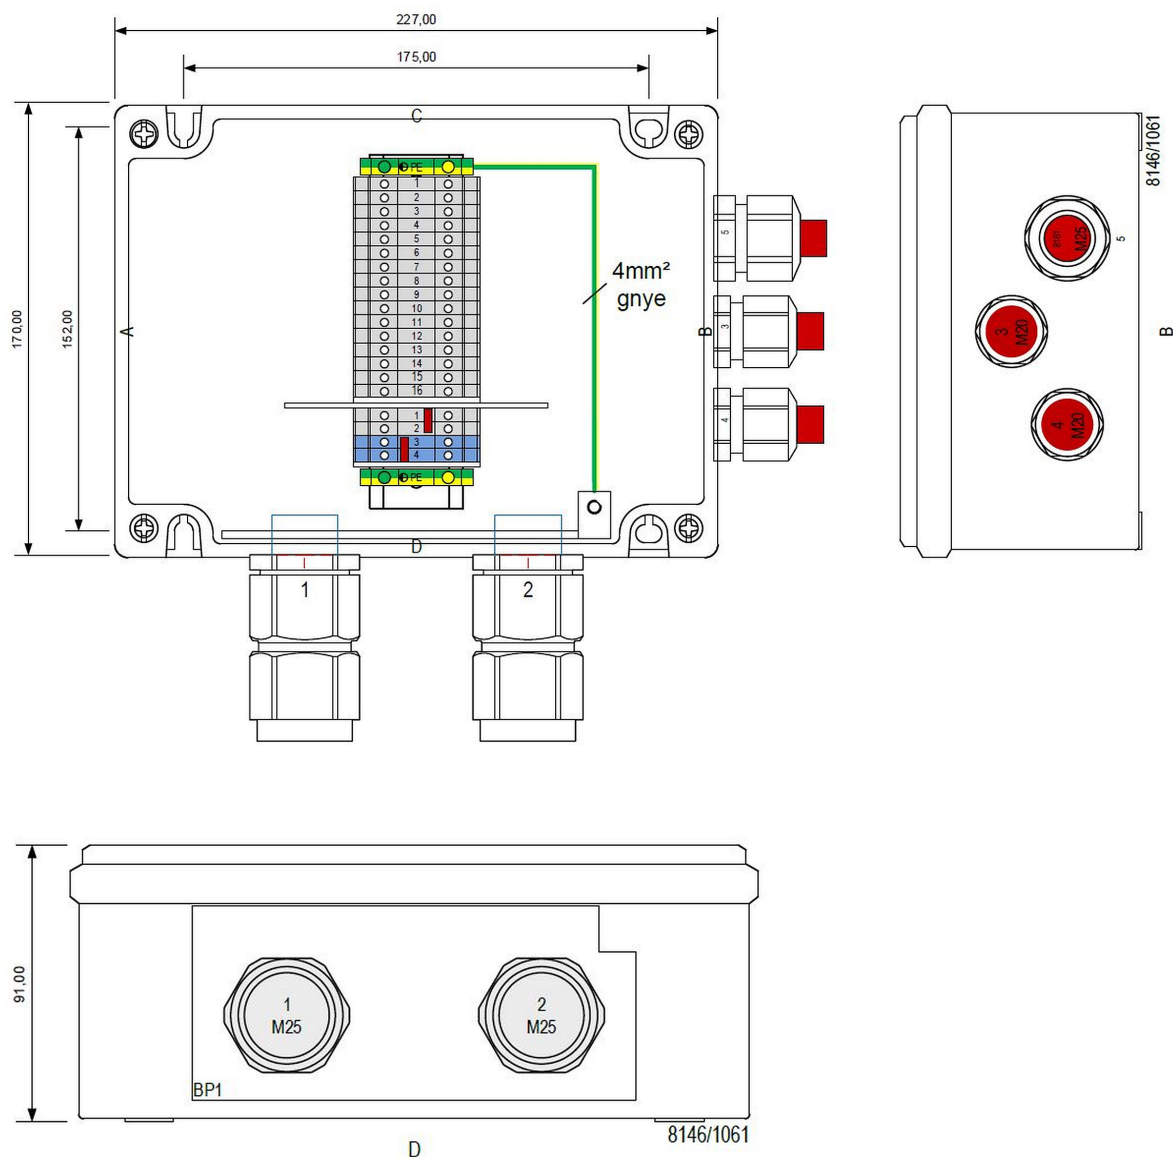

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.