

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré

Ex e

8003/111-009S-MS1 N° d'art. 269834



PanSiG



- Configuration flexible par boutons-poussoirs, boutons-poussoirs coup de poing, boutons d'arrêt, boutons coup de poing à clé, boutons-poussoirs à clé, commutateurs à clé
- Montage aisé grâce à la fixation en un trou
- Les fonctions « fixe », « à rappel » et « clé non retirable » peuvent être codées
- Bornes à ressort avec chambre de connexion

MY R. STAHL 8003B



Les interrupteurs et boutons-poussoirs de commande pour montage encastré de la série 8003 de R. STAHL assurent de multiples fonctions de commutation jusqu'à 6 A en positions fixes et à rappel, qui peuvent également être recodées ultérieurement. Il s'agit de matériels entièrement anti-déflagrants et certifiés, dotés d'une chambre de connexion Ex e. Le mécanisme de fixation breveté permet un montage simple et rapide dans des tableaux avec des alésages normalisés de 30,5 mm. Des têtes de commande appropriées sont disponibles pour une grande variété d'applications.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX CCC
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0065X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 02 ATEX 1057 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Chine (CQST), Corée (KGS), IECEX (PTB)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Déclaration de conformité (ATEX)
Avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
Courant de service assigné	6 A
Puissance de commutation AC-12	500 V / 6 A / max. 3000 VA
Puissance de commutation AC-15	400 V / 6 A / max. 1250 VA
Puissance de commutation DC-13	110 V / 1 A / max. 110 W

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/111-009S-MS1 N° d'art. 269834

### Caractéristiques électriques

Puissance de commutation DC-13 2 éléments de contact en série	60 V/6 A
--	----------

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-55 °C ... +60 °C
Température ambiante	-67 °F ... +140 °F

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529)	face arrière IP65, face avant IP66
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériau de contact	Argent-nickel
Sans silicone	Non
Nombre de NF	1
Nombre de NO	1
Section de raccordement	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement AWG	18 AWG ... 12 AWG
Profondeur de montage	130 mm
Profondeur de montage en pouce	5,12 in
Durée de vie minimum	10 <sup>5</sup> cycles de manœuvres
Poids	140 g
Poids	0,31 lb


### Montage / Installation

Couple de serrage	3 Nm
Couple de serrage en lbf in	26,55 lbf in




### Composants

Adaptateur	Bouton d'arrêt avec tête de commutation à clé Arrêt d'urgence MS1
Introduction 1	8161/7-M16-0902
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir

### Dessins techniques – sous réserve de modifications



### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

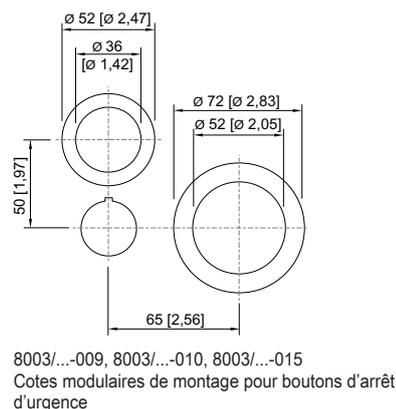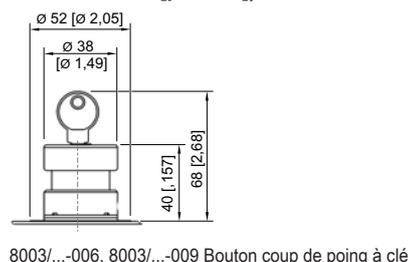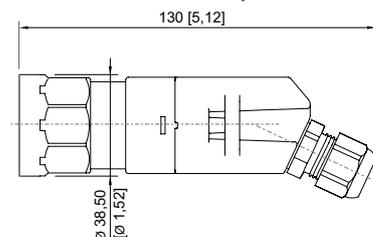

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/111-009S-MS1 N° d'art. 269834





Image de découpe

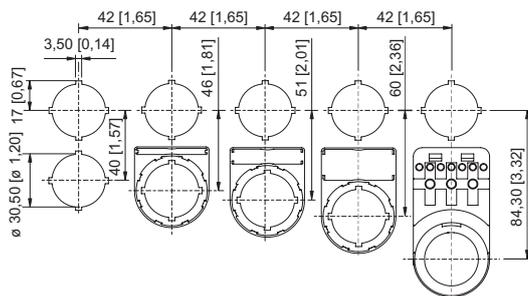


Cotes modulaires de montage avec / sans étiquette de signalisation supplémentaire

## Accessoires

### Têtes de commande

N° d'art.



Bouton d'arrêt avec clé arrêt d'urgence

261755

### Clé de rechange

N° d'art.



Fermeture MS1

107109

## Pièces de rechange

### Porte étiquette

N° d'art.



Porte-plaque, taille 1 sans plaque d'insertion  
Inscription : 1 ligne  
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155632



Porte-plaque, taille 2 sans plaque d'insertion  
Inscription : 1 ou 2 lignes  
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155687



Porte-plaque, taille 3 sans plaque d'insertion  
Inscription : 1, 2 ou 3 lignes  
pour têtes de commande à monter dans les trous Ø 30,5 mm

155844

### Plaque, jaune, générale

N° d'art.



Pour tête de commande Ø 39 (ARRÊT D'URGENCE)

223571

# Postes de commande et de signalisation

## Postes de commande pour montage encastré



Ex e

8003/111-009S-MS1 N° d'art. 269834

### Capot de protection

N° d'art.



8602A0751 Métal  
pour bouton-poussoir / sélecteur / bouton coup de poing à clé / bouton d'arrêt / bouton-poussoir coup de poing Ø 39  
BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012

155326

### Étiquettes à insérer pour porte-étiquettes

N° d'art.



1 ligne  
Sans inscription  
Matériau : PVC  
Couleur : blanc  
Autocollant

238271



2 lignes  
Sans inscription  
Matériau : PVC  
Couleur : blanc  
Autocollant

238272



3 lignes  
Sans inscription  
Matériau : PVC  
Couleur : blanc  
Autocollant

238273

### Pièce d'obturation

N° d'art.



8602C3-733-B  
Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, NBR

244306

8602C3-733-S  
Pour obturer les orifices de couvercle non utilisés Ø 30,5 mm, silicone

244307

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.