


# Dichtscheibe

Zubehör und Montagematerial für Kabelverschraubungen  
zum Verschließen nicht benutzter CMP Kabelverschraubungen



E10

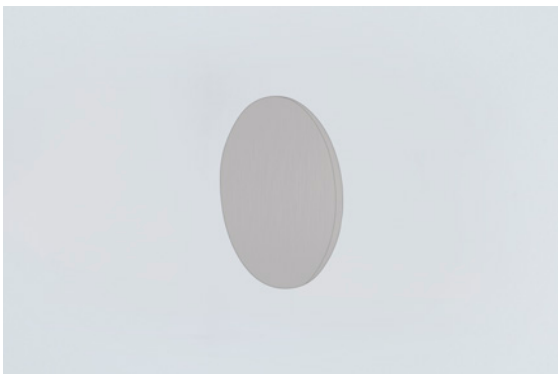

## MY R. STAHL SEALB

| Auswahltable   |  |             |          |         |
|--|--|-------------|----------|---------|
| Produktbeschreibung<br>MY R. STAHL<br>Werkstoff<br>Dicke | CMP Dichtscheibe<br>SEALB<br>Messing vernickelt<br>0,5 mm  |             |          |         |
| Produkt-Typ  | Verwendung   | Durchmesser | Art. Nr. | Gewicht |
| ID105  | 0A**<br>40E**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU   | –           | 253064   | 26 g    |
| ID125  | 50sE**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU  | –           | 253066   | 30 g    |
| ID155  | 63A**  | –           | 253069   | 34 g    |
| ID175  | 75sA**   | –           | 253071   | 38 g    |
| ID185  | 63E**/C**/PX**/T3CDS/TE1FU   | –           | 253072   | 39 g    |
| Produktbeschreibung<br>MY R. STAHL<br>Werkstoff<br>Dicke | CMP Dichtscheibe für Leitungseinführung<br>SEALB<br>Messing vernickelt<br>0,5 mm   |             |          |         |
| Produkt-Typ  | Verwendung   | Durchmesser | Art. Nr. | Gewicht |
| ID01   | A** - 20s<br>A** - 20s16<br>SS2K / PXSS2K - 20s<br>SS2K / PXSS2K - 20s16   | 17,3 mm     | 253055   | 5 g     |
| ID02   | E** / C** / PX** - 20s<br>E** / C** / PX** - 20s16<br>SS2K / PXSS2K - 20<br>T3CDS / TE1FU - 20s<br>T3CDS / TE1FU - 20s16 | 20,1 mm     | 253056   | 6 g     |
| ID03   | A** - 20   | 21,4 mm     | 253057   | 7 g     |
| ID04   | E** / C** / PX** - 20<br>SS2K / PXSS2K - 25<br>T3CDS / TE1FU - 20  | 26,6 mm     | 253058   | 10 g    |
| ID05   | A** - 25   | 29,4 mm     | 253059   | 12 g    |
| ID06   | E** / C** / PX** - 25<br>E** / C** / PX** - 25s<br>SS2K / PXSS2K - 32<br>T3CDS / TE1FU - 25<br>T3CDS / TE1FU - 25s       | 32,4 mm     | 253060   | 15 g    |
| ID07   | A** - 32   | 35,5 mm     | 253061   | 20 g    |
| ID08   | A** - 40<br>E** / C** / PX** - 32<br>SS2K / PXSS2K - 40<br>T3CDS / TE1FU - 32  | 40,8 mm     | 253062   | 22 g    |
| ID09   | A** - 50s<br>SS2K / PXSS2K - 50s   | 47 mm       | 253063   | 25 g    |

| Auswahltabelle   |  |             |          |         |
|--|--|-------------|----------|---------|
| Produktbeschreibung<br>MY R. STAHL<br>Werkstoff<br>Dicke | CMP Dichtscheibe für Leitungseinführung<br>SEALB<br>Messing vernickelt<br>0,5 mm |             |          |         |
| Produkt-Typ  | Verwendung   | Durchmesser | Art. Nr. | Gewicht |
| ID11   | A** - 50<br>SS2K / PXSS2K - 50   | 53,4 mm     | 253065   | 28 g    |
| ID13   | A** - 63s<br>SS2K / PXSS2K - 63s   | 60,4 mm     | 253067   | 32 g    |
| ID14   | E** / C** / PX** - 50<br>SS2K / PXSS2K - 63<br>T3CDS / TE1FU - 50                | 64 mm       | 253068   | 33 g    |
| ID16   | E** / C** / PX** - 63s<br>SS2K / PXSS2K - 75s<br>T3CDS / TE1FU - 63s             | 69,5 mm     | 253070   | 36 g    |
| ID19   | SS2K / PXSS2K - 75<br>A** - 75   | 77,5 mm     | 253073   | 40 g    |