- Integrierter Klemmenkasten, kein zusätzlicher Verbindungskasten notwendig
- Zugang zur Glühlampe von oben – dadurch schneller Austausch der Lichtquelle
- Mitgelieferte Trennstufen zum Einsatz zwischen Navigationsleuchte und Rumpf / Mast (wie Aluminium), um Korrosion zu vermeiden
- Langlebiger Winkel aus Edelstahl (SS316L), kann für die Montage der Navigationsleuchte auf 1"- oder 2"-Rohren verwendet werden
- 20 Jahre Garantie auf die Navigationsleuchte
- Extrem beständig gegenüber mechanischem Verschleiß
- Für den Einsatz in arktischen und tropischen Gewässern ausgelegt
- Geringe Abmessungen
- Vibrationsbeständig
- Durchgefärbtes Glas der Linse – lebenslange Farbbeständigkeit
- Farbe, Vogeldreck, Verschmutzungen und Öl können problemlos von der Linse entfernt werden

MY R. STAHL **T2870B**

Die in rauen Umgebungen umfassend getesteten Navigationsleuchten von Tranberg gelten bei vielen Schiffskonstrukteuren, Schiffseigentümern und Werften in der ganzen Welt als erste Wahl. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen höchste Qualitätsansprüche, arbeiten zuverlässig sowie effizient – und übertreffen damit nicht nur die Kundenerwartungen, sondern sichern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Die Konstruktion der Tranberg Navigationsleuchten basiert auf langjähriger Erfahrung und Forschung auf dem Gebiet der Schiffsbeleuchtung. Sorgfältig ausgewählte Materialien gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit, Wartungsfreundlichkeit sowie eine lange störungsfreie Lebensdauer.

Auswahltabelle

Leistung Bemessungsbetriebsspannung AC		40 W 24 – 24 V			
Laternenart	Öffnungswinkel	Glasfarbe	Produkt-Typ	Art. Nr.	Gewicht
Backbord	112,5 °	rot	TEF2870201	165922	2.85 kg
Masttop	225 °	weiß	TEF2870001	165918	2.85 kg
Rundumlicht	181 °	grün	TEF2870611	165952	2.85 kg
		rot	TEF2870711	165965	2.85 kg
		rot	TEF2870715	165969	2.85 kg
		weiß	TEF2870511	165938	2.85 kg
Stern Suez	112,5 °	rot	TEF2870322	332461	2.85 kg
Steuerbord	112,5 °	grün	TEF2870101	165920	2.85 kg
Zusätzlich	181 °	weiß	TEF2870515	165942	2.85 kg
	360 °	rot	TEF2870716	165970	2.85 kg
		weiß	TEF2870516	165943	2.85 kg
Leistung		–			
Laternenart	Öffnungswinkel	Glasfarbe	Produkt-Typ	Art. Nr.	Gewicht
–	–	–	TEF2870301	165924	2.85 kg
		–	TEF2870331	165928	2.85 kg
		–	TEF2870510	165937	2.85 kg
		–	TEF2870610	165951	2.85 kg
		–	TEF2870710	165964	2.85 kg

Navigationsleuchte
Reihe TEF2870 Zone 2

E6

Technische Daten	
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-52 °C ... +50 °C
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	Lampensockel P28S
Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Messing
Material Lichthaube	Glas durch-farbige
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP56
Komponenten	
Kabelverschraubungen	M20

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Befestigungswinkel			
	für 2 Zoll Rohr Alte Art.-Nr. TEF2440	165980	450 g
	für 1 Zoll Rohr Alte Art.-Nr.TEF2600	165981	600 g

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Glaslinse			
	weiß, für Navigationsleuchte TEF 2870 alt Art.-Nr. 50480027	165985	1.6 kg
	grün, für Navigationsleuchte TEF 2870 alt Art.-Nr. 50481018	165986	1.6 kg
	rot, für Navigationsleuchte TEF 2870 alt Art.-Nr. 50482018	165987	1.6 kg
	gelb, für Navigationsleuchte TEF 2870 alt Art.-Nr. 50483012	165988	1.6 kg
Lichtquelle			
	40 W, P28S, 24 V	165916	60 g
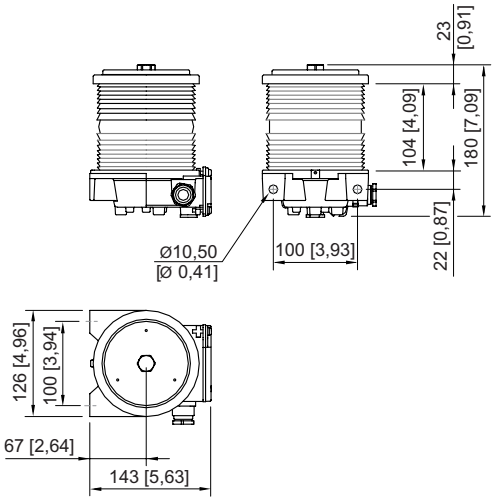
Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten