

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP

6002/4168-0201-152-1110-11-8650 Art. Nr. 276337



- Modernste LED-Technologie mit hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer
- Extrem hohe Leuchteneffizienz
- Leuchtenlichtstrom nach 100.000 h noch 90 % des Anfangslichtstroms
- Optional mit DALI zum Steuern und Überwachen der Leuchte
- Optional adressierbar zum direkten Ansteuern von einer Zentralbatterieanlage

MY R. STAHL 6002D



Die Langfeldleuchte mit LED der Reihe 6002/4 eignet sich besonders zum Beleuchten von Flächen in einer Montagehöhe von bis zu 10 m. Weitere Einsatzgebiete sind die Ausleuchtung von Arbeitsmitteln und Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Die Leuchte lässt sich mit dem Zubehör "Mastschuh" problemlos an Masten montieren. Optional kann die Leuchte adressierbar ausgerüstet werden. Damit kann die Leuchte von Zentralbatterieanlagen gesteuert und überwacht werden.

Technische Daten

Explosionsschutz

| | |
|--------------------------------|--|
| Ex-Ausführung | Ja |
| Einsatzbereich (Zonen) | 1, 2, 21, 22 |
| IECEX Bescheinigung Gas | IECEX IBE 14.0035 |
| IECEX Gasexplosionsschutz | Ex db eb ib op is IIC T4 Gb |
| IECEX Bescheinigung Staub | IECEX IBE 14.0035 |
| IECEX Staubexplosionsschutz | Ex tb op is IIIC T100 °C Db |
| ATEX Bescheinigung Gas | IBExU 14ATEX1088 |
| ATEX Gasexplosionsschutz | ⊕ II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb |
| ATEX Bescheinigung Staub | IBExU 14ATEX1088 |
| ATEX Staubexplosionsschutz | ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db |
| Bescheinigungen u. Zulassungen | ATEX IECEX UKEX |
| Bescheinigungen | ATEX (IBE), IECEX (IBE), Indien (PESO) |
| Schiffszulassung | DNV |
| Konformitätserklärungen | ATEX (EUK) |

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 110 ... 240 V |
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 110 ... 250 V |
| Frequenzbereich | 50 – 60Hz |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Anzahl der Lampen | 1 |
| Lampenleistung | 50 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | 6500K - Tageslichtweiß |
| Lichtverteilung | 120°x120° mit Streuscheibe |

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP



6002/4168-0201-152-1110-11-8650 Art. Nr. 276337

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|----------|
| Leuchteneffizienz | 139 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom | 6960 lm |
| Farbwiedergabe | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 6500 K |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... 50 °C Hinweis Durchverdrahtung max. 3x16 A -20 °C ... 60 °C Hinweis Durchverdrahtung 2 max. 3x10 A |
|---------------------|--|

Mechanische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Standardausführung |
| Leuchtenwanne | klar |
| Schutzart IP (IEC 60598) | IP66 |
| Gehäusematerial | Polyesterharz, glasfaserverstärkt |
| Gehäuse Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Diffusor | mit Diffusor |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Silikonfreiheit | Silikonhaltig |
| Wannenmaterial | Polycarbonat |
| Installierte Klemmleiste | PE + N + L1 + L2 + L3 |
| Anschlussklemmen eindrätig max. | 6 mm ² |
| Anschlussklemmen feindrätig max. | 4 mm ² |
| Art der Anschlussleitung | feindrätig eindrätig |
| Baugröße | 6 |
| Breite | 184 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Länge | 1610 mm |
| Schlagfestigkeit (IEC 62262) | IK10 |
| Gewicht | 8 kg |
| Gewicht | 17,64 lb |
| Abschaltung der Leuchte | Ja |

Komponenten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gewindeplatte | 2x Kunststoff |
| Vorschaltgerät | 6045/311-110-10 |
| Durchverdrahtung | mit 5 Leitern 2,5 mm ² |
| Bohrungen | 3 x M25 |
| Kabelverschraubungen | 2 x M25 Ø 7 – 17 mm |
| Material Kabelverschraubungen | Polyamid schwarz |
| Verschlussstopfen | 2 x M25 x 1,5 |
| Material Verschlussstopfen | Polyamid schwarz |
| Zubehör | beigelegt |

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP

6002/4168-0201-152-1110-11-8650 Art. Nr. 276337



Lichtverteilungskurven

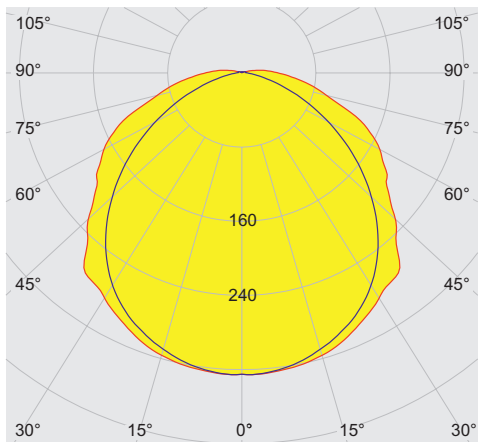


cd/klm 100%


— C0 - C180 — C90 - C270

typisch mit Diffusor, klare Leuchtenwanne


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

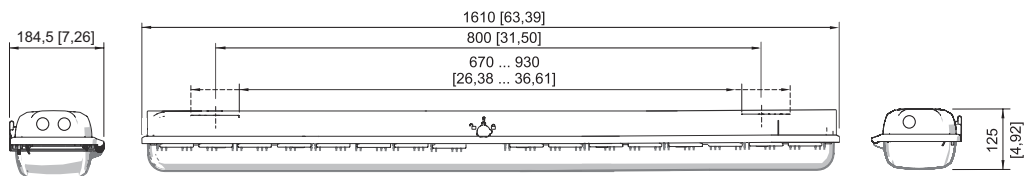


Baugröße 6




Ringschraube montiert in Einpressmutter der Leuchte

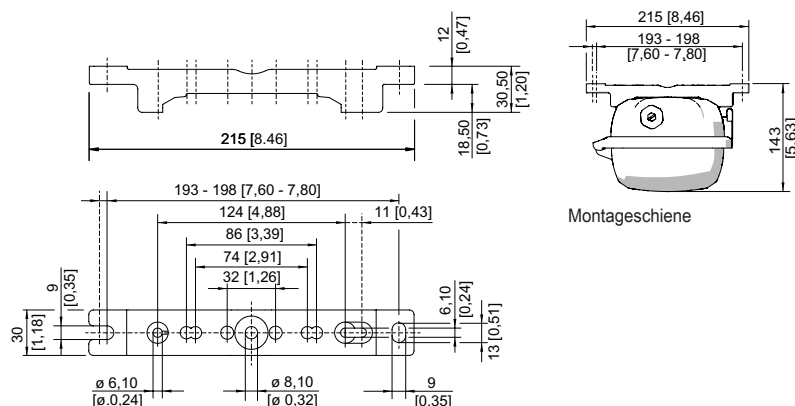


Montageschiene




Rohrschelle montiert in Montageschiene



Montagebügel montiert in Montageschiene



A



Wandbefestigungswinkel montiert in Montageschiene

Beleuchtung










Langfeldleuchte mit LED

GRP

6002/4168-0201-152-1110-11-8650 Art. Nr. 276337

STAHL

Zubehör

| | | Art. Nr. |
|--|--|-----------------|
|  | Der Berührungsschutz dient zum Schutz von Wartungstechnikern und Elektroinstallateuren gegen versehentliches Berühren von elektrisch leitfähigen Teilen. Die Schutzart wird bei Verwendung des Berührungsschutzes auf IP20 erhöht. | 283153 |
| Halter für Leuchtenwanne | | Art. Nr. |
|  | Die Fallsicherung für die Leuchtenabdeckung verhindert das versehentliche Herunterfallen der Leuchtenabdeckung nach Öffnen der Leuchte. | 226791 |
| Klimastutzen | | Art. Nr. |
|  | Gewinde: M25 x 1,5 (20 Stück); ohne Gegenmutter | 285780 |
|  | Gewinde: M25 x 1,5 (1 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Edelstahl; ohne Gegenmutter | 296608 |
|  | gegen Kondenswasserbildung M25 x 1,5 | 115738 |
| Montagebügel | | Art. Nr. |
|  | Aufhängebügel montiert auf Montagesschiene für variablen Montageabstand; 1 Paar | 222456 |
| Montageschiene | | Art. Nr. |
|  | für variablen Montageabstand; 1 Paar | 222826 |
| Ringschraube | | Art. Nr. |
|  | M8, montierbar direkt in Einpressmuttern; 1 Paar | 115736 |
| Rohrschelle | | Art. Nr. |
|  | R 1 1/2"; mit Montagesschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | 222459 |
| | R 1 1/4"; mit Montagesschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | 222458 |
| | R 2"; mit Montagesschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar | 222460 |

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED


GRP

6002/4168-0201-152-1110-11-8650 Art. Nr. 276337



Steckschlüssel

Art. Nr.




M8 / SW 13;
zum Betätigen des Zentralverschlusses

222430

Wand- und Deckenbefestigungswinkel

Art. Nr.




montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; Leuchte ist in 15° Schritten schwenkbar; 1 Paar

222827

Ersatzteile

Kontaktelement

Art. Nr.




Schaltelement 8080/1-3-L, 2 Öffner

132527

Wanne

Art. Nr.



für Leuchte Größe 6

222429

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.