

Trennstufen

pac-Träger

ISpac

9295/22H2-XX0-08B3 Art. Nr. 287466



- Kompakte Abmessungen
- Robustes Design
- Einfache Bedienung
- Redundante Versorgung mit Hilfsenergie

MY R. STAHL



Die pac-Träger der Reihe 9295 dienen zur einfachen und komfortablen Integration von ISpac-Trennstufen der Reihen 92xx in Automatisierungssysteme über vorkonfektionierte Systemkabel. Der Anschluss an die Automatisierungssysteme erfolgt entweder über Steckverbinder oder Klemmblöcke.

Der pac-Träger wird durch ISpac Geräte der Reihe 92xx komplettiert. Je nach Ausführung werden die pac-Träger Varianten mit 8 oder 16 Geräten bestückt. Beim Einsatz von zweikanaligen Geräten lassen sich so bis zu 32 Kanäle mit einem pac-Träger abdecken.

Die unterschiedlichen Varianten der Reihe sind entweder auf eine I/O-Baugruppe eines Automatisierungssystems zugeschnitten oder decken als universelle Ausführung verschiedene Anwendungsfelder ab.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 10.0042 X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ec nC IIC T4 Gc
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 03 ATEX E 213 X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc
Bescheinigungen	ATEX (BVS), IECEX (BVS), SIL (exida)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Signalart	DI, DO, AI, AO
I/O Typ	Universal
Anzahl der Kanäle	32
Anschluss HART-Multiplexer	Ja

Hilfsenergie

Hilfsenergie	24 V DC
Redundante Einspeisung	Ja, diodenentkoppelt
Nennspannung	24 V DC
Nennspannung min. DC	19,2 V
Nennspannung max. DC	30 V
Unterspannungserkennung, typisch	16 V
Hilfsenergie Spannungsbereich	19,2 ... 30 V
Restwelligkeit	< 3,26 Vss
Nennstrom	100 mA

Hilfsenergie

Verlustleistung	2,4 W
Hinweis	Nennstrom und Verlustleistung: Die Angaben beziehen sich auf den pac-Träger ohne Berücksichtigung der ISpac Module.
Verpolschutz	ja
Betriebsanzeige	2 LED grün "PWR1", "PWR2"
Austauschbare Sicherung	Ja

Ausgang

Fehlermeldung	Drahtbruch/Kurzschluss/Fehler ISpac Modul, Ausfall/Unterspannung Hilfsenergie, Ausfall redundante Hilfsenergie, Fehler HART Multiplexer
Schaltleistung Fehlermeldekontakt	35 V/ 100 mA
Hinweis Sammelfehlermeldung	Resistive Last, SELV
Anzeige Fehler	LED rot "ERR"

Feldgeräte Schnittstelle

Max. Anzahl der Kanäle	32
Kanäle ISpac Modul	ein- oder zweikanalig
Anschluss Ex i Schnittstelle	Schraubklemme, Push-In Klemme

Gerätespezifische Daten

Anwendung	Universal
Anschluss Signale zu SPS/PLS	2 x Sub-D 37, Buchse

Klemmenbelegung	Kanal #	Ex i Klemme			X01 Sub-D 37				X02 Sub-D 37			
					PIN #		Pol		PIN #		Pol	
	1	10	11	1	1	20	+	-				
	2	12	13		2	21	+	-				
	3	10	11	2	3	22	+	-				
	4	12	13		4	23	+	-				
	5	10	11	3	5	24	+	-				
	6	12	13		6	25	+	-				
	7	10	11	4	7	26	+	-				
	8	12	13		8	27	+	-				
	9	10	11	5	9	28	+	-				
	10	12	13		10	29	+	-				
	11	10	11	6	11	30	+	-				
	12	12	13		12	31	+	-				
	13	10	11	7	13	32	+	-				
	14	12	13		14	33	+	-				
	15	10	11	8	15	34	+	-				
	16	12	13		16	35	+	-				
	17	10	11	9					1	20	+	-
	18	12	13						2	21	+	-
	19	10	11	10					3	22	+	-
	20	12	13						4	23	+	-
	21	10	11	11					5	24	+	-
	22	12	13						6	25	+	-
	23	10	11	12					7	26	+	-
	24	12	13						8	27	+	-
	25	10	11	13					9	28	+	-
	26	12	13						10	29	+	-
	27	10	11	14					11	30	+	-
	28	12	13						12	31	+	-
	29	10	11	15					13	32	+	-
	30	12	13						14	33	+	-
	31	10	11	16					15	34	+	-
	32	12	13						16	35	+	-

Klemmenbelegung des individuellen ISpac Moduls, siehe Datenblatt des ISpac Moduls

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25°C ... +50 °C
Umgebungstemperatur	-13°F ... +122°F
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C
Lagertemperatur	-22°F ... +158°F
Maximale relative Feuchte	95 %
Verwendung in Höhe	< 2000 m
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Elektromagnetische Verträglichkeit	Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich; NAMUR NE 21

Mechanische Daten

Brandfestigkeit (UL 94)	V0
Gehäusematerial	Polyamid
Anzahl der Steckplätze	16
Leiterquerschnitt Hilfsenergie starr min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt Hilfsenergie starr max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt Hilfsenergie flexibel min.	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt Hilfsenergie flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Breite	176,5 mm
Breite Zoll	4,6 in
Höhe	146 mm
Höhe Zoll	5,75 in
Länge	220 mm
Länge Zoll	6,95 in
Gewicht	800 g
Gewicht	1,76 lb

Montage / Installation

Montageart	Hutschiene oder Montageplatte
Einbaulage	Ausrichtung der Anschlussklemmen für die Hilfsenergie nach oben, links oder rechts
Rastermaß	12,5 mm
Anschlussart	Schraubklemme

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten


Trennstufen

pac-Träger


ISpac

9295/22H2-XX0-08B3 Art. Nr. 287466

STAHL

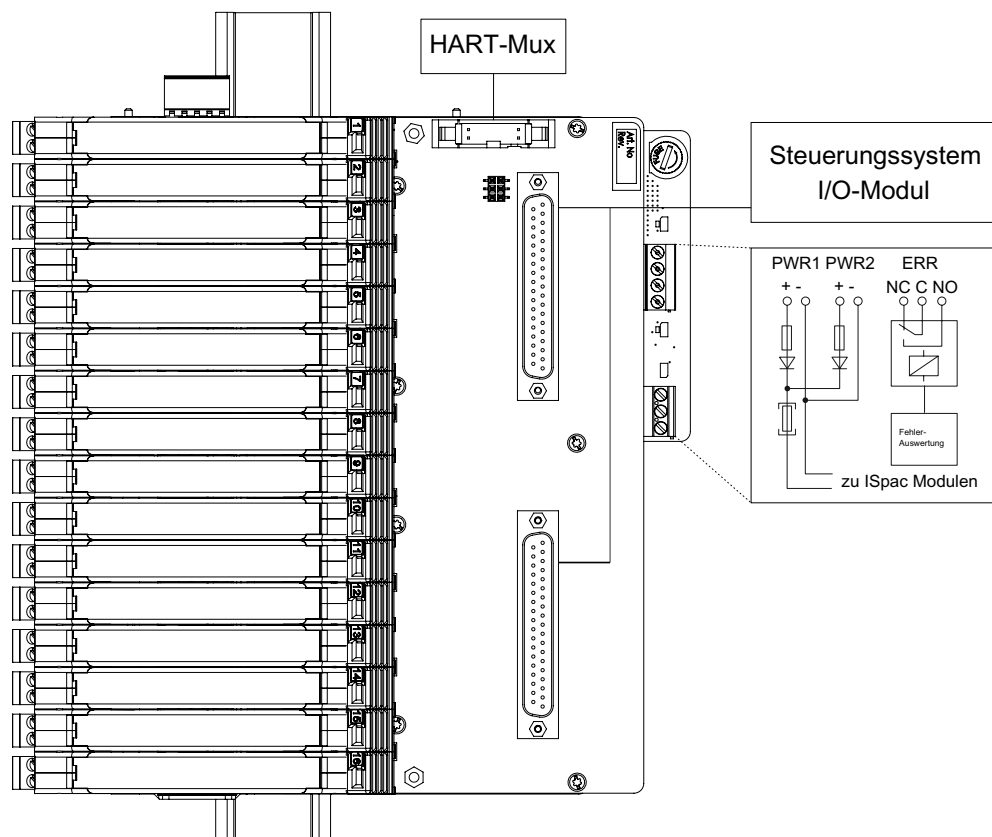

Anschlussbild 9295/22H2-XX0-08B3

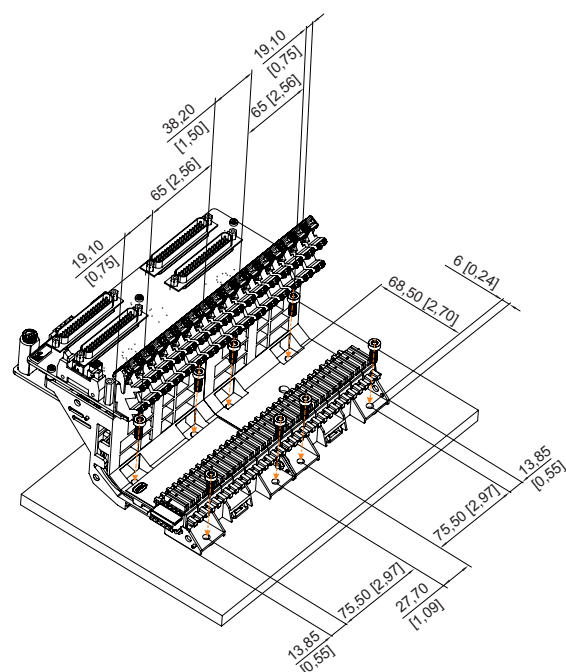

Wandmontage

Trennstufen


pac-Träger

ISpac



9295/22H2-XX0-08B3 Art. Nr. 287466



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

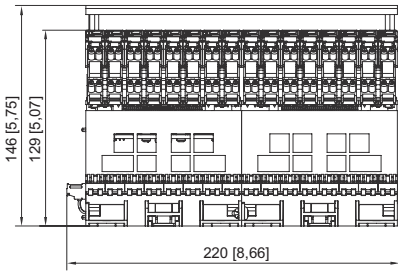

pac-Träger 16 slots

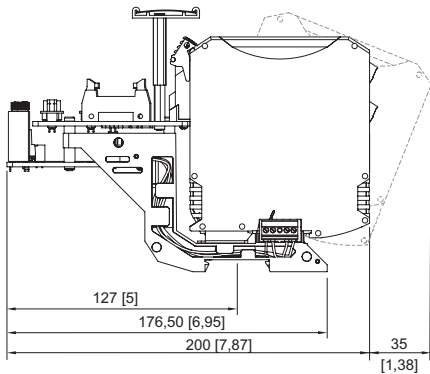

pac-Träger mit ISpac Modulen

Zubehör

Beschriftungsset für 9295, 8-slot Variante		Art. Nr.
Das Set bietet die Möglichkeit die Beschriftung für die Kanäle oder Module am pac-Träger zu ergänzen. Montage siehe Betriebsanleitung.		299666
Endhalter-Set für Hutschiene		Art. Nr.
	Der Endhalter verhindert, dass sich der pac-Träger auf der Hutschiene verschiebt. Der Einsatz ist für die Montage auf einer senkrechten Hutschiene vorgeschrieben.	323845
Set für erhöhte Montage		Art. Nr.
	Die pac-Träger der Reihe 9295 werden in der Regel auf eine Hutschiene NS35/15 montiert. Sollte die Einbausituation eine direkte Montage auf die Hutschiene nicht erlauben, kann mit Hilfe des Montage-Sets der pac-Träger erhöht montiert werden. Durch die erhöhte Montage kann die Schaltschrank-Grundfläche besser ausgenutzt und die Luftzirkulation um die Trennstufen verbessert werden. Das Montage-Set kann sowohl für waagerecht als auch senkrecht montierte Hutschienen verwendet werden. Das Montage-Set erlaubt es den pac-Träger 9295 um 52 mm im Vergleich zur direkten Montage auf der Hutschiene zu erhöhen.	319061
Ersatzteile		
Art. Nr.		
	Ersatz für die Sicherung des pac-Trägers 9295.	111611

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.