


TEF4903100 Art. Nr. 332490



- Hintergrundbeleuchtete Texte und Grafiken mit Dimmsteuerung
- Akustische und visuelle Alarme
- Haupt- und Ersatzlaternen in denselben Tasten
- Funktionstasten, die die Ausgänge automatisch ein- und ausschalten
- Maßgeschneiderte Grafiken und Texte

MY R. STAHL T4900B

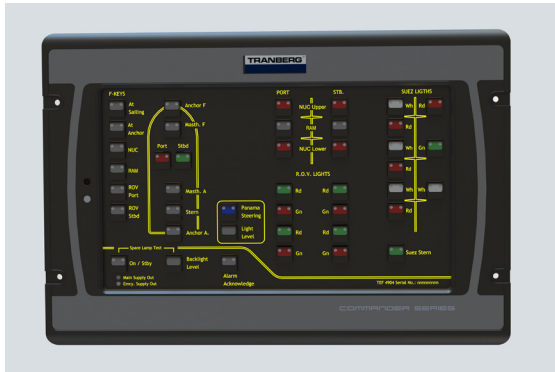

Die Bedienfelder für TEF 4900 Commander sind hinsichtlich Größe und Konfiguration sehr flexibel. Die Bedienfelder werden individuell angefertigt und ermöglichen die Verwendung von Text in mehreren Sprachen sowie Grafiken, wie z. B. kleinen Rahmen usw. Dank einer dimmbaren Hintergrundbeleuchtung sind sie sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht gut lesbar. Es können mehrere Bedienfelder an dasselbe Netzwerk angeschlossen werden, was eher bei nicht kritischen Anwendungen üblich ist. Haupt- und Ersatzlaternen werden über dieselbe Taste bedient, was die Sicherheit vereinfacht und erhöht. Automatische Umschaltung auf Ersatzlaternen mit vollständiger Alarmverfolgung. Der Benutzer kann je nach Zeitpunkt des Tastendrucks wählen, ob er die Hauptlaterne oder die Ersatzlaterne einschalten möchte. Mit speziellen Funktionstasten können Laternen mit einem einzigen Tastendruck automatisch ein- und ausgeschaltet werden, z. B. Segellaternen ein und Ankerlaternen aus. Alarme werden durch blinkende LEDs sowie einen Summer für akustische Alarme angezeigt.

Anwendungen:

Vollständige Steuerung und Überwachung verschiedener Arten von kritischen Leuchten auf Schiffen:

Navigationsleuchten
 Signalleuchten
 Suez-Leuchten
 ROV-Leuchten
 Schleppleuchten
 Etc.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V
Leistungsaufnahme	7,2 W
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2

Hilfsenergie

Hilfsenergie Nennspannung DC	24 V
------------------------------	------

Diagnose

Kommunikation	RS-485
---------------	--------

Display

Hintergrundbeleuchtung	Dimmbare LED
------------------------	--------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP22
Gehäusematerial	Aluminium

TEF4903100 Art. Nr. 332490


Mechanische Daten

Anzahl Tasten	35
Baugröße	3
Montageausschnitt Breite	260 mm
Montageausschnitt Höhe	205 mm
Gewicht	-

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

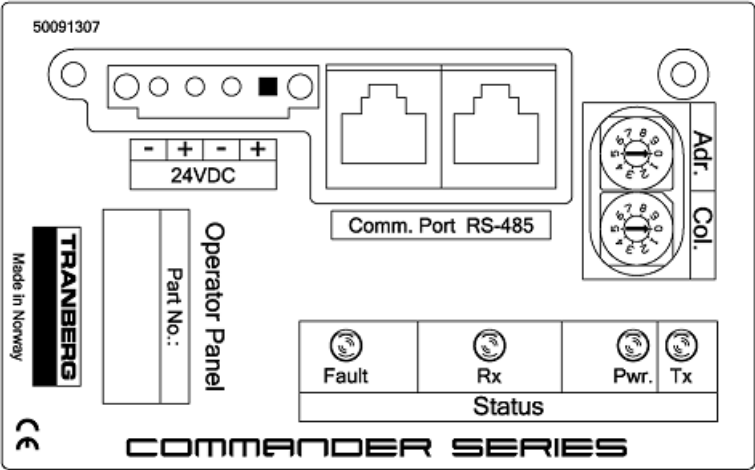

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

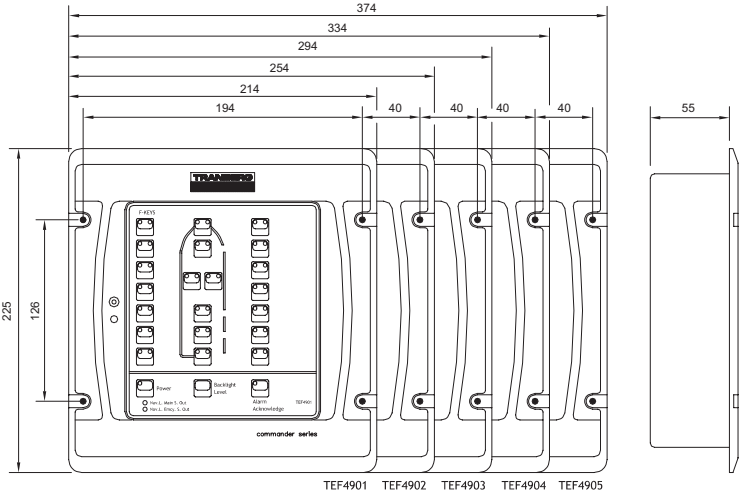

Ersatzteile

Bedienfeld		Art. Nr.
	TEF4903000 Bedienfeldgröße 3 Alte Art. Nr.: 4903000	170555

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.