

Interrupteur de puissance / moteur Série 8006/4

STAHL



- > Caractéristiques du disjoncteur.
- > Puissance de coupure du moteur
- > Tension assignée d'emploi jusqu'à 690 V CA
- > Différents schémas de fonctionnement disponibles

www.stahl.de



14227E00



E9

Les interrupteurs de puissance/moteur de la série 8006 satisfont à toutes les exigences pour une utilisation comme interrupteur moteur ou interrupteur principal.

Étant donné que ces interrupteurs sont des matériels électriques incomplets, ils doivent être montés dans un boîtier du mode de protection Ex e « Sécurité augmentée ».









| Zone | ATEX / IECEx | | | | | |
|---------------|--------------|---|---|----|----|----|
| | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22 |
| Utilisable en | | X | X | | | |

WebCode 8006B

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection








| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|------|---|------|---|----|------|------------------------|------------------------|----|----|------------------------|--|----|----|----|------------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>2 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>  <p>007</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 007 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10056E00</p> | | | 13 | 23 | 0° | | | | 90° | X | X | | | | 14 | 24 | 8006 / 4-007-00 | | | | | | | | |
| | | | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td><td>22</td></tr> </table>  <p>052</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 052 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>14645E00</p> | | | 13 | 21 | 0° | | | X | 90° | X | | | | | 14 | 22 | 8006 / 4-052-00 | | | | | | | | | |
| | | 13 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>  <p>110</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 110 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>14666E00</p> | | | 13 | 23 | 45° | X | | | 90° | | | | 135° | | X | | | | 14 | 24 | 8006 / 4-110-00 | | | | | |
| | | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>045</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 045 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>08889E00</p> | | | 13 | 23 | 33 | 0° | | | | | 90° | X | X | X | | | | 14 | 24 | 34 | 8006 / 4-045-00 | | | | | |
| | | 13 | 23 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 24 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>082</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 082 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>08889E00</p> | | | 1 | 3 | 5 | 45° | | | | | 135° | X | X | X | | | | 2 | 4 | 6 | 8006 / 4-082-00 | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>122</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 122 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10083E00</p> | | | 1 | 3 | 5 | 90° | | | | | 180° | X | X | X | | | | 2 | 4 | 6 | 8006 / 4-122-00 | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>122</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 122 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10083E00</p> | | | 1 | 3 | 5 | 90° | | | | | 180° | X | X | X | | | | 2 | 4 | 6 | 8006 / 4-122-20 | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>122</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 122 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE+N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10083E00</p> | | | 1 | 3 | 5 | 90° | | | | | 180° | X | X | X | | | | 2 | 4 | 6 | 8006 / 4-122-30 | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>154</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 154 Matériau de contact : doré</p> <p>14667E00</p> | | | 11 | 23 | 33 | 0° | X | | | | 90° | | | X | | 180° | | | | X | | | 12 | 24 | 34 | 8006 / 4-154-08 |
| | | 11 | 23 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 24 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Tableau de sélection








| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---|---|------|------|---|---|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>3 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table> <p>13 23 33 14 24 34</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 177 Matériau de contact : doré</p> <p>10820E00</p> | 0° | | | | 45° | X | | X | 90° | X | | | 135° | X | X | | 8006/4-177-08 | | | |
| | 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 135° | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>4 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 43 14 24 34 44</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 003 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>08891E00</p> | 0° | | | | 90° | X | X | X | 8006/4-003-00 | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 13 2 4 6 14</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 004 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10058E00</p> | 90° | X | X | X | 180° | X | X | X | 8006/4-004-00 | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 13 2 4 6 14</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 004 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10058E00</p> | 90° | X | X | X | 180° | X | X | X | 8006/4-004-10 | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 13 2 4 6 14</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 004 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10058E00</p> | 90° | X | X | X | 180° | X | X | X | 8006/4-004-20 | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 13 2 4 6 14</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 004 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE+N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10058E00</p> | 90° | X | X | X | 180° | X | X | X | 8006/4-004-30 | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> <p>11 23 33 43 12 24 34 44</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 034 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>08892E00</p> | 0° | X | | | 45° | | X | | 90° | | | X | 135° | | | X | 8006/4-034-00 | | | | |
| 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 43 14 24 34 44</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 042 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>06084E00</p> | 0° | | | | 45° | X | | | 90° | | X | | 135° | | | X | 180° | | | X | 8006/4-042-00 |
| 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection








| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|----|----|-----|-----|---|--|---|------|------|---|---|---|------|---|----|----|----|------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>4 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>42</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 056 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 13 | 23 | 31 | 41 | 0° | | | X | X | 90° | X | X | X | X | | 14 | 24 | 32 | 42 | 14668E00 8006 / 4-056-00 | | | | | | | | | |
| | | 13 | 23 | 31 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 24 | 32 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 120 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 1 | 3 | 5 | 7 | 90° | | | | | 180° | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10081E00 8006 / 4-120-00 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 120 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 1 | 3 | 5 | 7 | 90° | | | | | 180° | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10081E00 8006 / 4-120-10 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 141 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 13 | 23 | 31 | 43 | 45° | X | X | | | 90° | | | X | | 135° | | | X | X | | 14 | 24 | 32 | 44 | 14669E00 8006 / 4-141-00 | | | | | |
| | 13 | 23 | 31 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 24 | 32 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>8°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>172°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 191 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 8° | | | | | 45° | X | | | X | 135° | X | | X | | 172° | X | X | X | X | | 12 | 24 | 32 | 44 | 10091E00 8006 / 4-191-00 |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 192 * Point de compression Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 0° | X | | | X | 45° | | | X | | 90° | X | | X | | 135° | X | X | X | X | | 12 | 24 | 32 | 44 | 10092E00 8006 / 4-192-00 |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 261 * Point de compression Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 11 | 23 | 33 | 43 | 0° | X | | | X | 45° | | | X | | 90° | X | | X | | 135° | X | X | X | X | | 12 | 24 | 34 | 44 | 10094E00 8006 / 4-261-00 |
| | 11 | 23 | 33 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 34 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 301 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 45° | | | | | 90° | X | | X | | 135° | X | X | X | X | | 12 | 24 | 32 | 44 | 10822E00 8006 / 4-301-00 | | | | | |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Tableau de sélection








| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|------|------|---|---|---|-----|---|-----|---|----|---------------|----|----|---------------|---|---------------|--|---|--|------|--|--|--|--|---|--|----|----|----|----|----|---------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>4 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 349 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14676E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 7 | 0° | X | X | | | 45° | | | | | 90° | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 8 | 8006/4-349-00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>N</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>N'</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 370 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>16516E00</p> | | 1 | 3 | 5 | N | 90° | | | | | 180° | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | N' | 8006/4-370-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | N' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 026 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10076E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 0° | X | | | | | 45° | | X | | | | 90° | | | X | | | 135° | | | | X | | 180° | | | | | X | | 12 | 24 | 34 | 44 | 54 | 8006/4-026-00 |
| | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 34 | 44 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 094 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10077E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 90° | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 8006/4-094-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 094 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10077E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 90° | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 8006/4-094-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 099 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10078E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 90° | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 8006/4-099-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 099 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité avec supports point terminal PE sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10078E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 90° | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 8006/4-099-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 099 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10078E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 90° | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 8006/4-099-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection







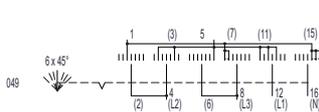
| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------|-------|----|-----|-----|---|---|---|---|------|-----|-----|---|---|---|------|------|----|------|----|----|------------------------|----|----|----|------------------------|------|------------------------|------------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>5 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3)</td><td>5</td><td>7 (9)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6 (8)</td><td>(10)</td><td></td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 100 Commutateur à bascule Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10079E00</p> | | 1 (3) | 5 | 7 (9) | | | 45° | X | X | X | X | | 90° | | | | | | 135° | X | X | | X | | | 2 | 4 | 6 (8) | (10) | | 8006 / 4-100-00 | | | | | |
| | | 1 (3) | 5 | 7 (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 135° | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | 6 (8) | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3)</td><td>5</td><td>7 (9)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6 (8)</td><td>(10)</td><td></td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 100 Commutateur à bascule avec supports point terminal N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10079E00</p> | | 1 (3) | 5 | 7 (9) | | | 45° | X | X | X | X | | 90° | | | | | | 135° | X | X | | X | | | 2 | 4 | 6 (8) | (10) | | 8006 / 4-100-20 | | | | | |
| | | 1 (3) | 5 | 7 (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 (8) | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td><td>51</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td><td>52</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 115 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>14950E00</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 51 | 45° | X | | X | X | | 135° | | X | | X | X | | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | 8006 / 4-115-00 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td><td>53</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td><td>54</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 331 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10096E00</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 53 | 0° | X | | X | X | | 45° | X | | X | X | | 90° | | X | | X | | 135° | X | | X | X | | | 12 | 24 | 32 | 44 | 54 | 8006 / 4-331-00 |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td><td>51</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td><td>52</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 366 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>16521E00</p> | | 11 | 23 | 31 | 43 | 51 | 45° | X | | | | | 90° | | | X | X | X | 135° | X | | | | | | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | 8006 / 4-366-00 | | | | | | |
| | 11 | 23 | 31 | 43 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>61</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td><td>52</td><td>62</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 002 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>14951E00</p> | | 13 | 21 | 33 | 43 | 51 | 61 | 45° | | X | | X | X | | 90° | | X | | X | X | | 135° | X | | X | | X | | | 14 | 22 | 34 | 44 | 52 | 62 | 8006 / 4-002-00 | |
| | 13 | 21 | 33 | 43 | 51 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 22 | 34 | 44 | 52 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td><td>52</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 009 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10061E00</p> | | 13 | 21 | 33 | 43 | 51 | 63 | 45° | X | | | X | | | 90° | | X | | X | | X | 135° | | X | | X | | X | | 14 | 22 | 34 | 44 | 52 | 64 | 8006 / 4-009-00 | |
| | 13 | 21 | 33 | 43 | 51 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 22 | 34 | 44 | 52 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>Schéma de fonctionnement n° 016 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10062E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 33 | 0° | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 34 | 8006 / 4-016-00 | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 13 | 23 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Tableau de sélection





| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------|--|---|---|--|---|----------------------|------|--|--|---|---|--|------|------|--|--|---|---|--|------|------|--|--|--|--|---|----------------------|------|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>6 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>13 23 33 41 51 61 14 24 34 42 52 62</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 020 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10063E00</p> | 0° | | | | X | X | X | 90° | X | X | X | | | | 8006/4-020-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 43 53 63 14 24 34 44 54 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 024 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>08893E00</p> | 0° | | | | | | | 45° | X | | | | | | 90° | | X | | | | | 135° | | | X | | | | 180° | | | | X | | | 225° | | | | | X | | 270° | | | | | | X | 8006/4-024-00 |
| | 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 43 53 63 14 24 34 44 54 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 025 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14952E00</p> | 0° | | | | | | | 90° | X | X | X | X | X | X | 8006/4-025-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>13 23 33 43 53 63 14 24 34 44 54 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 028 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>04647E00</p> | 45° | | X | | X | | X | 90° | | | X | | X | | 135° | X | | | X | | | 8006/4-028-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> <p>11 23 33 43 53 63 12 24 34 44 54 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 035 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>04678E00</p> | 0° | X | | | | | | 45° | | X | | | | | 90° | | | X | | | | 135° | | | | X | | | 180° | | | | | X | | 225° | | | | | | X | 8006/4-035-00 | | | | | | | | |
| 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> <p>13 21 33 43 51 63 14 22 34 44 52 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 043 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>06087E00</p> | 45° | X | | | X | | | 90° | | X | | | X | | 135° | | | X | | | X | 8006/4-043-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>315°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>1 (3) 5 (7) (11) (15) (2) 4 (6) 8 12 16 (L2) (L3) (L1) (N)</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 049 Commutateur de voltmètre Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>06089E00</p> | 315° | | | | X | | | 0° | | X | | | | | 45° | X | | | | | | 90° | | | | | X | | 135° | | | | X | | | 180° | X | | | | | | 225° | | X | | | | | 8006/4-049-00 | |
| 315° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection








| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|------|----|------|----|------|---------|---|---|---|---|---|------|-----|----|----|----|----|----|---------------|---------------|----|----|----|----|----|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|--|----|----|----|------|----|------|---------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>6 pôles</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>32</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table> <p>077</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 077 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>08896E00</p> | | 13 | 23 | 31 | 1 | 3 | 5 | 90° | | | X | | | | 180° | X | X | X | X | X | X | | 14 | 24 | 32 | 2 | 4 | 6 | 8006/4-077-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 23 | 31 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 24 | 32 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td></td><td>(L1)</td><td>(L2)</td><td>(L3)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>11</td><td>(23)</td><td>31</td><td>(43)</td><td>51</td><td>(63)</td></tr> <tr><td>0°/360°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>270°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>0°/360°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>(44)</td><td>52</td><td>(64)</td></tr> </table> <p>121</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 121 Commutateur d'ampèremètre position zéro pour 3 transducteurs Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10082E00</p> | | (L1) | (L2) | (L3) | | | | | 11 | (23) | 31 | (43) | 51 | (63) | 0°/360° | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | X | 270° | X | X | X | X | X | X | 0°/360° | X | X | X | X | X | X | | 12 | 24 | 32 | (44) | 52 | (64) | 8006/4-121-00 |
| | | (L1) | (L2) | (L3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | (23) | 31 | (43) | 51 | (63) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0°/360° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0°/360° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 32 | (44) | 52 | (64) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>(3)</td><td>(5)</td><td>7</td><td>9</td><td>(01)</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td></tr> </table> <p>123</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 123 Variateur de pôles avec position zéro avec supports point terminal N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10084E00</p> | | 1 | (3) | (5) | 7 | 9 | (01) | 90° | | | | | | | 135° | X | | X | | X | | 180° | X | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 02 | 8006/4-123-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | (3) | (5) | 7 | 9 | (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>(3)</td><td>(5)</td><td>7</td><td>9</td><td>(01)</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td></tr> </table> <p>125</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 125 Commutateur sans position zéro avec supports point terminal N sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10086E00</p> | | 1 | (3) | (5) | 7 | 9 | (01) | 45° | X | | X | | X | | 135° | X | X | X | X | X | X | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 02 | 8006/4-125-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | (3) | (5) | 7 | 9 | (01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table> <p>200</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 200 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>14953E00</p> | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 45° | | X | | X | | X | 90° | | | | | | | 135° | X | | X | | X | | | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 8006/4-200-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table> <p>332</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 332 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>10097E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 41 | 53 | 63 | 45° | X | | | X | | | 90° | | X | | X | X | X | 135° | | | X | X | X | X | | 12 | 24 | 34 | 42 | 54 | 64 | 8006/4-332-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 23 | 33 | 41 | 53 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 34 | 42 | 54 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table> <p>369</p>  <p>Schéma de fonctionnement n° 369 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p>15466E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 41 | 53 | 63 | 0° | X | | | X | | | 90° | | X | | X | X | X | 135° | | | X | X | X | X | | 12 | 24 | 34 | 42 | 54 | 64 | 8006/4-369-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 23 | 33 | 41 | 53 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 24 | 34 | 42 | 54 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Tableau de sélection







| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|---|---|---|---|---|---|-----|---|----------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|----------------------|---|--|---|---|------|--|--|---|----------------------|---|--|--|------|---|--|--|--|------|---|--|------|--|--|---|--|--|------|---|----------------------|--|--|--|--|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | 7 pôles <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>  <p>040</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 040 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">04785E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 0° | X | | | | | | | 45° | | X | | | | | | 90° | | | X | | | | | 135° | | | | X | | | | 180° | | | | | X | | | 225° | | | | | | X | | 270° | | | | | | | X | 8006/4-040-00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 225° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 270° | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 pôles <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>  <p>010</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 010 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">10075E00</p> | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 01 | 13 | 23 | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-010-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 01 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>61</td><td>73</td><td>81</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>  <p>031</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 031 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">04648E00</p> | | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-031-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>61</td><td>73</td><td>81</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>  <p>031</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 031 Matériau de contact : doré</p> <p style="text-align: right;">04648E00</p> | | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-031-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>  <p>037</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 037 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">14954E00</p> | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 0° | X | X | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-037-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>315°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>  <p>038</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 038 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">06082E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 0° | X | | | | | | | | 45° | | X | | | | | | | 90° | | | X | | | | | | 135° | | | | X | | | | | 180° | | | | | X | | | | 225° | | | | | | X | | | 270° | | | | | | | X | | 315° | | | | | | | | X | 8006/4-038-00 |
| | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270° | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315° | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>  <p>060</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 060 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">06090E00</p> | | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-060-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>  <p>061</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 061 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <p style="text-align: right;">08894E00</p> | | 11 | 23 | 33 | 43 | 51 | 63 | 73 | 83 | 0° | X | | | | X | | | | 45° | X | | | | | X | | | 90° | | X | | | | | X | | 135° | | | X | | | | | X | 8006/4-061-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 23 | 33 | 43 | 51 | 63 | 73 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection




| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>8 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>(2) 4 6 8 (10) (02) 04 (06)</p>  <p>072</p> | 0° | | | | | | | | | | 45° | | X | | | X | | | X | | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>8006 / 4-072-00</p> <p>08895E00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45° | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Schéma de fonctionnement n° 072 Commutateur Dahlander Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>2 4 6 (8) (10) 02 04 (06)</p>  <p>117</p> | 90° | | | | | | | | | | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>8006 / 4-117-20</p> <p>10080E00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 117 Commutateur étoile-triangle Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>0/360°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>315°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table> <p>12 24 34 44 54 64 74 84</p>  <p>134</p> | 0/360° | X | | | | | | | | | 45° | | X | | | | | | | | 90° | | | X | | | | | | | 135° | | | | X | | | | | | 180° | | | | | X | | | | | 225° | | | | | | X | | | | 270° | | | | | | | X | | | 315° | | | | | | | | X | | <p>8006 / 4-134-00</p> <p>14955E00</p> | | | | | | | | | | |
| 0/360° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270° | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315° | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 134 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>2 4 6 8 10 02 14 22</p>  <p>160</p> | 90° | | | | | | | | | X | 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>8006 / 4-160-00</p> <p>10089E00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 160 Interrupteur de sécurité Interrupteur de sécurité Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>12 24 32 44 52 64 74 84</p>  <p>205</p> | 45° | X | | X | | X | | | | | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>8006 / 4-205-00</p> <p>14956E00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 205 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>12 24 34 42 54 62 74 82</p>  <p>216</p> | 0° | X | | | X | X | X | | | | 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>8006 / 4-216-00</p> <p>15464E00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 216 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table> <p>14 24 34 44 54 64 74 84</p>  <p>238</p> | 0° | | | | | | | | | | 30° | X | | | | | | | | | 60° | | X | | | | | | | | 90° | | | X | | | | | | | 120° | | | | X | | | | | | 150° | | | | | X | | | | | 180° | | | | | | X | | | | 210° | | | | | | | X | | | 240° | | | | | | | | X | | <p>8006 / 4-238-00</p> <p>10823E00</p> |
| 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210° | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240° | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schéma de fonctionnement n° 238 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Tableau de sélection




| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|--|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>8 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 41 53 61 73 81 14 24 34 42 54 62 74 82</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 256 Matériau de contact : doré</p>  <p>14957E00</p> | 0° | | | | X | X | X | X | | | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-256-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 16</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 361 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14958E00</p> | 45° | X | X | X | X | | | | | | 90° | | | | | X | X | X | | | 135° | | | | | X | X | X | X | X | 8006/4-361-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 7 9 01 03 05 2 4 6 8 10 02 04 06</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 362 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14959E00</p> | 0° | | X | X | X | X | X | | | | 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-362-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table> <p>13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 119 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14960E00</p> | 0° | | | | | | | | | | | 30° | X | | | | | | | | | | 60° | | X | | | | | | | | | 90° | | | X | | | | | | | | 120° | | | | X | | | | | | | 150° | | | | | X | | | | | | 180° | | | | | | X | | | | | 210° | | | | | | | X | | | | 240° | | | | | | | | X | | | 270° | | | | | | | | | X | | 8006/4-119-00 |
| 0° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60° | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120° | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150° | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210° | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240° | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270° | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>1 3 5 13 (21) 33 (41) 53 63 2 4 6 14 (22) 34 (42) 54 64</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 330 Matériau de contact : oxyde d'étain argent, contacts auxiliaires : dorés</p>  <p>10095E00</p> | 90° | | | | | X | X | | | | 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-330-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table> <p>1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 368 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>15465E00</p> | 0° | X | X | X | X | | | | | | X | 45° | | | | | X | X | X | X | | | 90° | | | | | X | X | X | X | X | | 8006/4-368-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | X | X | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>10 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>13 23 33 43 53 61 73 81 93 103 14 24 34 44 54 62 74 82 94 104</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 079 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14961E00</p> | 45° | | | | | | X | X | | | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-079-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45° | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table> <p>13 1 3 5 7 9 01 03 05 07 14 2 4 6 8 10 02 04 06 08</p> <p>Schéma de fonctionnement n° 080 avec supports point terminal PE sur le socle Matériau de contact : oxyde d'étain argent, contacts auxiliaires : dorés</p>  <p>08897E00</p> | 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8006/4-080-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Tableau de sélection

| Version | Description | Numéro de commande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|----------------------|
|  <p>14792E00 Interrupteur de puissance/ moteur 25 A Série 8006/4</p> | <p>10 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>11</td><td>21</td><td>31</td><td>41</td><td>51</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td><td>93</td><td>103</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>12</td><td>22</td><td>32</td><td>42</td><td>52</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td><td>94</td><td>104</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 088 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>10101E00</p> | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 0° | X | X | X | X | X | | | | | 90° | | | | | X | X | X | X | X | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | 8006/4-088-00 | | | | | | | |
| | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0° | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>12 pôles</p> <table border="1"> <tr><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>61</td><td>73</td><td>81</td><td>93</td><td>101</td><td>113</td><td>121</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td><td>52</td><td>62</td><td>74</td><td>82</td><td>94</td><td>102</td><td>114</td><td>122</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 030 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>14962E00</p> | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | 93 | 101 | 113 | 121 | 0° | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90° | X | | | | | | | | | | | 14 | 22 | 34 | 42 | 52 | 62 | 74 | 82 | 94 | 102 | 114 | 122 | 8006/4-030-00 |
| 13 | 21 | 33 | 41 | 53 | 61 | 73 | 81 | 93 | 101 | 113 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 22 | 34 | 42 | 52 | 62 | 74 | 82 | 94 | 102 | 114 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>13</td><td>23</td><td>31</td><td>41</td><td>51</td><td>61</td><td>71</td><td>81</td><td>91</td><td>101</td><td>111</td><td>121</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>82°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>24</td><td>33</td><td>42</td><td>52</td><td>62</td><td>72</td><td>82</td><td>92</td><td>102</td><td>112</td><td>122</td></tr> </table> <p>Schéma de fonctionnement n° 371 Matériau de contact : oxyde d'étain argent</p>  <p>16522E00</p> | 13 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 0° | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 82° | X | | | | | | | | | | | 14 | 24 | 33 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 8006/4-371-00 |
| 13 | 23 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0° | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82° | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 24 | 33 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Protection contre les explosions

Global (IECEX)

Gaz et poussière

IECEX PTB 06.0018U
Ex db eb IIC Gb
Ex db eb I Mb

Europe (ATEX)

Gaz et poussière

PTB 01 ATEX 1021 U
⊕ II 2 G Ex db eb IIC Gb
⊕ I M2 Ex db eb I Mb

États-Unis (UL)/Canada (UL)

Gaz



US : Class I, Zone 1, AEx d e IIC T6 ... T5 (Class I, Div. 2, Groups ABCD)
C : Class I, Zone 1, Ex d e IIC T6 ... T5 Gb (Class I, Div. 2 per CEC J18-150)
T6 (Ta = -50 ... +50 °C)
T5 (Ta = -50 ... +65 °C)
T4 (Ta = -50 ... +70 °C)

États-Unis (FM), Canada (FM)

Gaz



3044997

US : Class I, Zone 1, AEx d e IIC T6 ... T5 (Class I, Div. 2, Groups ABCD)
C : Class I, Zone 1, Ex d e IIC T6 ... T5 Gb (Class I, Div. 2 per CEC J18-150)
T6 (Ta = -50 ... +40 °C)
T5 (Ta = -50 ... +55 °C)

Certificats et homologations

Certificats

IECEX, ATEX, États-Unis (FM, UL)

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Caractéristiques techniques

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------------------|---|---|---------|
| Modèle | IECEX / ATEX | | | | | |
| Caractéristiques électriques | | | | | | |
| Tension d'isolement assignée | max. 690 V CA | | | | | |
| Fréquence assignée | 50 / 60 Hz | | | | | |
| Tension assignée d'emploi | max. 690 V CA / 220 V CC (interrupteur de puissance); 250 V CC (interrupteur de moteur) min. 24 V CA / CC (recommandation pour la sécurité de contact) | | | | | |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV | | | | | |
| Courant assigné d'emploi | max. 25 A min. 100 mA (recommandation pour la sécurité de contact : au moins une commutation par semaine) | | | | | |
| Contacts | max. 12 pôles / 6 niveaux de commutation ^{*)} | | | | | |
| | ^{*)} Les commutateurs ont 2 chambres de contact par niveau de commutation. La combinaison libre des niveaux de commutation individuels, chacun équipés de 1 ou 2 voies de contact, pour former une unité fonctionnelle permet une adaptation optimale à l'application. Les chambres de contact sont activées à l'aide de roues de commutation séparées permettant une commutation dans une plage de 360° sans influence réciproque. | | | | | |
| Capacité de coupure | selon CEI/EN 60947-3; CEI/EN 60947-4-1; CEI/EN 60947-5-1: | | | | | |
| | CA-3 | CA-15 | CA-23 | CC-1, CC-23 | CC-13 (G/D=300 ms) | |
| | 690 V, 25 A | 400 V, 10 A | 690 V, 25 A | 220 V, 25 A ³⁾ 120 V, 25 A ²⁾ 60 V, 25 A ¹⁾ | 250 V, 1,1 A ¹⁾ 125 V, 2,2 A ¹⁾ 60 V, 5,0 A ¹⁾ | |
| | | | | ¹⁾ 1 circuit ²⁾ 2 circuits en série ³⁾ 3 circuits en série | | |
| Puissance max. assignée du moteur | 690 V, 22 kW | 500 V, 15 kW | 400 V, 11 kW | 240 V, 5,5 kW | | |
| Protection contre les courts-circuits | max. 35 A gG | | | | | |
| Courant de court-circuit assigné conditionnel | 20 kA | | | | | |
| Conditions ambiantes | | | | | | |
| Température ambiante | 16 A : Ta = -50 ... +80 °C 25 A : Ta = -50 ... +70 °C | | | | | |
| | Version utilisable jusqu'à -60 °C avec graisse siliconée sur demande. | | | | | |
| | Courant assigné d'emploi maximal | | Température max. de ambiante | | | |
| | | +40 °C | +50 °C | +60 °C | +70 °C | +80 °C |
| | | | Température max. de la surface | | | |
| | 16 A (min 2,5 mm ²) | +80 °C | +80 °C | +80 °C | +95 °C | +130 °C |
| | 25 A (min 4,0 mm ²) | +80 °C | +80 °C | +95 °C | +130 °C | - |

E9

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Caractéristiques techniques

| Modèle | États-Unis (UL) / Canada (UL) | | | |
|---|--|----------------------------|-------|-------|
| Caractéristiques électriques | | | | |
| Tension d'isolement assignée | max. 690 V CA | | | |
| Tension assigné d'emploi | 600 V CA / 240 V CC au max. 24 V CA / CC au min. | | | |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV | | | |
| Courant assigné d'emploi | 25 A (interrupteur de puissance/moteur) au max. 10 A (commutateur de commande) au max. 100 mA au minimum (recommandation pour la sécurité du contact : au moins une commutation par semaine) | | | |
| Capacité de coupure | CA | CC | | |
| | 600 V, 20 A | 240 V, 25 A ³⁾ | | |
| | 120 ... 480 V, 25 A | 125 V, 25 A ²⁾ | | |
| | | 62,5 V, 25 A ¹⁾ | | |
| Puissance de coupure du moteur | 600 V, 15 PS | 240 V, 5 PS | | |
| | 480 V, 15 PS | 125 V, 3 PS | | |
| | 240 V, 7,5 PS | | | |
| | 208 V, 7,5 PS | | | |
| | Monophasé | | | |
| Tension | 227 V | 240 V | 208 V | 120 V |
| Alimentation électrique | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Puissance | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits | Caractéristiques assignées commutateur de commande (UL 508) : | | | |
| | A600 (CA) N300 (CC) | | | |
| | ≤ 40 A Class J | | | |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4



Caractéristiques techniques

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|-------|-------|
| Modèle | États-Unis (FM) / Canada (FM) | | | | |
| Caractéristiques électriques | | | | | |
| Tension d'isolement assignée | max. 690 V CA | | | | |
| Tension assigné d'emploi | 600 V CA / 125 V CC au max. 24 V CA / CC au min. | | | | |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV | | | | |
| Courant assigné d'emploi | <p>T6 max. 40 °C Jusqu'à 4 pôles : 25 A au max. ; câblage de terrain. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 75 °C. Jusqu'à 8 pôles : 15 A max. ; câblage de terrain. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 75 °C. Jusqu'à 12 pôles : 10 A max. ; câblage de terrain. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 75 °C.</p> <p>T5 max. 55 °C Jusqu'à 4 pôles : 25 A max. ; câblage en usine. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 90 °C. Jusqu'à 8 pôles : 15 A max. ; câblage en usine. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 90 °C. Jusqu'à 12 pôles : 10 A max. ; câblage en usine. Utilisez des conducteurs en cuivre résistant à 90 °C.</p> | | | | |
| Capacité de coupure | CA | CC | | | |
| | 600 V, 20 A | 125 V, 25 A ²⁾ | | | |
| | 120 ... 480 V, 25 A | 62,5 V, 25 A ¹⁾ | | | |
| | | 1) 2 circuits en série | | | |
| | | 2) 3 circuits en série | | | |
| Puissance de coupure du moteur | 600 V, 15 PS | 125 V, 3 PS | | | |
| | 480 V, 15 PS | | | | |
| | 240 V, 7,5 PS | | | | |
| | 208 V, 7,5 PS | | | | |
| | | Monophasé | | | |
| | Tension | 227 V | 240 V | 208 V | 120 V |
| | Alimentation électrique | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| | Puissance | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits | Caractéristiques assignées commutateur de commande (UL 508) : A600 (CA) N300 (CC) ≤ 40 A Class J | | | | |

E9

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modèle | Général |
| Caractéristiques électriques | |
| Résistance aux courts-circuits | 20 kA |
| Contacts | max. 12 pôles / 6 niveaux de commutation *) |
| | *) Les commutateurs ont 2 chambres de contact par niveau de commutation. La combinaison libre des niveaux de commutation individuels, chacun équipés de 1 ou 2 voies de contact, pour former une unité fonctionnelle permet une adaptation optimale à l'application. Les chambres de contact sont activées à l'aide de roues de commutation séparées permettant une commutation dans une plage de 360° sans influence réciproque. |
| Durée de vie | mécanique: 200.000 cycles de manoeuvre électrique: 20.000 cycles de manoeuvre |
| Données mécaniques | |
| Matériau | |
| Boîtier | Résine époxy |
| Contacts | Oxyde d'argent et zinc, oxyde d'argent et zinc doré |
| Degré d'encrassement | 3 |

Interrupteur de puissance / moteur

Série 8006/4

Accessoires et pièces de rechange

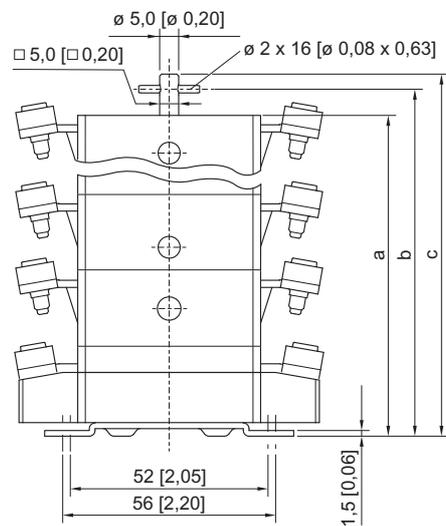
| Désignation | Figure | Description | Réf. | Poids kg |
|---|---|---|---------------|-------------|
| Poignée rotative |  17323E00 | 8602C3-731-B-90X-E08 -20 ... +60 °C La poignée rotative inclut l'écriteau O/OFF – I/ON | 227223 | 0,040 |
| | | 8602C3-731-S-90X-E08 -60 ... +60 °C, avec silicone La poignée rotative inclut l'écriteau O/OFF – I/ON | 227224 | 0,040 |
| |  17324E00 | 8602C3-730-B-90X-E08 -20 ... +60 °C La poignée rotative inclut l'écriteau O/OFF – I/ON | 227219 | 0,040 |
| | | 8602C3-730-S-90X-E08 -60 ... +60 °C, avec silicone La poignée rotative inclut l'écriteau O/OFF – I/ON | 227220 | 0,040 |
| Plaques signalétiques pour poignées rotatives |  17347E00 | Ø 58; 0/OFF I/ON | 227004 | 0,002 |
| |  17406E00 | Ø 58; 0/OFF • I/ON | 227012 | 0,002 |
| |  17407E00 | Ø 58; 0/OFF I/ON gelb | 227013 | 0,002 |
| |  17399E00 | Ø 58; 0 Betrieb I | 227005 | 0,002 |
| |  17400E00 | Ø 58; 0 I II | 227006 | 0,002 |
| |  17401E00 | Ø 58; I 0 II | 227007 | 0,002 |
| | | La plaque est imprimée en fonction de la commande, veuillez nous faire les indications correspondantes | 251301 | 0,002 |
| |  18607E00 | Ø 58; unbeschriftet | 227014 | 0,002 |
| Obturbateur Ex i |  14963E00 | pour le raccordement de circuits électriques à sécurité intrinsèque (2 pièces) | 213610 | 0,024 |
| Obturbateur IP20 |  14705E00 | 1 pièce Un obturbateur IP20 est nécessaire par contact. | 204108 | 0,003 |

Interrupteur de puissance / moteur

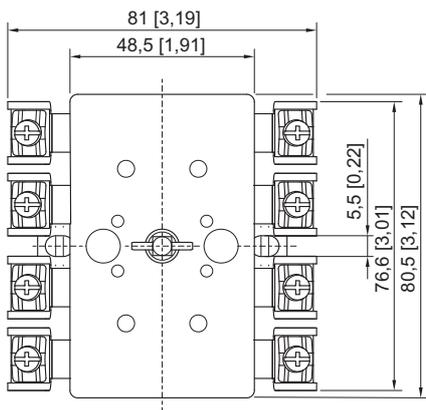
Série 8006/4



Plans d'encadrement (toutes les dimensions sont indiquées en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



| Niveaux de la chambre de coupure | Dimensions en mm [pouces] | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | a | b | c |
| 1 | 44 [1,73] | 52 [2,05] | 58 [2,28] |
| 2 | 64 [2,52] | 72 [2,83] | 76 [2,99] |
| 3 | 84 [3,31] | 92 [3,62] | 98 [3,86] |
| 4 | 105 [4,13] | 112 [4,41] | 116 [4,57] |
| 5 | 125 [4,92] | 132 [5,20] | 136 [5,35] |
| 6 | 145 [5,71] | 152 [5,98] | 156 [6,14] |



14289E00

Interrupteur de puissance/moteur 25 A, série 8006/4

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, constructions et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.

E9