

# Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur

## Commutateur transfert manuel

125 A, avec fusible

7146/5-V11-H08-AA-0500-0 N° d'art. 286753

STAHL



- Interrupteur à 3 pôles avec puissance nominale en ch
- Convient pour des tensions jusqu'à 600 V AC / 240 V DC – des restrictions peuvent s'appliquer
- Poignée rotative robuste verrouillable
- Construction légère
- Polyester renforcé de fibres de verre (PRFV)
- Convient pour des températures ambiantes basses
- Type de boîtier 3, 4, 4X, IP66
- Aucune boîte d'étanchéité de câble pour conduits nécessaire
- Classe I div. 2 / AEx zone 2

MY R. STAHL 7146A



Nos interrupteurs sont spécialement conçus pour les zones Ex et les environnements rudes, disposent d'un boîtier résistant à la corrosion et couvrent une grande plage de température. Ils se prêtent de manière idéale à une installation à proximité d'appareils de terrain tels que tableaux, moteurs, skids ou machines. Qu'il s'agisse de sectionneurs qui coupent complètement l'alimentation électrique lors de travaux d'entretien ou de maintenance ou de commutateurs qui assurent l'alimentation continue en courant de dispositifs importants, nos solutions offrent une fiabilité sans pareille. Sur nos solutions standard, les entrées ne sont pas pré-installées afin que les utilisateurs puissent adapter leurs propres entrées de manière flexible en fonction de la taille, de l'emplacement et du type. Elles sont conçues de sorte à résister à des conditions exigeantes tout en garantissant un maximum de sécurité et de convivialité dans différentes applications.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Champ d'application	Canada États-Unis d'Amérique
Certificat FMus	FM18US0275X
Certificat cFM	FM18CA0132X
Marquage FMus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Enclosure Type 3, 4, 4X
Marquage cFM	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Enclosure Type 3, 4, 4X
	Zone 2 IIC conformément au Code canadien de l'électricité, tableau 18
Certificats	Canada (FM), États-Unis (FM)

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	600 V
Tension assignée d'emploi DC 1 pôle	60 V
Tension assignée d'emploi DC 2 pôles	125 V
Tension assignée d'emploi DC 3 pôles	240 V
Courant de service assigné	125 A
Puissance nominale	100 hp
Puissance nominale avis	Puissance nominale (hp) par rapport à la tension assignée d'emploi 480 V AC
Fusible	150 A type J
Contact auxiliaire NF	sans
Contact auxiliaire NO	sans
Protection contre les courts-circuits (sym RMS)	25 kA

# Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur

Commutateur transfert manuel

125 A, avec fusible

7146/5-V11-H08-AA-0500-0 N° d'art. 286753



## Caractéristiques électriques

Gamme de fréquences	50 – 60 Hz
---------------------	------------

## Alimentation auxiliaire

Tension nominale	480 V AC
------------------	----------

## Conditions ambiantes

Température ambiante	-40°C ... +55°C
----------------------	-----------------

Température ambiante	-40°F ... +131°F
----------------------	------------------

## Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
--------------------------	------

Type de boîtier (UL50 & UL50E)	3, 4, 4X
--------------------------------	----------

Matériau du boîtier	Polyester, renforcé de fibres de verre
---------------------	--

Borne supplémentaire	Contact principal sur bornes
----------------------	------------------------------

Section de raccordement multifilaire min.	10 AWG
---	--------

Section de raccordement multifilaire max.	300 kcmil
---	-----------

Type de construction	Standard
----------------------	----------

Largeur	681,5 mm
---------	----------

Largeur en pouces	26,83 in
-------------------	----------

Hauteur	1022 mm
---------	---------

Hauteur en pouces	40,24 in
-------------------	----------

Profondeur	243 mm
------------	--------

Profondeur en pouces	9,57 in
----------------------	---------

Durée de vie minimum	10 <sup>5</sup> cycles de manœuvres
----------------------	-------------------------------------

Couleur de poignée	Noir
--------------------	------

Couleur de capot de protection	Noir
--------------------------------	------

Joint	Silicone, moussé
-------	------------------

Verrouillable en	triple en 0
------------------	-------------

Nombre détaillé de pôles	3 pôles
--------------------------	---------

Poids	40 kg
-------	-------

Poids	88,18 lb
-------	----------

## Composants

Entrées	sans
---------	------

# Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur




Commutateur transfert manuel

125 A, avec fusible

7146/5-V11-H08-AA-0500-0 N° d'art. 286753

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

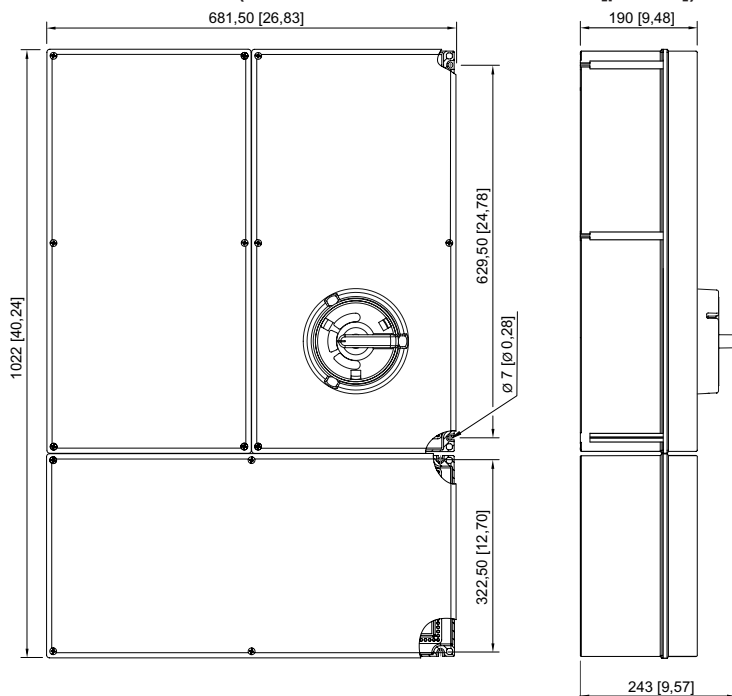

- 7146/5-V11-H08-00-0500-0
- 7146/5-V11-H08-AA-0500-0
- 7146/5-V11-H09-00-0500-0
- 7146/5-V11-H32-00-0500-0
- 7146/5-V11-H32-AA-0500-0
- 8146/5-V11-H08-00-0500-0
- 8146/5-V11-H09-00-0500-0
- 8146/5-V11-H32-00-0500-0

## Accessoires

Presse-étoupes Ex e pour MC, MC-HL, armure combinée et armure « TECK » série TMC

N° d'art.

# Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur



## Commutateur transfert manuel

125 A, avec fusible

7146/5-V11-H08-AA-0500-0 N° d'art. 286753



Taille de filetage: NPT1/2 Plage de serrage: 8.7 ... 12.7 mm Plage de serrage pouces: 0.34 ... 0.5 in Laiton nickelé	254316
Taille de filetage: NPT1/2 Plage de serrage: 13 ... 17 mm Plage de serrage pouces: 0.51 ... 0.67 in Laiton nickelé	254317
Taille de filetage: NPT3/4 Plage de serrage: 15 ... 23.3 mm Plage de serrage pouces: 0.59 ... 0.92 in Laiton nickelé	106090
Taille de filetage: NPT1 Plage de serrage: 19.8 ... 29.2 mm Plage de serrage pouces: 0.78 ... 1.15 in Laiton nickelé	106091
Taille de filetage: NPT1-1/4 Plage de serrage: 27.5 ... 35.2 mm Plage de serrage pouces: 1.08 ... 1.39 in Laiton nickelé	254320
Taille de filetage: NPT1-1/2 Plage de serrage: 33.5 ... 41.1 mm Plage de serrage pouces: 1.32 ... 1.62 in Laiton nickelé	254321
Taille de filetage: NPT2 Plage de serrage: 38.3 ... 47.1 mm Plage de serrage pouces: 1.51 ... 1.85 in Laiton nickelé	254322
Taille de filetage: NPT2 Plage de serrage: 45 ... 53 mm Plage de serrage pouces: 1.77 ... 2.09 in Laiton nickelé	254323
Taille de filetage: NPT2-1/2 Plage de serrage: 52.1 ... 58.9 mm Plage de serrage pouces: 2.05 ... 2.32 in Laiton nickelé	254324
Taille de filetage: NPT2-1/2 Plage de serrage: 57.1 ... 64.6 mm Plage de serrage pouces: 2.25 ... 2.54 in Laiton nickelé	254325
Taille de filetage: NPT3 Plage de serrage: 64.6 ... 75.3 mm Plage de serrage pouces: 2.54 ... 2.96 in Laiton nickelé	254326
Taille de filetage: NPT3-1/2 Plage de serrage: 74 ... 88.5 mm Plage de serrage pouces: 2.91 ... 3.48 in Laiton nickelé	254327

# Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur




Commutateur transfert manuel

125 A, avec fusible

7146/5-V11-H08-AA-0500-0 N° d'art. 286753


## Raccord de conduit Ex e en métal série 8166

N° d'art.

	Taille de filetage: NPT1/2 Typ: 8166/11-01-NE	139082
	Taille de filetage: NPT3/4 Typ: 8166/11-02-NE	139083
	Taille de filetage: NPT1 Typ: 8166/11-03-NE	139084
	Taille de filetage: NPT1-1/4 Typ: 8166/11-04-NE	139085
	Taille de filetage: NPT1-1/2 Typ: 8166/11-05-NE	139086
	Taille de filetage: NPT2 Typ: 8166/11-06-NE	139087
	Taille de filetage: NPT2-1/2 Typ: 8166/11-07-NE	139088

## Contact auxiliaire

N° d'art.

	Remarque : Seuls les modèles 40 A, 63 A et 80 A permet l'équipement ultérieur avec des contacts auxiliaires. Pour tous les autres modèles, le contact auxiliaire doit être commandé avec la commande principale. Le rééquipement n'est pas possible dans ces cas.	
---	---	--

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.