

8562/54-3046-320 Art. Nr. 278049



- Fest eingestellte thermische und magnetische Auslöser
- Trennerfunktion nach EN 60947-2
- Energiebegrenzungsklasse 3

MY R. STAHL 8562B



Leitungsschutzschalter der Reihe 8562 von R. STAHL überzeugen durch eine gute Strombegrenzung bei Kurzschlüssen und ein hohes Schaltvermögen von 6 oder 10 kA. Das bedeutet eine geringe Belastung der Leitungen und eine hohe Selektivität zu vorgeschalteten Sicherungen. Die Bausteine sind modular konzipiert und dadurch in 1- bis 4-poligen Ausführungen und für Nennstromstärken von 0,5–40 A erhältlich.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0062U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex de IIC T5 Gb
IECEx Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEx PTB 06.0062U
IECEx Schlagwetterschutz	Ex de I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex de IIC T5 Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ex I M2 Ex de I Mb
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB)

Elektrische Daten

Spannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung AC	400 V
Bemessungsbetriebsstrom	32 A
Bemessungsbetriebsstrom	32 A
Bemessungsschaltvermögen	10 kA
Hilfskontakte	2 Wechsler
Polzahl	3
N-Pol vorhanden	Nein
Auslösecharakteristik	C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Epoxidharz

8562/54-3046-320 Art. Nr. 278049

Mechanische Daten

Breite Zoll	3,9 in
Länge	156 mm
Länge Zoll	6,14 in
Einbautiefe	117 mm
Einbautiefe Zoll	4,61 in
Gewicht	-


Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten




3-polig




Hilfskontakt 1 Wechsler
Fehlersignalkontakt 1 Wechsler



Korrekturfaktoren für die von 30 °C abweichenden Umgebungstemperaturen

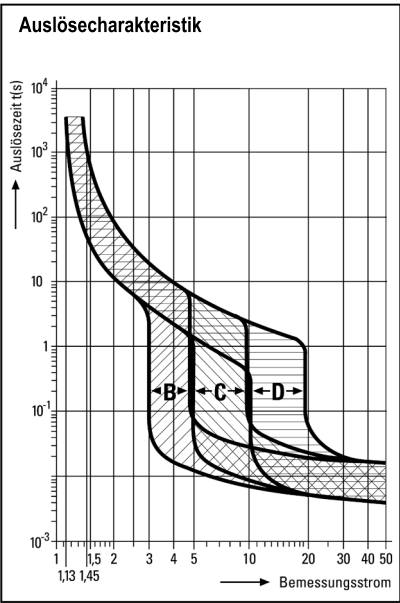

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

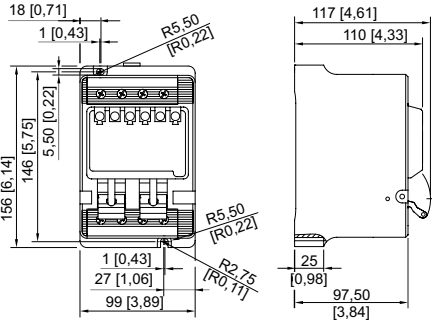

8562/54

8562/54-3046-320 Art. Nr. 278049

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.