

Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux



9002/77-100-400-001 N° d'art. 158893



- Pour le fonctionnement en sécurité intrinsèque d'une grande variété de dispositifs tels que les transmetteurs HART, les électrovannes, les capteurs, les contacts libres de potentiel, etc.
- Dispositifs compacts, peu encombrants et faciles à installer sur rail DIN
- Montage rapide grâce à l'encliquetage simultané sur le rail et au raccordement à la liaison équipotentielle

MY R. STAHL 9002A



Les barrières Zener de sécurité intrinsèque INTRINSPAK à deux canaux de la série 9002 permettent l'exploitation à sécurité intrinsèque de presque tous les appareils de terrain. Le vaste portefeuille et la combinaison de barrières Zener de sécurité intrinsèque couvrent une multitude de signaux. Les dispositifs offrent une robustesse élevée et un encombrement extrêmement faible. Le préfusible constitue un élément de confort dans toutes les variantes.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Interface Ex zone	0, 1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEX PTB 08.0057X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEX PTB 08.0057X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	[Ex ia Da] IIIC
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 2053 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificat FMus	3010778
Marquage FMus	NONINCENDIVE FOR, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4 IS connections for Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, Groups IIC/IIB Hazardous location when inst. per doc. 90 026 11 31 1
Certificat ULus	E81680V1S3
Marquage ULus	For use in Hazardous location, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4 Providing IS circuits for Class I,II,III, GROUPS A,B,C,D,E,F,G; per doc. 90 026 11 31 3
Certificat cCSA	1284580

Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux



9002/77-100-400-001 N° d'art. 158893

Protection contre les explosions

Marquage cCSA	Associated equipment [Ex ia], Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Provides IS circuits for Class I,II,III, Class I, Zone 0, Groups IIC/IIB For applicable grps per inst. doc. 90 016 11 31 2
Certificat Inmetro gaz	UL-BR 12.0354
Certificat Inmetro poussière	UL-BR 12.0354
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada (FM), Chine (CQST), Corée (KGS), États-Unis (FM), États-Unis (UL), IECEX (PTB), Inde (Peso), Japon (CML)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Installation	en zone 2, division 2 et en zone sûre
Informations supplémentaires	voir certificat et mode d'emploi correspondants

Valeurs de sécurité

Tension maximum U_o	10 V			
Courant maximum I_o	200 mA			
Puissance maximum P_o	500 mW			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIC	3 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIC	0,5 mH			
Capacité extérieure max. autorisée C_o pour IIB	20,2 μ F			
Inductance extérieure max. autorisée L_o pour IIB	4 mH			
Valeurs limite de sécurité intrinsèque Inductance L_o / capacité C_o	Inductance L_o / capacité C_o pouvant être raccordées ensemble			
Canal 1	IIC	L_o [mH]	1 mH	0,100 mH
		C_o [μ F]	0,6200 μ F	1,5000 μ F
	IIB	L_o [mH]	5 mH	1 mH
		C_o [μ F]	2,30 μ F	4,40 μ F
Canal 2	IIC	L_o [mH]	1 mH	0,1 mH
		C_o [μ F]	0,620 μ F	1,500 μ F
	IIB	L_o [mH]	5 mH	1 mH
		C_o [μ F]	2,30 μ F	4,40 μ F
Canal 1 + 2	IIC	L_o [mH]	0,2 mH	0,10 mH
		C_o [μ F]	1 μ F	1,400 μ F
	IIB	L_o [mH]	1 mH	0,1 mH
		C_o [μ F]	3,70 μ F	9,200 μ F

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux	2
Résistance maximale R_{max}	68,9 Ω
Résistance minimale R_{min}	60,3 Ω
Potentiel canal 1	Barrière étoile (positif)
Potentiel canal 2	Barrière étoile (négatif)
Fréquence de transmission canal 1	\leq 50 kHz
Type de tension	AC/DC
Courant de fuite I_{leck} pour U_n	\leq 2 μ A

Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux



9002/77-100-400-001 N° d'art. 158893

Canal	Tension nominale U_N	Courant de sortie maximal I_{max}	Résistance min. R_{min}	Résistance max. R_{max}	Tension max. U_o	Courant max. I_o	Puissance max. P_o
1			60,30 Ω	68,90 Ω	10 V	200 mA	500 mW
2			60,30 Ω	68,90 Ω	10 V	200 mA	500 mW
1 + 2	6 V				10 V	400 mA	1000 mW

Alimentation auxiliaire

Alimentation	régulé
--------------	--------

Sortie

Influence de température	$\leq 0,25\%/10K$
--------------------------	-------------------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... 60 °C
----------------------	------------------

Température ambiante	-4°F ... +140°F
----------------------	-----------------

Température de stockage	-20 °C ... 75 °C
-------------------------	------------------

Température de stockage	-4°F ... +167°F
-------------------------	-----------------

Humidité relative maximale	95 % en moyenne, pas de condensation
----------------------------	--------------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

Degré protection (IP) broches	IP20
-------------------------------	------

Matériau du boîtier	Polyamide 6 FV
---------------------	----------------

Nombre de bornes de connexion	4
-------------------------------	---

Section de raccordement maximum	1,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Section de raccordement AWG	16 AWG
-----------------------------	--------

Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
-------------------------------	------------------------

Largeur	103 mm
---------	--------

Largeur en pouce	4,09 in
------------------	---------

Longueur	12 mm
----------	-------

Longueur en pouces	0,48 in
--------------------	---------

Profondeur de montage	72 mm
-----------------------	-------

Profondeur de montage pouces	2,76 in
------------------------------	---------

Poids	110 g
-------	-------

Poids	0,24 lb
-------	---------

Montage / Installation

Section de raccordement de la mise à la terre	4 mm ²
---	-------------------

Section de conducteur de la mise à la terre AWG	12 AWG
---	--------

Type de raccordement	2 PA
----------------------	------

Couple minimum Nm	0,5 N · m
-------------------	-----------

Couple minimum lb/in	4,43 lb/in
----------------------	------------

Couple maximum Nm	0,6 N · m
-------------------	-----------

Couple maximum lb/in	5,31 lb/in
----------------------	------------


Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux







9002/77-100-400-001 N° d'art. 158893

Dessins techniques – sous réserve de modifications

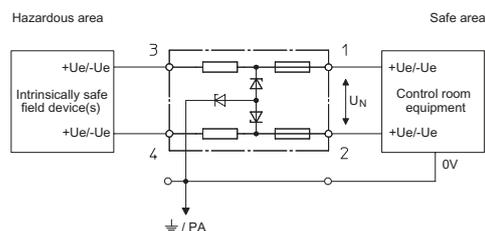

Barrières Zener de sécurité intrinsèque deux canaux,
barrière étoile / barrière étoile

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

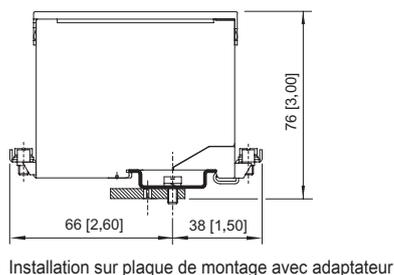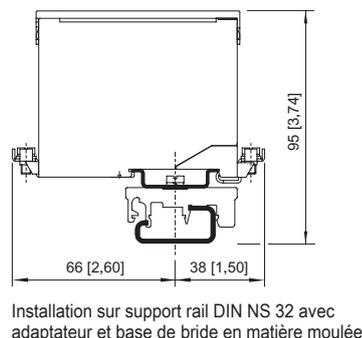

Accessoires

Borne en série




Borne en série Phoenix Contact UT 4-PE
Borne en série Phoenix Contact UT 6-PE

N° d'art.

113057
113058

Adaptateur




L'adaptateur permet l'installation d'une barrière de sécurité sur la base de bride (N° d'art. 165283) ou une plaque de montage d'une série précédente.

N° d'art.

158826

Base de bride en matière moulée



Permet l'installation de la barrière de sécurité sur une barre G. La barrière de sécurité est montée sur l'adaptateur (N° d'art. 158826).

N° d'art.

165283

Barrières Zener de sécurité intrinsèque

Barrière de sécurité à deux canaux



9002/77-100-400-001 N° d'art. 158893


Porte-fusible

N° d'art.



Le porte-fusible se clipse sur le côté de la barrière de sécurité et peut héberger jusqu'à 5 pré-fusibles (remplacement).


158834



Pièces de rechange

Fusible de puissance

N° d'art.



Pour toutes les barrières Zener de sécurité intrinsèque des séries 9001, 9002 et 9004
Unité d'emballage : 5 pièces

158964

Support d'inscription

N° d'art.



Capot transparent pour l'inscription

158977

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.