

8265/56-664-414 N° d'art. 258217



- Surveillance de batterie Ex UPS Guard selon CEI/EN 60079 et suivantes
- Marge de temps réglable
- Test de fonctionnement de la batterie
- Sorties de signal libres de potentiel
- Rendement maximal
- Augmentation du courant pour un déclenchement sûr de la protection contre les surcharges

MY R. STAHL 8265B



Une UPS de R. STAHL vous permet de garantir une disponibilité maximale de vos installations. Arrêt des installations, perte de données et dommages à l'équipement appartiennent désormais au passé. L'Ex UPS Guard intégrée garantit ainsi la surveillance conforme aux normes de la procédure de charge de la batterie pour une protection maximale de la batterie en zone Ex.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat ATEX gaz	KEMA 04 ATEX 2237 X
Certificat ATEX gaz 2	PTB 06 ATEX 1077
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificats	ATEX (PTB)

### Caractéristiques électriques

Courant de service assigné	2.5 – 2.5 A
Puissance	300 VA
Tension d'entrée	180 ... 264 V AC
Capacité de la batterie	40 Ah
Temps tampon maximum	30 min
Tension de sortie en fonctionnement ASI	120 V DC
Courant de charge	1,5 A

### Sortie

Tension de sortie	120 V DC
-------------------	----------

### Conditions ambiantes


Température ambiante chargement	0 °C ... +40 °C
Température ambiante déchargement	-20 °C ... +40 °C

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP23
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre Aluminium, exempt de cuivre
Largeur	410 mm
Hauteur	1590 mm
Poids	104 kg
Poids	229,28 lb

8265/56-664-414 N° d'art. 258217

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

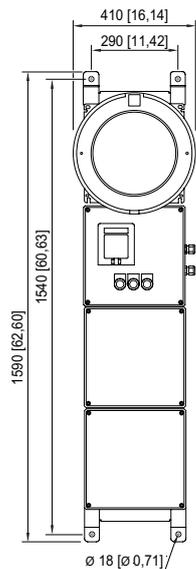

plus de 250 W  
8265/56-633-.13; 8265/56-634-.13; 8265/56-635-.13;  
8265/56-66-.41.

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.