

8595/1-CP1-S-S25-012 Art. Nr. 286563



- Einfaches Handling durch hot swap Technologie
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Extremste Einsatzbedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Daten- und Signalverbindungen oder Powerversorgungen
- Einfaches Stecken und Trennen durch Ein-Hand-Bedienung

MY R. STAHL 8595C



Die bis zu 8-poligen, explosionsgeschützten miniCON Steckverbinder der Reihe 8595/1 von R. STAHL sind Ihre sichere Verbindung! Die in hochwertigem Kunststoff und Edelstahl verfügbaren Steckverbinder überzeugen durch Zuverlässigkeit in vielseitigen Applikationen. Durch das hot swap Trennvermögen können eigensichere Signalversorgungen und Spannungsversorgungen bis 500 V / 16 A zuverlässig und sicher getrennt und verbunden werden – ohne Heiarbeitsgenehmigung / Feuerschein. Die fr Leitungsquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm² ausgelegten miniCON gibt es fr den direkten Anschluss von Leitungen oder den Gerteeinbau in der Bauform Gertestecker und Flanschsteckdosen. Die neuen Steckverbinder fr explosionsgefhrdete Bereiche der Zone 1 und 21 berzeugen durch einen modularen Aufbau und logisch angeordnete Komponenten fr eine bersichtliche und schnelle Montage. Die patentierte Ein-Hand-Bedienung ermglicht eine schnelle Verbindung zusammengehriger Steckverbinder, die vom Installateur mittels einer innenliegenden Codierung fr bis zu drei Applikationen definiert werden knnen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europische Union (ATEX) IECEX
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Gasexplosionsschutz 2	Ex ia IIC T6 Ga
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
IECEX Staubexplosionsschutz 2	Ex ia IIIC T80 °C Da
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Gasexplosionsschutz 2	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Staubexplosionsschutz 2	Ex II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
Bescheinigungen	ATEX (EPS), IECEX (EPS)
Konformittserklrungen	ATEX (EUK)

8595/1-CP1-S-S25-012 Art. Nr. 286563

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	max. 110 V
Spannungstoleranz	+10 %
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	16 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	8 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	16 A
Polzahl	7
Polzahl	7 P + PE / 8 P
Polzahl Hinweis	Im Lieferumfang sind standardmäßig 8 Kontakte enthalten. Es können 1 ... 8 Kontakte verwendet werden.
Frequenzbereich AC	50 – 60 Hz

Gerätespezifische Daten

Vorsicherung mit thermischem Schutz	25 A GL
Vorsicherung ohne thermischen Schutz	16 A GL

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +75 °C
Umgebungstemperatur	-76 °F ... +167 °F

Mechanische Daten

Ausführung	Kupplung
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP66 IP67
Schutzart IP (IEC 60079)	IP64
Grundteil	Kupplung
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontaktart	Buchsenkontakt
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt 2	1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	14 AWG
Anschlussquerschnitt AWG2	16 AWG
Anschlussquerschnitt 2 min.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 AWG min.	16 AWG
Anschlussquerschnitt 2 AWG max.	16 AWG
Klemmbereich	13 ... 17 mm
Anschlussgewinde	M25 x 1,5
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Codierung	1-3, frei wählbar
Dichtung	Silikon
Gewicht	130 g
Gewicht	0,29 lb

Montage / Installation


Anschlussart	crimpen
Anschlussart 2	löten
Kabelverschraubung	Reihe 8161/7 aus Kunststoff

8595/1-CP1-S-S25-012 Art. Nr. 286563


Komponenten

Schutzkappe vorhanden	Ja
-----------------------	----

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

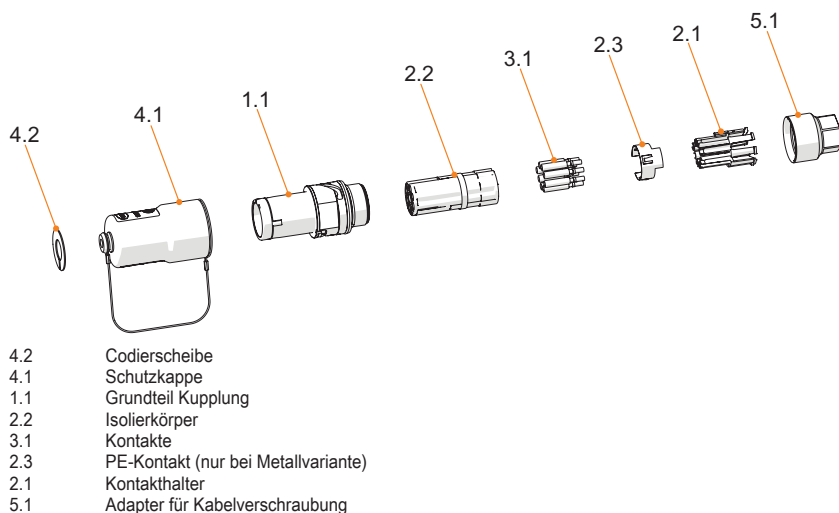

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

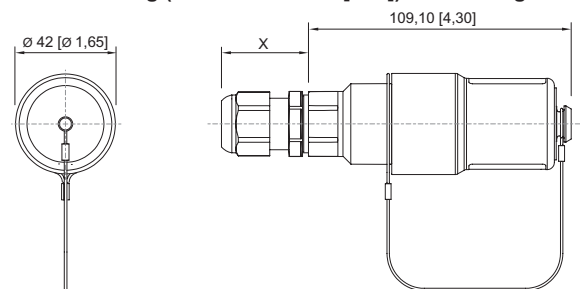

8595/1 Kupplung
X = abhängig von der verwendeten
Kabelverschraubung

Zubehör

Gerätestecker Ex e



Gehäusematerial: Messing vernickelt
Kontaktart: Stiftkontakt
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²
Polzahl: 7 P + PE / 8 P
Anschlussart: crimpen

Art. Nr.

298974

Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404
Kontaktart: Stiftkontakt
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²
Polzahl: 7 P + PE / 8 P
Anschlussart: crimpen

286595

Stecker






Gehäusematerial: Messing vernickelt
Kontaktart: Stiftkontakt
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²
Polzahl: 7 P + PE / 8 P
Anschlussart: crimpen


Art. Nr.


298973

8595/1-CP1-S-S25-012 Art. Nr. 286563


	<p>Gehäusematerial: Kunststoff Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen</p>	286555
	<p>Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen</p>	286594

Crimpzange	Art. Nr.	
	<p>für alle Ausführungen mit Crimpanschluss 0,14 ... 6 mm²</p>	295689







Kontaktaufnahmen / Positionierer für gedrehte Industrie-Kontakte	Art. Nr.	
	<p>Die Auswahl der Kontaktaufnahme richtet sich nach den zu verarbeitenden Crimpkontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - exakte Lagepositionierung des Crimpkontaktes während des Crimpvorganges - sicheres, reproduzierbares Crimpergebnis - angepasst für miniCON-Kontakte 	299586

2-Ohrklemmen	Art. Nr.	
	<p>KIT 8595 2-Ohrklemmen groß Zugentlastung in Abhängigkeit der verwendeten Kabelverschraubung Kabel-Außendurchmesser 13 ... 17 mm</p>	286169

Adapter	Art. Nr.	
	<p>KIT 8595 Adapter Kunststoff, bestehend aus: Adapter aus Kunststoff für Kabelverschraubung M25 x 1,5 inkl. Zugentlastung Kabel-Außendurchmesser 13 ... 17 mm</p>	286163
	<p>KIT 8595 Adapter Kunststoff, Farbe: blau für Kabelverschraubung M25 x 1,5</p>	299322
	<p>KIT 8595 Adapter Kunststoff, Farbe: grün für Kabelverschraubung M25 x 1,5</p>	299300
	<p>KIT 8595 Adapter Kunststoff, Farbe: rot für Kabelverschraubung M25 x 1,5</p>	299321

Buchsenkontakt	Art. Nr.	
	<p>KIT 8595 Buchsenkontakte (2,5 mm²) 8 Stück</p>	286154

8595/1-CP1-S-S25-012 Art. Nr. 286563

Codierscheiben		Art. Nr.
	KIT Codierscheiben 8595 vier Farben, ohne Beschriftung kundenspezifische Beschriftung auf Anfrage erhältlich	289939
Kabelverschraubung aus Kunststoff		Art. Nr.
	8161/7-M25-1710-LT, Ex e Kunststoff, M25 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 10 – 17 mm Losgröße 50 Stück	239205
	8161/8-M25-1710-LT, Ex i Kunststoff, M25 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 10 – 17 mm Losgröße 50 Stück	239213
Ersatzteile		
Gegenmutter, Messing vernickelt		Art. Nr.
	Material: Messing vernickelt 1 Stück Gewindegröße: M32	110869
Kontakthalter für Buchsenkontakt		Art. Nr.
	KIT 8595 Einsatz Buchsenkontakt	286145
Schutzkappe		Art. Nr.
	KIT 8595 Schutzkappe Kupplung (Buchse) inkl. KIT Codierscheiben 8595 vier Farben, ohne Beschriftung	286159

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.