

Aisladores

Amplificador de conmutación

Circuito de campo Ex i

9170/11-13-21k N° de art. 203295



- Utilizable hasta SIL 2 (IEC/EN 61508)
- Monitoreo de rotura de filamento y de cortocircuito desconectable, con mensaje
- Variantes con transparencia de fallo de línea: el dispositivo avisa directamente al control sobre un fallo de línea del lado de campo a través de la salida de señal

MY R. STAHL 9170A



Los amplificadores de conmutación Ex i de la serie 9170 sirven para el funcionamiento de contactos, iniciadores NAMUR u optoacopladores. Hay modelos con 1 y 2 canales. La entrada digital de seguridad intrínseca está siempre aislada galvánicamente de la salida y de la energía auxiliar. Los dispositivos de dos canales disponen de una separación galvánica de los canales. Los dispositivos transmiten frecuencias de hasta 10 kHz. La señal de salida es invertible.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Interfaz Ex zona	0, 1, 2, 20, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEX BVS 09.0041 X
Homologación IECEx gas	IECEX BVS 09.0041 X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex [Ex ia Ga] IIC
Homologación IECEx polvo	IECEX BVS 09.0041 X
IECEX protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación IECEx grisú	IECEX BVS 09.0041X
IECEX protección contra grisú	[Ex ia Ma] I
Homologación ATEX gas	DMT 02 ATEX E 195 X
Homologación ATEX gas	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II (1) G Ex [Ex ia Ga] IIC
Homologación ATEX polvo	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX grisú	DMT 02 ATEX E 195 X
ATEX protección contra grisú	Ex I (M1) [Ex ia Ma] I
Homologación FMus	FM16US0122X
Homologación cFM	FM16CA0067X
Marcado cFMus	AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, [AEx ia]/[Ex ia] IIC T4 at Ta = 70°C See Doc. 91 706 02 31 1
Certificaciones	ATEX (BVS), Brasil (ULB), Canadá (CSA), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KGS), EE.UU. (FM), EE.UU. (UL), IECEx (BVS), India (PESO), SIL (exida)

Protección contra explosiones

Certificación naval	CCS, EU RO MR (DNV)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Instalación	en atmósfera segura
Más especificaciones	Véase homologación correspondiente y manual de instrucciones

Datos de seguridad

Tensión máxima U_o	9,6 V
Corriente máxima I_o	10 mA
Potencia máxima P_o	24 mW
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIC	3,6 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIC	350 mH
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIB	26 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIB	1000 mH
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIIC	26 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIIC	1000 mH
Inductancia externa máxima admisible L_o para I	1000 mH
Tensión máx. U_o paralelo	9,6 V
Corriente máxima I_o paralelo	20 mA
Potencia máx. P_o paralelo	48 mW
Tensión máxima de seguridad técnica	253 V

Seguridad funcional

SIL	2
HFT	0
SFF	70%
Lambda SD	8 FIT
Lambda SU	167 FIT
Lambda DD	1 FIT
Lambda DU	72 FIT
PFD_{avg} con T_{proof} 1 año	3,44E-04
PFD_{avg} con T_{proof} 2 años	6,56E-04
PFD_{avg} con T_{proof} 5 años	1,59E-03
Más especificaciones	Véase manual de seguridad e informe de inspección

Datos eléctricos

Número de canales	1
Relé LFD	No
Corriente de cortocircuito máx.	8,2 mA

Alimentación auxiliar

Alimentación auxiliar	110 ... 230 V CA
Mínima tensión nominal de alimentación auxiliar	120 V

Alimentación auxiliar

Máx. tensión nom. alim. aux.	230 V
Rango tensión alimentación aux	96 ... 253 V
Corriente asignada	12 mA
Consumo de potencia	1,8 W
Energía disipada máxima	1,3 W
Supervisión de subtensión	Sí
Indicador de funcionamiento	LED
Rango de frecuencia AU	48 ... 62 Hz

Separación galvánica

Tensión de comprobación según norma	EN IEC 60079-11
Entrada Ex i a salida	1,5 kV CA
Entrada Ex i a alimentación auxiliar	1,5 kV CA
Entrada Ex i a contacto de notificación de error	1,5 kV CA
Tensión de comprobación según norma	EN 50178
Salida a alimentación auxiliar	1,1 kV AC

Entrada

Señal de entrada	según EN 60947-5-6 (NAMUR)
Corriente de entrada para ON	$\geq 2,1$ mA
Corriente de entrada para OFF	$\leq 1,2$ mA
Histéresis	aprox. 0,2 mA
Entrada resistencia interna R_i	1000 Ω
Entr. tensión circ. abier. U_a	8,2 V
Corriente de cortocircuito	$\leq 8,2$ mA

Salida

Salida por canal	2 contactos de dos direcciones - relé potencia
Salida	Contacto de dos direcciones - relé potencia
Condición de carga mínima de salida	12 V / 0,1 mA
Condición de carga máxima de salida CC	250 V / 2 A
Condición de carga máxima de salida CA	250 V / 4 A
Salida potencia de conmutación	50 W / 1000 VA
Salida frecuencia de conmutación	6 Hz
Retardo de conmutación ON/OFF	10 ms
Retardo de conmutación OFF/ON	10 ms
Posicionamiento interruptor INV	activado / desactivado
Salida vida útil eléctrica	1 x 10 ⁵ ciclo de maniobras a 250 V / 4 A
Vida útil eléctrica Nota	carga óhmica
Salida vida útil mec.	15x10 ⁶ ciclos de maniobras
Fusible previo recomendado	$\leq F 4$ A CA/2 A CC
Indicación estado de conmutación	LED
Posicionamiento interruptor LF	activado / desactivado
Detección de errores entrada rotura de filamento	$I_E < 0,05 \dots 0,35$ mA
Detección errores entrada cortocircuito	$R_E < 100 \dots 360$ Ω
	OFF

Salida	
Indicación error línea eléc.	LED
Potencia de conmutación en contacto de alarma	30 V / 100 mA
Señalización de defecto de línea y falta de alimentación	-

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +70 °C (Dispositivo único) -20 °C ... +60 °C (Montaje de grupo)
Temperatura ambiente	-4 °F ... +158 °F (Dispositivo único) -4 °F ... +140 °F (Montaje de grupo)
Nota	Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación del armario de mando".
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... +80 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °F ... +176 °F
Humedad relativa máxima	95 %
Utilización en altura	< 2000 m
Compatibilidad electromagnética	Probado según las siguientes normas y normativas: EN 61326-1 para el uso en el sector industrial; NAMUR NE 21

Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP30
Grado de protección (IP) bornes	IP20
Resistencia al fuego (UL 94)	V0
Material del envolvente	Poliamida
Dimensión de la rejilla	17,6 mm
Anchura	17,6 mm
Anchura de montaje en pulgadas	0,69 in
Altura	114,5 mm
Altura pulgadas	4,51 in
Longitud	128 mm
Longitud pulgadas	5,04 in
Peso	180 g
Peso	0,4 lb

Montaje / Instalación	
Tipo de montaje	Raíl DIN NS35/15, NS35/7,5
Posición de montaje	vertical horizontal
Tipo de conexión	Borne de resorte
Sección transversal mínima rígida	0,2 mm ²
Sección transversal máxima flexible	2,5 mm ²
Sección transversal mínima flexible	0,2 mm ²
Sección transversal máxima flexible	2,5 mm ²
Temperatura ambiente AWG	24 ... 14

Aisladores


Amplificador de conmutación

Circuito de campo Ex i

9170/11-13-21k N° de art. 203295



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

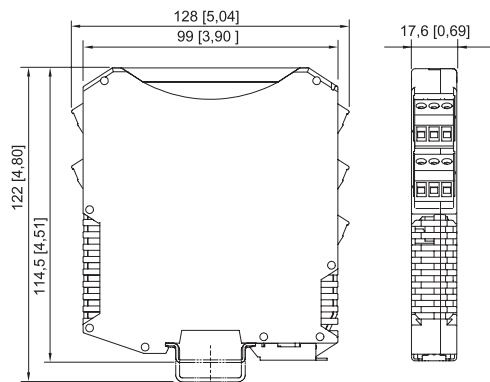

ISpac series 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 9165,
9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 9193,
ISbus serie 9412 con terminales de resorte

Accesorios

Terminal de rosca con toma de prueba

N° de art.




Conexión adicional de contactos también en áreas potencialmente explosivas, para permitir la detección de cortocircuitos y roturas de filamento.
Montaje sobre riel de perfil de caperuza.

272381

Elemento de acoplamiento de resistencia

N° de art.



Conexión adicional de contactos también en áreas potencialmente explosivas, para permitir la detección de cortocircuitos y roturas de filamento

105944

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.