

Beleuchtung

Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte mit Batterie

6109/111-0101-160-0111-31-A850-001 Art. Nr. 287814



- Geeignet für Wand-, Decken- oder hängende Montage
- Betriebsarten: Dauerschaltung, Dauerschaltung mit schaltbarer Notlichtblockierung
- Mit Funktions- und Bemessungsbetriebsdauertest sowie wahlweise mit DALI Technologie
- Große Erkennungsweite $d \geq 30$ m
- Fluchtwegzeichen mit abgehängener Scheibe für beidseitige Lesbarkeit
- Leichte, robuste und kompakte Bauweise

MY R. STAHL 6109A



Die Kompakt-Sicherheitsleuchten der Reihe C-LUX 6109 sind einsetzbar für Sicherheitsbeleuchtung, aber auch als Hinweisleuchte oder Rettungszeichenleuchte.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX IBE 19.0016
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb ib op is IIC T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX IBE 19.0016
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	IBExU 19 ATEX 1072
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	IBExU 19 ATEX 1072
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Bescheinigungen u. Zulassungen	ATEX IECEX UKEX
Bescheinigungen	ATEX (IBE), Brasilien (ULB), IECEX (IBE), Polen (CNBOP), Volksrepublik China (NEPSI)
Schiffszulassung	DNVGL
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Konformitätserklärung (AUS)

Elektrische Daten

Batterie-Ausführung	NiCd-Batterie, gasdicht
Batteriebetriebsspannung	6 V
Batteriekapazität	2,2 Ah
Selbsttestfunktion	Funktions- u. Batteriedauertest
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Betriebsspannung AC	100...240 V
Steuerschnittstelle	ohne

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	kaltweiß

Beleuchtung

Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte mit Batterie

6109/111-0101-160-0111-31-A850-001 Art. Nr. 287814

STAHL

Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	0-60° (mit Umlenkoptik)
Leuchteneffizienz	60 lm/W
Lichtstrom	490 lm
Leuchtenlichtstrom	490 lm
Betriebsdauer	1,5 / 3h Notlicht Betrieb
Notlicht-Lichtleistung	25 % - 3 h 50 % - 1,5 h
Farbwiedergabe	≥ 80
Farbtemperatur	5000 K
Farbtemperatur	5000 K

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30°C ... +50°C Hinweis Durchverdrahtung max. 3x16 A -30°C ... +60°C Hinweis Durchverdrahtung 2 max. 3x10 A
---------------------	--

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60598)	IP66 / IP67
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Duroplast
Gehäuse Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Deckelmaterial	Polycarbonat
Dichtungsmaterial	Silikon
Silikonfreiheit	ohne Einfluss auf Lackbenetzung
Installierte Klemmleiste	PE + N + L1 + L2 + L3 + L"
Anschlussklemmen eindrätig max.	6 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	4 mm ²
Art der Anschlussleitung	feindrätig eindrätig
Baugröße	1
Breite	185 mm
Höhe	105 mm
Länge	440 mm
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK08
Gewicht	3,4 kg
Gewicht	7,5 lb
Abschaltung der Leuchte	Nein

Komponenten

Variante	mit Umlenkoptik 0-60°
Gewindeplatte	Kunststoff
Vorschaltgerät	6046/311-841-060 NLE Standard
Durchverdrahtung	Rein-/Raus-Verdrahtung
Bohrungen	3 x M25
Kabelverschraubungen	2 x M25 Ø 7 – 17 mm
Verschlussstopfen	2 x M25 x 1,5
Material Verschlussstopfen	Polyamid schwarz
Klimastutzen	ohne
Zubehör	beigelegt


Beleuchtung

Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte mit Batterie



6109/111-0101-160-0111-31-A850-001 Art. Nr. 287814





Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

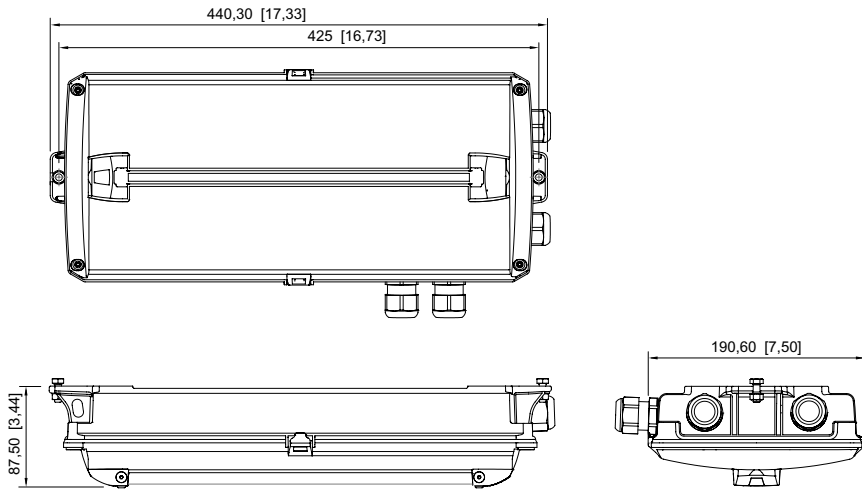

ohne Rettungszeichen

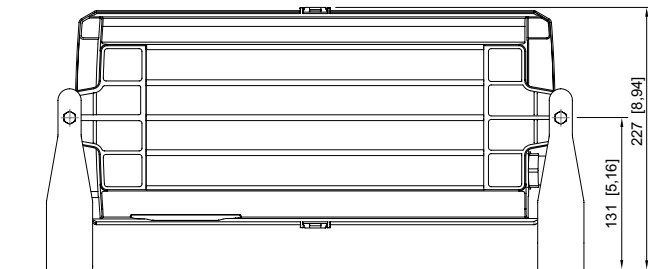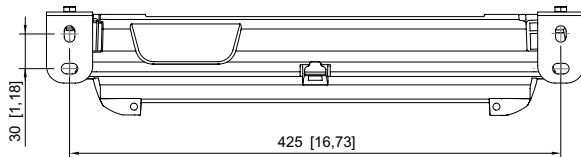

mit Befestigungsbügel

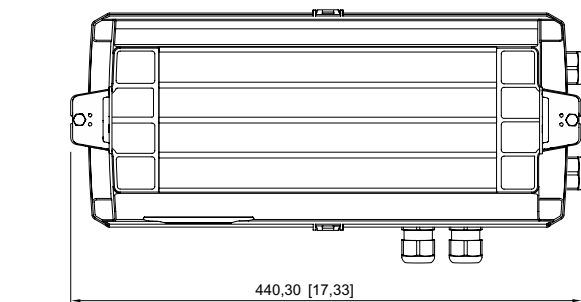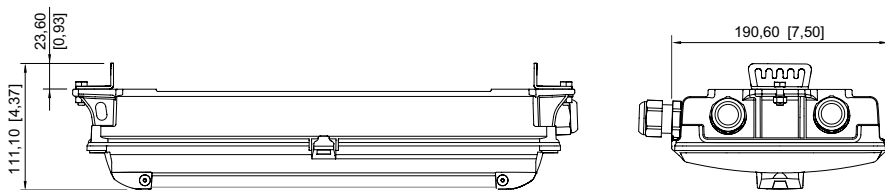

für Seil-/Kettenmontage

Zubehör

Beleuchtung

Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte



mit Batterie

6109/111-0101-160-0111-31-A850-001 Art. Nr. 287814

STAHL











Befestigungsset

Art. Nr.

	für Ketten- / Seilmontage	275407
	für Wandmontage	275408

Leuchtscheibe

Art. Nr.

	Fluchtweg beidseitig	275872
	Fluchtweg runter	274776
	Fluchtweg hoch	274758
	Fluchtweg runter beidseitig	274780
	Fluchtweg hoch beidseitig	274772
	Fluchtweg links	274757
	Fluchtweg rechts	274775
	Fluchtweg links / rechts beidseitig	274773
	Fluchtweg Treppe runter links	274777
	Fluchtweg Treppe runter rechts	274778

Beleuchtung




Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte
mit Batterie

6109/111-0101-160-0111-31-A850-001 Art. Nr. 287814



	Fluchtweg Treppe runter beidseitig	274779
	Fluchtweg Treppe hoch links	274759
	Fluchtweg Treppe hoch rechts	274760
	Fluchtweg Treppe hoch beidseitig	274771
	EXIT	275514

Ersatzteile

Batteriesatz		Art. Nr.
	NiCd-Batterie, gasdicht; 2,2 Ah / 6 V	273190
Streuscheibe		Art. Nr.
	Diffusor	274756
	Umlenkoptik	274781

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.