

8195A4-M20-40 Art. Nr. 140475



- Zündschutzart "Erhöhte Sicherheit"
- Feste Installation
- Anschlussquerschnitt 1,5 ... 4 mm²

MY R. STAHL 8195A

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0087
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 06.0087
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 04 ATEX 1069
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 04 ATEX 1069
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS), ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (BVS), IECEx (PTB)

Elektrische Daten

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	2,5 kA / 1s
-----------------------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +80 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten


Schutzart IP (IEC 60079)	IP66
Material Durchführungsbolzen	Ms vernickelt
Material Pressmasse	Epoxydharz
Silikonfrei	Ja
Anzahl der Bolzen	1
Eckmaß	22 mm
Schlüsselweite	SW19
Gewindegröße	M20
Gewindelänge	8,5 mm
Gewindesteigung	1,5
Anschlussart außen	Sechskantschraube
Gewindegröße außen	M4
Anschlussquerschnitt außen	1,5 ... 4 mm ²
Anschlussart innen	Sechskantschraube

8195A4-M20-40 Art. Nr. 140475

Mechanische Daten

Gewindegröße innen	M4
Anschlussquerschnitt innen	1,5 ... 4 mm²
Losgröße	1
Gewicht	27 g
Gewicht	0,06 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

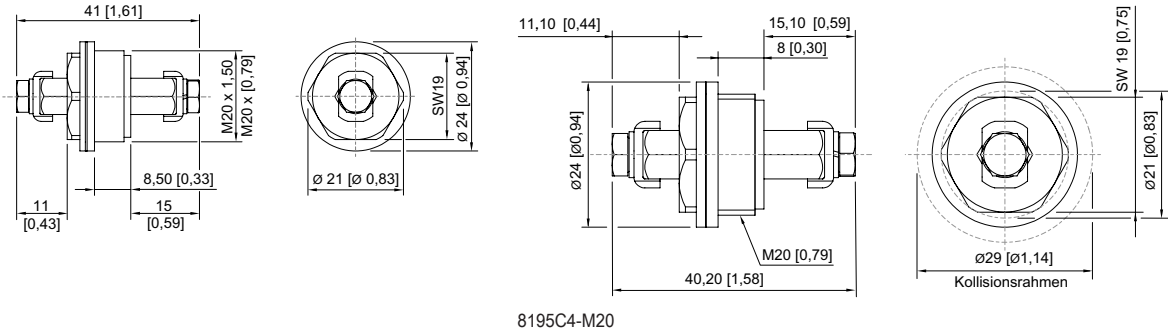

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.