

8265/64-0000 Art. Nr. 165780



- 6 Gehäusegrundgrößen, optionale Schauscheiben
- Internationale Zulassung, großer Temperaturbereich, seewasserbeständiges Leichtmetall-Gehäuse
- Leergehäuse
- Kundenspezifische Einführungen auf Anfrage erhältlich
- Zur Verwendung in Class I, Div. 1 & 2

MY R. STAHL 8265K



Die R. STAHL Ex d Gehäuse der Reihe 8265 sind explosionsgeschützte und staubexplosionsschutzgeschützte Leergehäuse mit weltweiter Zulassung. Die große Deckelöffnung ermöglicht einen leichten Zugang für die Montage und Wartung von Komponenten innerhalb des Gehäuses. Der Deckel ist auch mit einem Schauglas erhältlich. R. STAHL kann verschiedene Geräte in das Gehäuse einbauen, einschließlich lichtbogen- und funkenbildende Komponenten, je nach Kundenwunsch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem R. STAHL-Vertreter, ob die von Ihnen gewünschte Ausrüstung in das Gehäuse eingebaut werden kann.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 07.0027 U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 07.0027 U
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigung ULus	E307783
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Class I, Zone 1, Group IIC Enclosure Type 3, 4, 4X
Bescheinigung cUL	E307783
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1, Group IIC Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X
Kennzeichnung Hinweis	auch für die Installation in Class I, II & III, Div. 2
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), USA (UL)

Umgebungsbedingungen

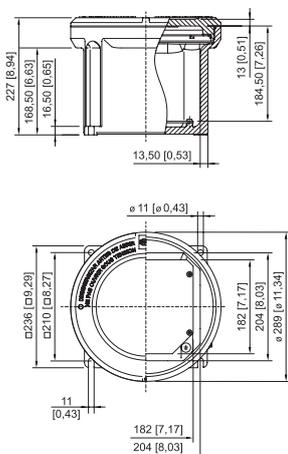
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +50 °C
Umgebungstemperatur	-13°F ... +122°F

8265/64-0000 Art. Nr. 165780

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart Hinweis	IP66 mit O-Ring Silikon
Gehäusotyp (NEMA250)	3, 4, 4X
Gehäusematerial	Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig
Gehäuse Farbe	ohne
Klemmenbereich max.	95 mm ²
Deckel	geschlossen
Bauform	ohne Einführung
Breite	236 mm
Breite Zoll	9,29 in
Höhe	227 mm
Höhe Zoll	8,94 in
Länge	236 mm
Länge Zoll	9,29 in
Durchmesser	289 mm
Durchmesser Zoll	11,38 in
Gehäusegröße	4
Gewicht	23,46 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Gehäuse Größe 4 ohne Schauglas

Zubehör



Deckel ohne Schauscheibe

	Gehäuse: 8265/.4-0000	Art. Nr. 143472
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------

Tragschiene

	G32 Länge: 189 mm [7,44 in] für Gehäuse Größe 4	Art. Nr. 137945
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------

8265/64-0000 Art. Nr. 165780

	TS35 Länge: 189 mm [7,44 in] für Gehäuse Größe 4	137976
	TS15 Länge: 189 mm [7,44 in] für Gehäuse Größe 4	137908

Montageplatte

Art. Nr.

	für Gehäuse Größe 4 M5 x 8 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten	316170
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------

Gewindestift

Art. Nr.

	M5x16-A2 mit Innensechskant und Spitze	110216
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------

Steckschlüssel

Art. Nr.

	zum Öffnen des Gehäusedeckels für Größe 1, 2, 3, 4 2 Steckschlüssel werden benötigt	142059
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------

Ersatzteile

O-Ring

Art. Nr.

	Silikon, für Gehäuse Größe 4	305631
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.