




- DIN-Schienenmontage.
- 4 oder 8 Ausgangskreise.
- 2-polige Schaltung. Beide Pole abgesichert.
- Integrierte Stromerkennung zur Feststellung, ob die Ausgangsschaltungen in Ordnung sind oder nicht.
- Lampenstromkreise galvanisch vom Steuerstromkreis getrennt
- Lokale Notschalter zur Steuerung der Ausgänge.
- Anschlüsse für Haupt- und Notstromversorgung der Ausgangsstromkreise.
- Die Stromerkennung kann in jedem Stromkreis deaktiviert werden, wenn ein bestimmtes System diese Funktion nicht benötigt.

MY R. STAHL T4900E

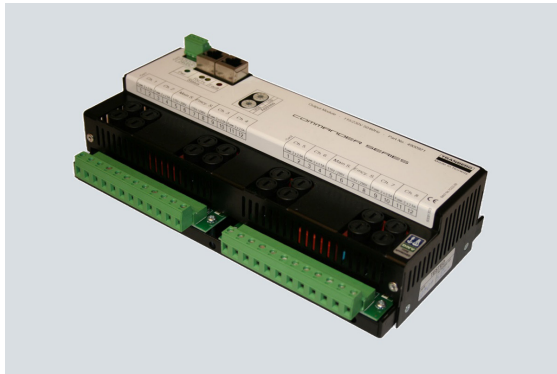

Entwickelt für den Anschluss von Navigations- und Signalleuchten, deren Status überwacht werden muss. Erhältlich für 4 oder 8 Ausgangskreise, 24 V oder 115/230 V.

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	18 ... 32 V
Versorgungsspannung DC	24 V
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2

Diagnose

Kommunikation	RS-485
---------------	--------


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 – 70 °C
---------------------	------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP20
Anzahl Tasten	0
Gewicht	1 kg
Gewicht	2,2 lb

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

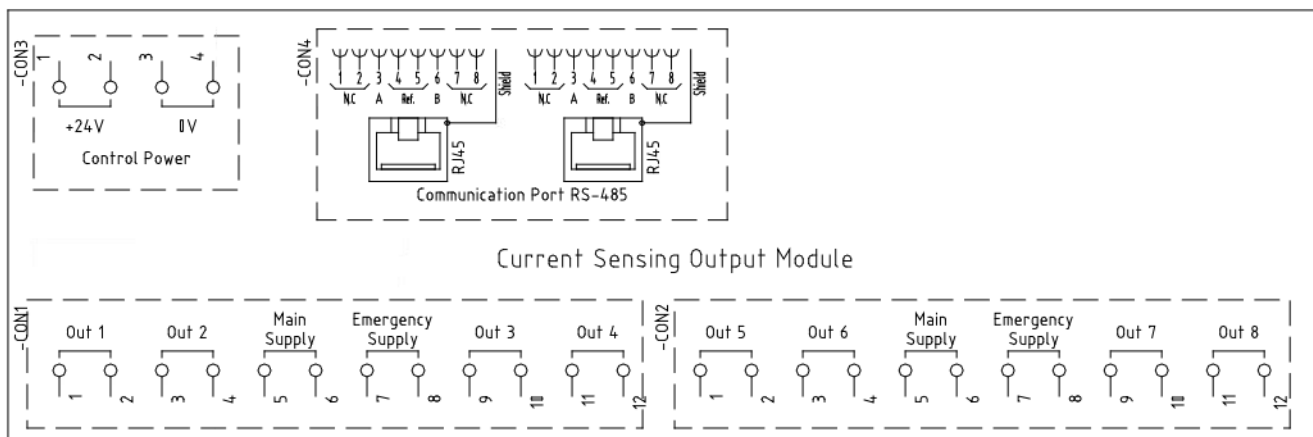

Navigationsbeleuchtung Relaisausgangsmodul mit Stromerkennung max. 8 Ausgänge TEF4900911 Art. Nr. 170550

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

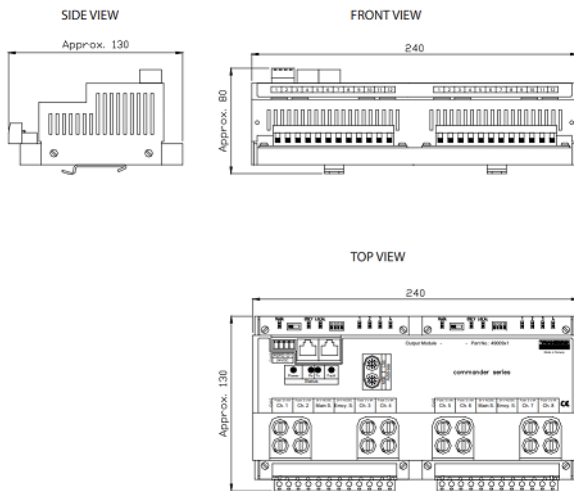

490A102500_Rev. A

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.