



- DIN-Schienenmontage.
- 2-polige Schaltung. Beide Pole abgesichert.
- 3-poliger Triac-Dimmer unabhängig vom Laststrom.
- Integrierte Stromerkennung zur Feststellung, ob die Ausgangsschaltungen in Ordnung sind oder nicht.
- Lampenstromkreise galvanisch vom Steuerstromkreis getrennt
- Lokale Notschalter zur Steuerung der Ausgänge.
- Anschlüsse für Haupt- und Notstromversorgung der Ausgangsstromkreise.
- Die Stromerkennung kann in jedem Stromkreis deaktiviert werden, wenn ein bestimmtes System diese Funktion nicht benötigt.
- Das Modul kann auch lokal eingestellt werden, um die Ausgangsspannung jährlich anzupassen.

**MY R. STAHL T4900H**


Entwickelt zum Schalten und Dimmen von Signalleuchten. Der Status der Leuchte wird durch einen integrierten Stromdetektor überwacht. Geliefert für 115/230-V-Lampen.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 18 ... 32 V        |
| Versorgungsspannung DC        | 24 V               |
| Leistungsaufnahme             | max. 0.2A / 24V DC |
| Anzahl RS-485 Schnittstelle   | 2                  |

### Diagnose

|               |        |
|---------------|--------|
| Kommunikation | RS-485 |
|---------------|--------|

### Umgebungsbedingungen

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 5 – 70 °C |
|---------------------|-----------|


### Mechanische Daten

|                |         |
|----------------|---------|
| Schutzart (IP) | IP20    |
| Anzahl Tasten  | 0       |
| Gewicht        | 800 g   |
| Gewicht        | 1,76 lb |

## Steuermann abgesichertes Dimmermodul mit Stromerkennung


TEF4900940 Art. Nr. 170558

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

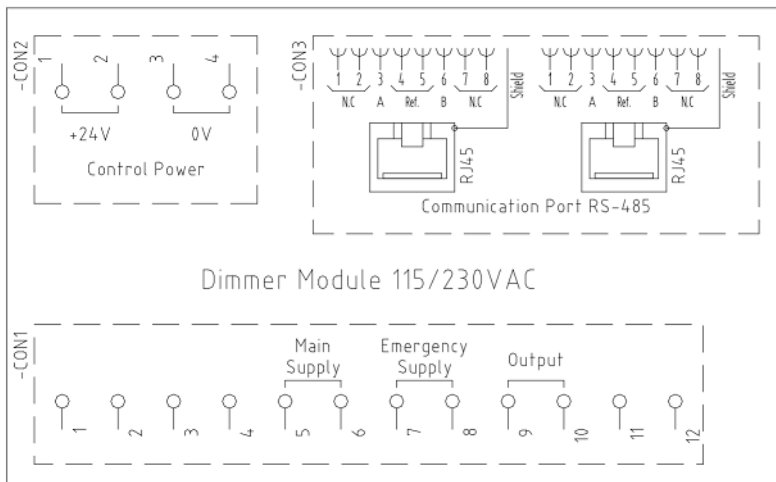

000A102713\_Rev A

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

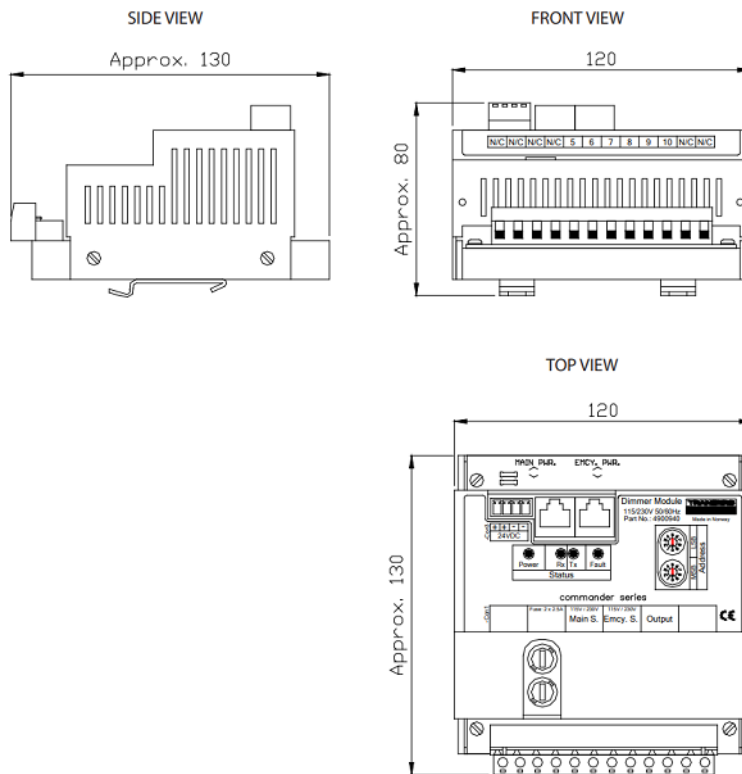

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.