

TEF2460162 Art. Nr. 240988



- Entsprechend: ICAO, Anhang 14 Vol. 1, CH. 6, niedrige Intensität Typ A oder B
- Integrierter Klemmenkasten mit Abflusstopfen/Klimastutzen
- Wartungsfreundlich
- Robuste Bauweise
- Gekapselte Elektronik - Zur Vermeidung von Wassereintritt an LEDs und Elektronik
- RED+IR Ausführung ist Nachtsicht kompatibel
- Sofort volle Lichtleistung
- Vibrationsbeständig

MY R. STAHL T2460A



Die Leuchten von Tranberg sind für den Einsatz in rauer Umgebung konzipiert. Gemäß dem Grundsatz der Firma Tranberg entsprechen alle Produkte und Dienstleistungen höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards um den Anforderungen unsere Kunden gerecht zu werden. Die Konstruktion der Leuchten von Tranberg basiert auf langjähriger Erfahrung und intensiver Forschung auf dem Gebiet der Schiffsbeleuchtung. Sorgfältig ausgewählte Materialien gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit, geringen Wartungsaufwand sowie eine lange störungsfreie Lebensdauer.

Anwendungen:

- Hindernisfeuer
- Allgemeine Kennzeichnung / Warnleuchte
- Zone 1, Zone 2 und im sicheren Bereich


Technische Daten

Explosionsschutz	
Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx Pre 14.0009
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex e mb op is IIC T5 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PRESAFE 14 ATEX 4571
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex e mb op is IIC T5 Gb
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Leistung	10 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	LED rot
Lichtstärke effektiv	32 cd
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-55 °C ... +55 °C
Betriebstemperatur	-40 °C ... +55 °C
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Messing, heißgeschmiedete
Anschlussklemmen eindrätig max.	4 mm ²

TEF2460162 Art. Nr. 240988

Mechanische Daten	
Anschlussklemmen feindrhtig max.	2,5 mm²
Art der Anschlussleitung	feindrhtig eindrhtig
Gewicht	4.5 kg
Gewicht	9,92 lb
Komponenten	
Bohrungen	2 x M25
Kabelverschraubungen	als Zubehr bestellbar
Verschlussstopfen	als Zubehr bestellbar

Mazeichnung (alle Mae in mm [Zoll]) – nderungen vorbehalten

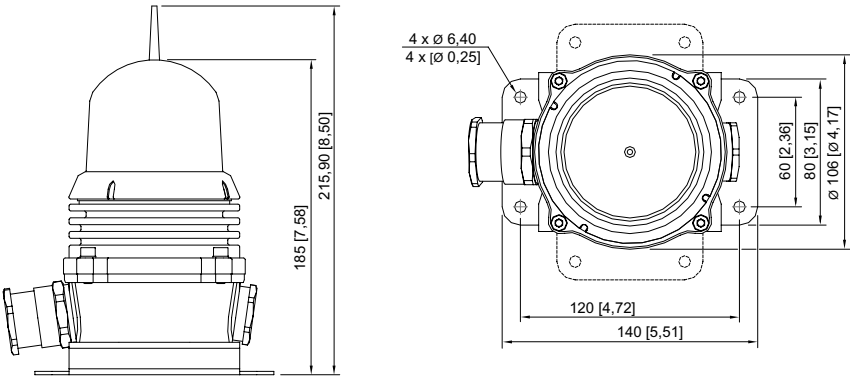

Zubehr

Klemmeneinsatz		Art. Nr.
	Klemmeneinsatz	241041
Leitungseinfhrung		Art. Nr.
	M25  11 ... 15 / 15 ... 20 mm TEF6222502	241042
Lichthaube mit Dichtung		Art. Nr.
	Lichthaube mit Dichtung	241040
Verschlussstopfen		Art. Nr.
	M25	241043
	TEF7302101 Klimastutzen Messing M25-9 mm	169899

nderungen der technischen Daten, Mae, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.