

8074/2-3-AZ-20 Art. Nr. 257211



- Großer Temperatureinsatzbereich
- Großer innerer Anschlussraum
- Hochwertiges Metall-Ex-e-Gehäuse mit äußerem PE-Anschluss
- Schutzart IP66/67
- 5 unterschiedliche Kontaktausführungen
- 10 unterschiedliche Betätigerausführungen

MY R. STAHL 8074D



Positionsschalter positionieren, steuern und überwachen bewegliche Teile an Maschinen und Anlagen. Da sie die Produktnormen EN 50 041 und IEC 60947-5-1 erfüllen, können sie auch als Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion eingesetzt werden. Positionsschalter der Serie 8074/2 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 zugelassen.

In Verbindung mit einem Schutztürwächter und entsprechender Beschaltung erreichen die Positionsschalter PL „e“ nach EN ISO 13849-1 bzw. bis SIL 3 nach EN 62061. Gekennzeichnet sind sie mit dem Zeichen \ominus für Zwangsöffnung. Es gibt Ausführungen mit Sprung- und Schleichschaltung in verschiedenen Kontaktformen sowie einer Vielzahl unterschiedlicher Betätigungselemente.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX BVS 16.0085
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX BVS 16.0085
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	BVS 05 ATEX E 007
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	BVS 05 ATEX E 007
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (BVS), IECEX (BVS), Volksrepublik China (CQST)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	230 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (gleiches Potential)	250 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (ungleiches Potential)	250 V
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsbetriebsstrom max.	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Hinweis	6 A bei 230 V DC 0.25 A bei 250 V AC

8074/2-3-AZ-20 Art. Nr. 257211

Elektrische Daten

Elektrische Lebensdauer	max. 10 ⁶ Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer	max. 10 ⁶ Schaltspiele
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kurzschlusschutz max.	10 A
Auslösecharakteristik	gL/gG
Maximale Schalzhäufigkeit	1800 Schaltspiele/h
Schaltfunktion	Schleichschaltglied

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C (T6) -20 °C ... +60 °C (T5)
---------------------	--

Mechanische Daten

Ausführung	2. Generation
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP66
Schutzart (IP) (IEC 60529) Hinweis	-20 °C
Gehäusematerial	korrosionsbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäuse Farbe	schwarz/silber
Erdungsanschluss max.	4 mm ²
Deckelmaterial	Edelstahl 1.4401, gestrahlt
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Anschlussquerschnitt eindrätig	0,75 – 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	0,75 – 1,5 mm ²
Anzahl der Öffner	2
Zwangsöffnung	Nein
Betätiger	Sicherheitsschalter
Klemmbereich	4 ... 13 mm
Art der Anschlussleitung	eindrätig feindrätig
Kontakte	2 Öffner
Kontaktsystem	2-polig, galvanisch getrennt, mit Doppelunterbrechung
Kontaktöffnungsweite	≥ 1,5 mm (Trennstärke ≥ 3 mm)
Verpackungseinheit	1
Gewicht	340 g
Gewicht	0,75 lb

Montage / Installation


Anschluss	Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5
Anzugsdrehmoment	Schraubklemmen: 0,4 Nm max.; Deckelschrauben: 1,5 ... 2 Nm; Leitungseinführungen: siehe Montagehinweis (liegt lose bei)

Komponenten

Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 4 – 13 mm
Material Kabelverschraubungen	Polyamid, glasfaserverstärkt


8074/2-3-AZ-20 Art. Nr. 257211

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Schleichschaltglied 2 Öffner
8060/-3; 807./2-3


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

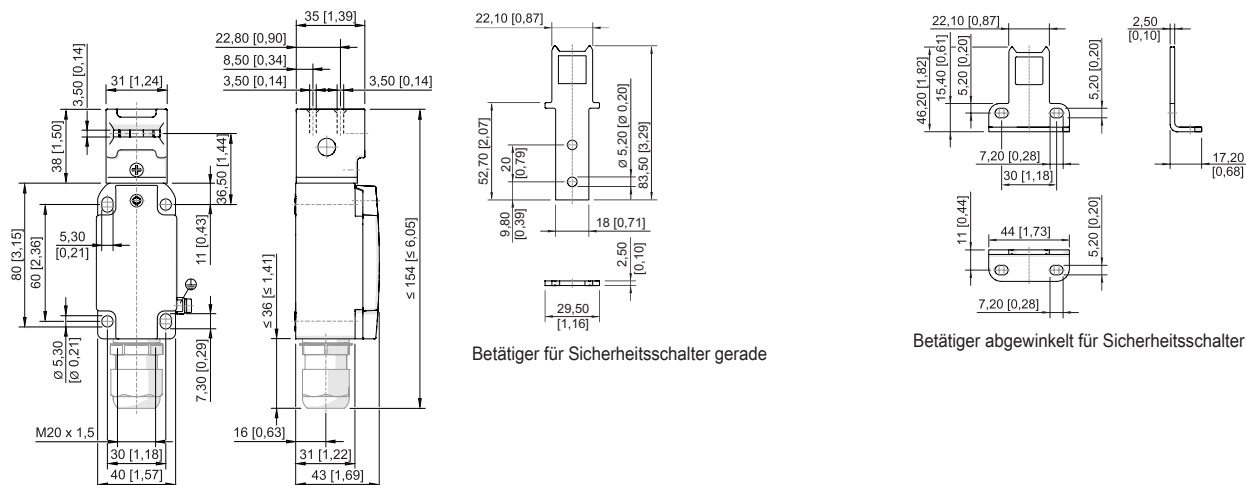

Betätiger für Sicherheitsschalter gerade

Betätiger abgewinkelt für Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter 8074/2--AZ-20



Betätiger beweglich für Sicherheitsschalter

Zubehör

Betätiger		Art. Nr.
	abgewinkelt, für 8074/2--AZ	132312
	beweglich, für 8074/2--AZ	132313
	gerade, für 8074/2--AZ	132311

8074/2-3-AZ-20 Art. Nr. 257211

Kabelverschraubung aus Kunststoff

Art. Nr.




8161/7-M20-1307, Ex e
Kunststoff, M20 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 7 – 13 mm
Losgröße 50 Stück

239172

Ersatzteile

Kontaktelement

Art. Nr.



2 Ö Schleichschaltglied 8080/1-3

132532

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.