


TEF4903000 Art. Nr. 170555



- Hintergrundbeleuchtete Texte und Grafiken mit Dimmsteuerung
- Akustische und visuelle Alarmer
- Haupt- und Ersatzlaternen in denselben Tasten
- Funktionstasten, die die Ausgnge automatisch ein- und ausschalten
- Mageschneiderte Grafiken und Texte

MY R. STAHL T4900B

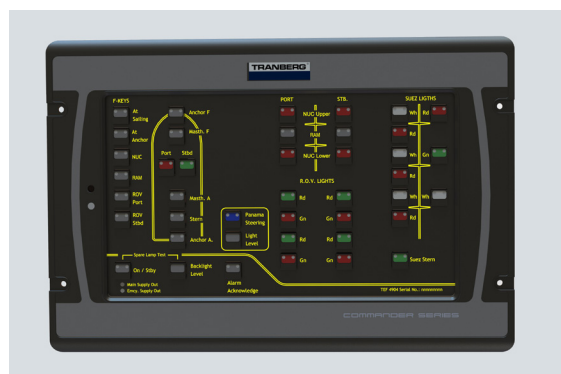

Die Bedienfelder fr TEF 4900 Commander sind hinsichtlich Gre und Konfiguration sehr flexibel. Die Bedienfelder werden individuell angefertigt und ermglichen die Verwendung von Text in mehreren Sprachen sowie Grafiken, wie z. B. kleinen Rahmen usw. Dank einer dimmbaren Hintergrundbeleuchtung sind sie sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht gut lesbar. Es knnen mehrere Bedienfelder an dasselbe Netzwerk angeschlossen werden, was eher bei nicht kritischen Anwendungen blich ist. Haupt- und Ersatzlaternen werden ber dieselbe Taste bedient, was die Sicherheit vereinfacht und erhht. Automatische Umschaltung auf Ersatzlaternen mit vollstndiger Alarmverfolgung. Der Benutzer kann je nach Zeitpunkt des Tastendrucks whlen, ob er die Hauptlaterne oder die Ersatzlaterne einschalten mchte. Mit speziellen Funktionstasten knnen Laternen mit einem einzigen Tastendruck automatisch ein- und ausgeschaltet werden, z. B. Segellaternen ein und Ankerlaternen aus. Alarmer werden durch blinkende LEDs sowie einen Summer fr akustische Alarmer angezeigt.

Anwendungen:

Vollstndige Steuerung und berwachung verschiedener Arten von kritischen Leuchten auf Schiffen:

Navigationsleuchten
 Signalleuchten
 Suez-Leuchten
 ROV-Leuchten
 Schleppleuchten
 Etc.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V
Leistungsaufnahme	7,2 W
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2

Diagnose

Kommunikation	RS-485
---------------	--------

Display

Hintergrundbeleuchtung	Dimmbare LED
------------------------	--------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP22
Gehusematerial	Aluminium
Anzahl Tasten	35
Baugre	3

TEF4903000 Art. Nr. 170555


Mechanische Daten

Montageausschnitt Breite	260 mm
Montageausschnitt Höhe	205 mm
Gewicht	1 kg
Gewicht	2,2 lb

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

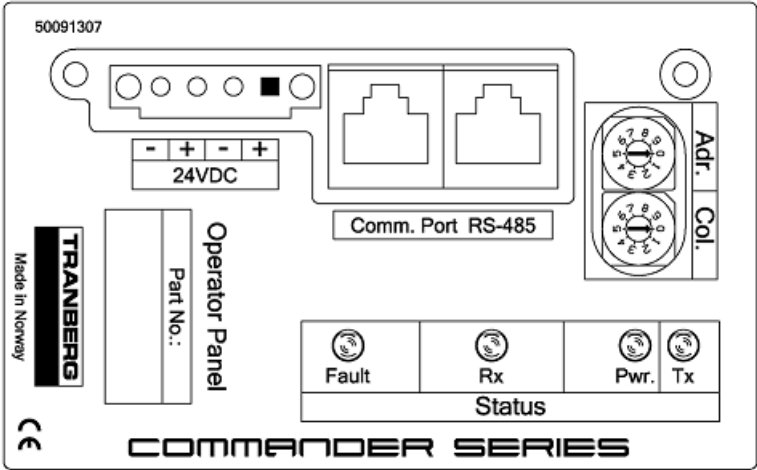

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

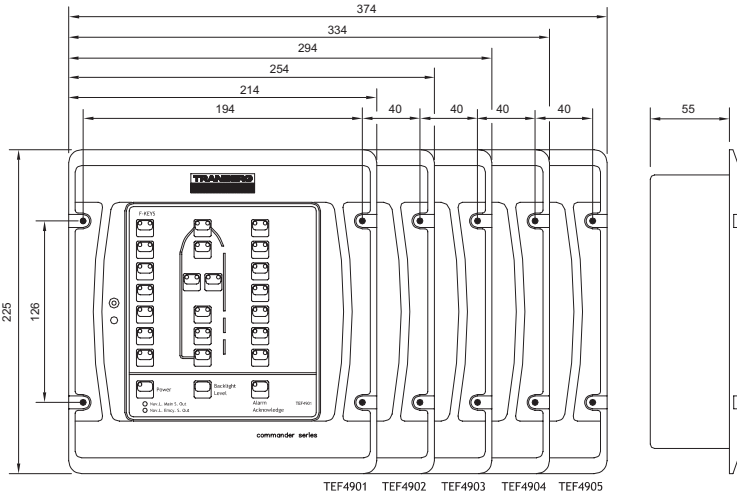

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.