



MY R. STAHL T4900D

- DIN-Schienenmontage.
- 4 oder 8 Ausgangskreise.
- 2-polige Schaltung. Beide Pole abgesichert.
- Zum Anschluss von LED-Navigations- und Signalleuchten.
Schwellenstromwert: 34 mA.
- Die angeschlossene LED-Leuchte muss über eine integrierte Lebensdauersteuerung verfügen.
- Die angeschlossene LED-Leuchte muss selbstüberwacht sein und bei Auftreten eines Fehlers muss der Strom auf <31 mA reduziert werden.
- Lampenstromkreise galvanisch vom Steuerstromkreis getrennt
- Lokale Notschalter zur Steuerung der Ausgänge.
- Anschlüsse für Haupt- und Notstromversorgung der Ausgangsstromkreise.
- Die Stromerkennung kann in jedem Stromkreis deaktiviert werden, wenn ein bestimmtes System diese Funktion nicht benötigt.



Entwickelt für die Steuerung und Überwachung von LED-Navigations- und Signalleuchten. Lieferung für 4 oder 8 Ausgangsstromkreise, 24 V.

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	18 ... 32 V
Versorgungsspannung DC	24 V
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2

Diagnose

Kommunikation	RS-485
---------------	--------


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 – 70 °C
---------------------	------------


Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Anzahl Tasten	0
Gewicht	460 g
Gewicht	1,01 lb

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

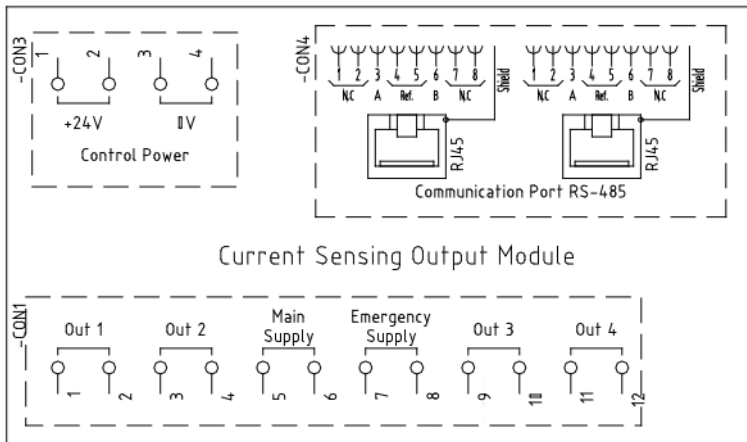

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

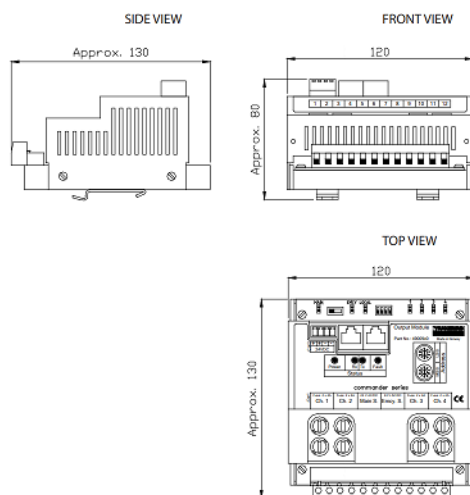

490A102501_Rev. A

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.