



- Anzeigen und Bedientasten in der Tür.
- Stromversorgung 230 V AC oder 24 V DC.
- Direkter Anschluss aller Circle-H-Schaltkreise.
- Fernsteuerung und Überwachung über Modbus TCP.
- Optionale Ex-Fernsteuerung 9952 916.

MY R. STAHL T9952B



Das TRANBERG® 9952 Leitsystem wurde entwickelt, um die Funktionen der Kreis- und H-Beleuchtung von R. STAHL TRANBERG® IMT für Helidecks zu optimieren. Die kompakte Bauweise sorgt für einen geringen Platzbedarf, während das geringe Gewicht eine vielseitige Einsetzbarkeit ermöglicht. Die Steuerung ist für die Installation in einem sicheren Innenbereich konzipiert. Für den Anschluss einer optionalen Ex-Fernsteuerung sind Vorkehrungen getroffen. Das Standard-Leitsystem ist mit Hubschrauberlandeplätzen aller Größen kompatibel. Die Anzeigen und Bedientasten des Bedienfelds ermöglichen eine besonders einfache Bedienung.

Anwendung:

Steuerung für TRANBERG® IMT Circle-H.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	672 W
Verbindung	Modbus, TCP/IP
Hilfsenergie	
Versorgung	230 VAC
Ausgang	
Kreis- und H-Leuchten	Kreis 16 A, H 6 A
Display	
Display-Größe Zoll	0,00
Display-Größe cm	0,00
Display-Auflösung	Kein Display
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 40 °C
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäuse Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016
Breite	500 mm
Höhe	704 mm
Tiefe	266 mm
Gewicht	43 kg
Gewicht	94,8 lb


Montage / Installation

Anschluss an lokale Steuerung	am H.-Landeplatz montiert
-------------------------------	---------------------------

Komponenten

Vorsatz 1	1 x Kalotte blau
Vorsatz 2	1 x Drucktaster grün
Vorsatz 3	1 x Drucktaster Gelb
Vorsatz 4	1 x Kalotte Rot
Abschließvorrichtung vorhanden	Nein
Flansche und Platten	Metallplatte, unten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

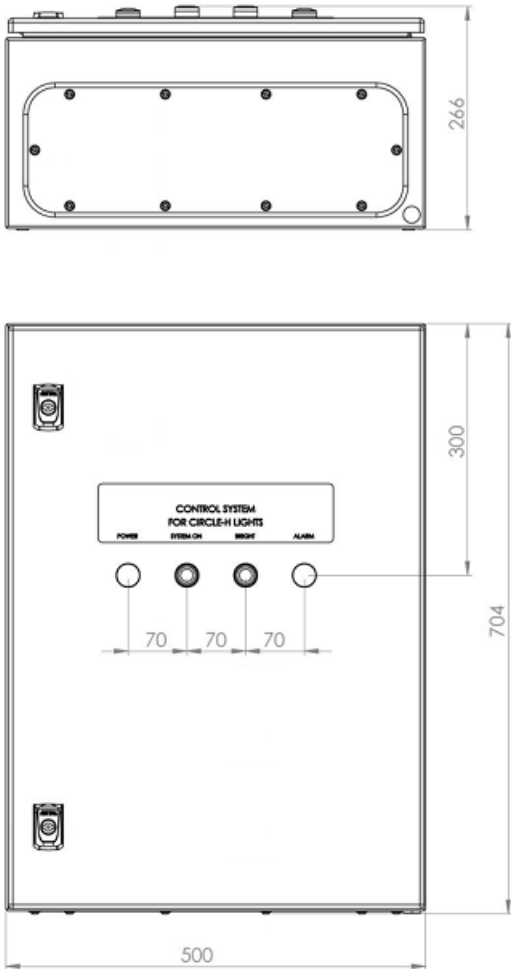

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.