



- DIN-Schienenmontage.
- 4 individuelle potentialfreie Ausgänge, 1 Wechselkontakt.
- 8 galvanisch getrennte Digitaleingänge, 24 VDC
- Integriertes Snubber-Netzwerk, das den Abschluss einer Vielzahl von Kommunikationskabeln mit einer charakteristischen Impedanz von 100–250 Ohm ermöglicht. Endwiderstände dürfen nicht verwendet werden.

MY R. STAHL T4900G



4 Relaisausgänge zum Anschluss digitaler Stellglieder wie Magnetventile, Schütze und optische Anzeigen oder zur Ausgabe von Signalen an ein externes Steuerungssystem. 8 digitale Eingänge zum Anschluss von Schaltern, Eingaben aus externen Systemen usw.

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	18 ... 32 V
Versorgungsspannung DC	24 V
Anzahl RS-485 Schnittstelle	2
Speisespannung Hinweis	0-240 V AC/DC

Hilfsenergie

Hilfsenergie Nennspannung DC	24 V
------------------------------	------

Ausgang

Ausgangsstrom max.	2 A
Hinweis Verhalten des Ausganges	Keine Sicherungen im Modul

Diagnose


Kommunikation	RS-485
---------------	--------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Anzahl Tasten	0
Gewicht	800 g
Gewicht	1,76 lb


Steuermann- Utility Relaisausgangsmodul 8 digitale Eingänge 4 Relaisausgänge TEF4900935 Art. Nr. 332703

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

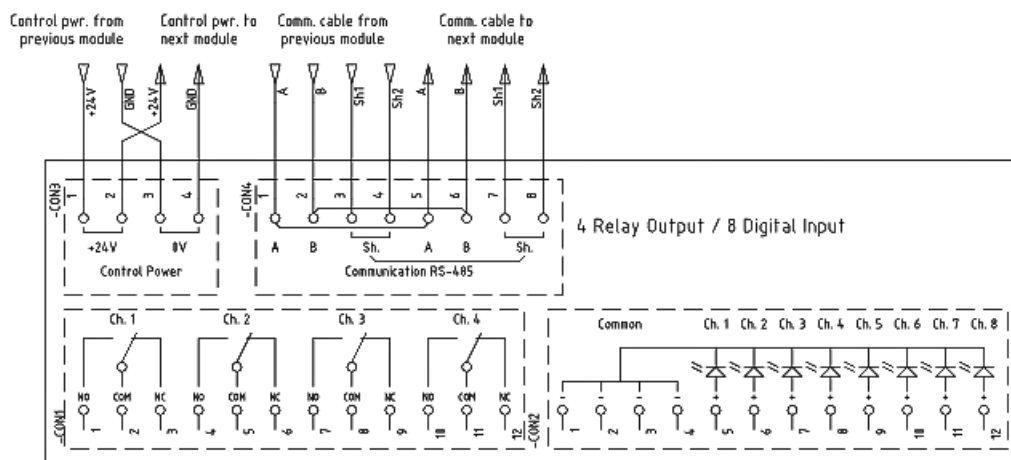

000A102712

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

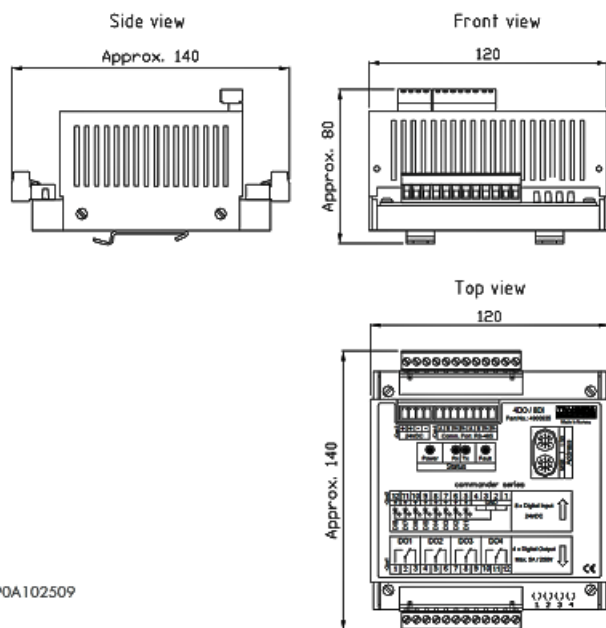

490A102509

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.