


8118/112-601-0 Art. Nr. 349591



- Kompakte, schlagfeste Gehäuse, auch in Ausführungen mit integriertem Metallwinkel für eine optimierte Montage von Kabel- und Leitungseinführungen
- Kundenspezifische Bestückung mit Klemmen, Kabel- und Leitungseinführungen und Geräteschutzsicherungen
- Schutzart IP66

MY R. STAHL 8118B

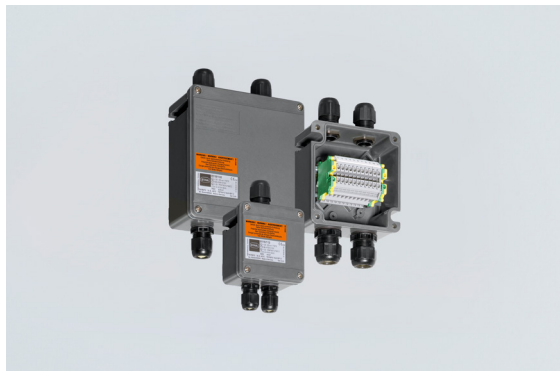

Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0026
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 06.0026
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEx (PTB)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 V
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 1,5 mm ²	bei 3 A: 16 " bei 6 A: 16 " bei 10 A: 16 " bei 16 A: 6 "
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 2,5 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: 12 " bei 10 A: 12 " bei 16 A: 12 " bei 20 A: 6 "

8118/112-601-0 Art. Nr. 349591

Elektrische Daten

Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 4 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: beliebig bei 10 A: 12 ^{*)} bei 16 A: 12 ^{*)} bei 20 A: 12 ^{*)} bei 25 A: 8 ^{*)}
Max. Anzahl der Leiter Hinweis	Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter. Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt. ^{*)} Bei der Anwendung dieser Werte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Belastungsfaktoren entsprechend IEC 61439 berücksichtigt werden. Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5)
Umgebungstemperatur	-40°F ... +104°F (T6) -40°F ... +131°F (T5)

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	dunkelgrau
Entflammbarkeit gemäß	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Silikonfrei	Nein
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Deckel	Schraubdeckel
Deckelbefestigung	M4 Edelstahlschrauben, mit unverlierbaren Schrauben
Breite	85 mm
Breite Zoll	3,35 in
Höhe	85 mm
Höhe Zoll	3,35 in
Tiefe	55 mm
Tiefe Zoll	2,17 in
Verpackungseinheit	1
Gewicht	15 g
Gewicht	0,03 lb

Montage / Installation

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment	1,4 N · m
Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in

Komponenten


Einführung 1	2 x 8161/7-M20-1304
Einführung 1 Art	Kabelverschraubung Polyamid, schwarz
Einführung 1	M20 x 1,5
Einführung 1 Klemmbereich	4 – 13 mm
Einführung 1 Klemmbereich Zoll	0,16 – 0,51 in

8118/112-601-0 Art. Nr. 349591

Komponenten



Metalleinführung möglich 1	Nein
Einführung 2	1 x 8161/7-M20-1304 mit Stopfen
Einführung 2 Art	Kabelverschraubung Polyamid, schwarz
Einführung 2	M20 x 1,5
Einführung 2 Klemmbereich	4 – 13 mm
Einführung 2 Klemmbereich Zoll	0,16 – 0,51 in
Metalleinführung möglich 2	Nein
Einführungen Einbaumöglichkeiten/Seite	Gr.1: 3x M20 (A+B+D)
Tragschiene	15 x 63 mm (1x)
Tragschiene Zoll	0,59 x 2,48 " (1x)
Klemmen Typ 1	4 x WAGO 264-220 4-Leiter 2,5 mm² grau
Klemmen PE Typ 1	1 x WAGO 264-727/999-950 4-Leiter 2,5 mm² grün-gelb
Klemmen Hinweis	Anschlussquerschnitte siehe Herstellerdatenblatt

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



"—" = Markierung Einbaumöglichkeiten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Länge L
Überstandsmaß für Kabelverschraubung Reihe 8161:
bei M20: 25 ... 31 [0,98 ... 1,22]
bei M25: 27 ... 33 [1,06 ... 1,3]
bei M32: 32 ... 39 [1,26 ... 1,54]

8118/1.
Gehäuse Gr. 1

Zubehör

Endplatte



WAGO Abschluss- und Zwischenplatte 4 mm 264-370

Art. Nr.

112707

8118/112-601-0 Art. Nr. 349591

Kabelverschraubung aus Kunststoff

Art. Nr.



8161/7-M20-1304, Ex e
Polyamid, M20 x 1,5 mm, Kabel-Außendurchmesser 4 – 13 mm
Losgröße 50 Stück

239156

Messingplatte mit Gewinde

Art. Nr.



8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links)
einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3

168913



8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3

168914

Reihenklemme

Art. Nr.



WAGO Reihenklemmen 2,5 mm² 264-724 grau

112706

Schutzleiterklemme

Art. Nr.



WAGO Mini Reihenklemme 264-727-999-95 0 GNYE

112112

Verschlussstopfen

Art. Nr.



8290/3-M20
Kunststoff, M20 x 1,5
Losgröße 100 Stück

285773

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.