

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m Art. Nr. 350962



- Perfekt zur Nischenüberwachung, Indoor und Outdoor
- Motorisiertes Varifokal Objektiv, 5MP Auflösung (2720 x 1976)
- Aufzeichnung auf SD-Karte / Nachtfunktionalität und PoE+
- Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21 und 22
- Temperaturbereich -40°C ... + 60°C (+ 75°C Spitze)

MY R. STAHL EC913A



Die EC-913-1-IP-Kameras eignen sich ideal für die Überwachung von Innenräumen – dank ihrer umfangreichen Funktionen.

Sie bieten eine hohe Lichtempfindlichkeit, einen 10-fach optischen Zoom sowie eine 5MP-Auflösung. Zusätzlich sind sie mit intelligenten Analysefunktionen wie Objekt- und Bewegungserkennung ausgestattet. Die Kameras unterstützen Ethernet-LAN, PoE+ und verfügen über einen anpassbaren Tag- / Nachtmodus. Die EC-913-1 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 zugelassen und arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C (+75°C Spitze).

Technische Daten

Allgemein

Serie	Bullet Kompakt Kamera - EC-913-1
Ausführung	Kompakt Kamera
Beschreibung	5MP Bullet Kamera

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
Geltungsbereich	EU (CE / ATEX) Global (IECEX) Global (IECEX) EU (CE / ATEX) Global (IECEX)
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EXV 24.0002X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db IIC T6...T5 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EXV 24.0002X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	5W Max
Schnittstellen	PoE (IEEE 802.3af class 2)
Verbindung	Ethernet LAN 100Base-TX, RJ45

Kameradaten

Sensor	1/2.7" Progressive CMOS
Tag/Nacht Kamera	Ja
Auflösung	5 MP, 2720x1976 Pixel

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m Art. Nr. 350962

Kameradaten

Zoom	4.4x optisch, 10x digital
Blickwinkel	102.1°-31.5°H, 70.3°-22.7°V
Min.beleucht. B/W (ICR-ON)	0,02 lux
Bildrate (fps)	30 fps
S/N Verhältnis	> 50 dB
Elektronische Blende	1/1 bis 1/10.000s
Kompression	H.264, H.265, MJPEG
Weißabgleich	Ja
Wide Dynamik Range	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Webserver	Ja
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M
Anzahl der Streams	4 Streams

Software

Netzwerkconfiguration	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS FTP, UPnP, RTSP, RTP, ARP, Zeroconf, DHCP, SNMP
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Hinweis	+75°C peak
-----------------------------	------------


Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66, 67, 68, 69
Hinweis zu Schutzart	EN 60529
Gehäusematerial	Edelstahl 316L
Kabellänge	5 m
Öffnung für Kabelverschraubung	1x M25x1,5
Integrierter Wischer	Nein
Lieferumfang	Inkl. CAT.6, Sonnend. & Wandm.
Gewicht	5,5 kg
Gewicht	12,13 lb

Downloads entsprechen immer den neusten Produktstand, kleinere Hardwareanpassungen über den Produktlebenszyklus sind vorbehalten.
Für genaue Spezifikationen siehe Lieferdetails / Bestelltext oder fragen Sie unseren Support.

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m Art. Nr. 350962

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

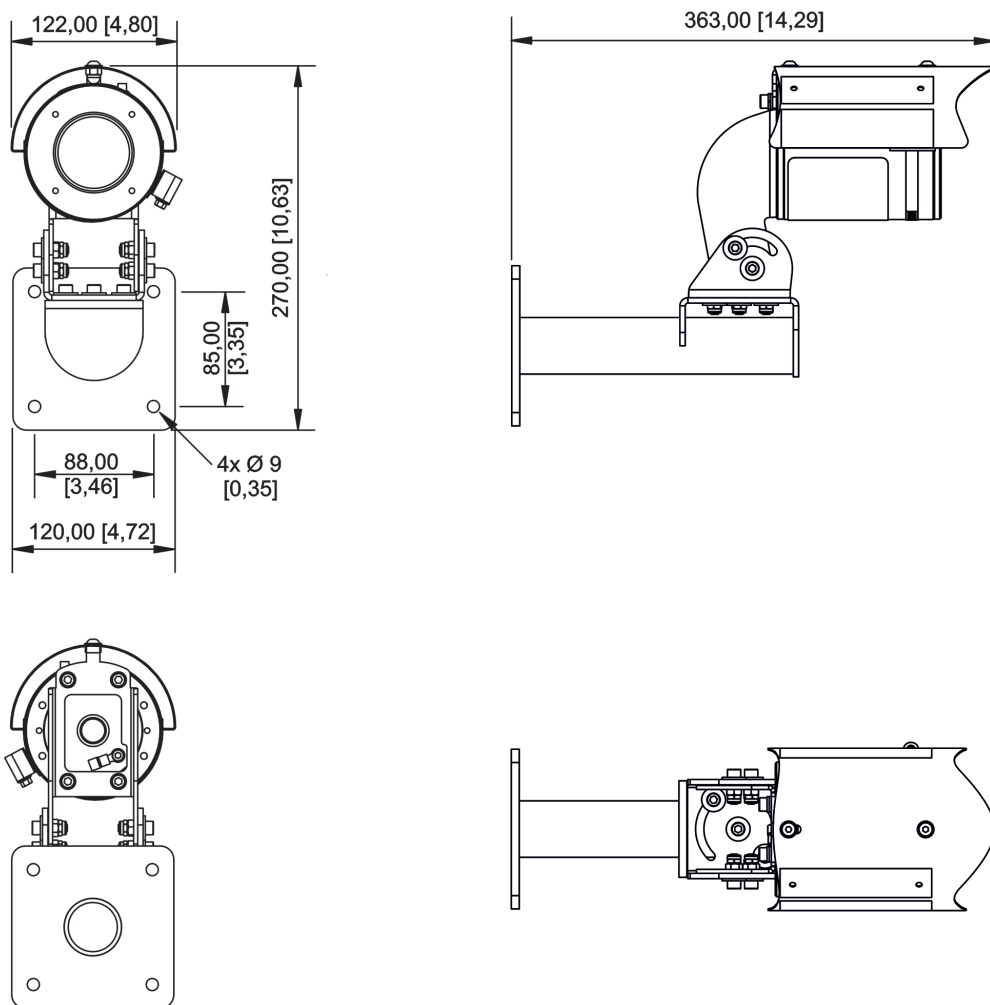

Zubehör

Mast-Montageadapter



PMA-EC-913-SSPM-S
Mastbefestigungsadapter für EC-913 (TXC)
Gewicht: 3 kg

Art. Nr.

352280

Deckenhalterung



CM-EC-913-SSBKCLN-XS
Deckenhalterung für EC-913 (TXC)
Gewicht: 1,7 kg

Art. Nr.

352351

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m Art. Nr. 350962

Ethernet-Kabel, armiert

	VB-CAM-TXC5TV10-5m-EXAECT5-A Gepanzertes Ethernet-Kabel für Kamera EC-913 (TXC) Kabellänge: 5 m mit Kabelverschraubung M25x1,5 an beiden Enden an Kamera bereits vormontiert	Art. Nr. 349669
	VB-CAM-TXC5TV10-10m-EXAECT10-A Gepanzertes Ethernet Kabel für Kamera EC-913 (TXC) Kabellänge: 10 m mit Kabelverschraubung M25x1,5 an beiden Enden	Art. Nr. 349670

Ex e Klemmenkasten

	JCT-8146-Ethernet+Analog 5x Kabelverschraubungen Klemmenkasten aus Polyesterharz Ausführung für Ethernet Tx oder Analog-Kameras Abmessungen ohne Verschraubungen (HxBxT): 170 mm x 227 mm x 91 mm Schutzart: IP66 bestückt mit: 5 x Kabelverschraubungen: 2 x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5 1 x 8161/7-M25-1707 mit rotem Blindstopfen 2 x 8161/7-M20-1304 mit rotem Blindstopfen	Art. Nr. 265668
---	--	---------------------------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.