

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED GRP Industrieausführung

L402/6328-8100-530-2220-22-8400 Art. Nr. 351527

STAHL



- Besonders widerstandsfähige Industrieausführung
- Einsetzbar als Feuchtraumleuchte und in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung
- Langfeldleuchte mit langlebiger, effizienter LED-Technologie (bis 160 lm/W)
- Sehr leicht und robust mit Schlagfestigkeit IK10
- Installations- und wartungsfreundlich dank Zentralverschluss

MY R. STAHL L402B

Die Leuchte ToughLUX L402/6 in Industrieausführung eignet sich als Decken-, Hänge- oder Mastansatzleuchte für die Allgemeinbeleuchtung in rauen Umgebungen. Effiziente LED-Technik sorgt für gute Helligkeit bei geringem Energieverbrauch und steigert die Lebensdauer auf bis zu 100.000 Stunden. Das Kunststoffgehäuse lässt sich einfach mittels Zentralverschluss öffnen.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Industrieausführung
Konformitätserklärungen	CE-Konformitätserklärung

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	220 ... 240 V
Betriebsgerät-Lebensdauer	C10 ≥ 100 h, Ta ≤ 40 °C C10 ≥ 50 h, Ta ≤ 50 °C
LED-Lebensdauer	L90B50 ≥ 100 h

Lichttechnische Daten

Anzahl der Lampen	1
Lampenleistung	19 W
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000K - warmes Neutralweiß
Lichtverteilung	120°x120° mit Streuscheibe
Leuchteneffizienz	147 lm/W
Leuchtenlichtstrom	2800 lm
Farbwiedergabe	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Effizienzklasse Lichtquelle	B

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-4 °F ... 122 °F

Mechanische Daten

Ausführung	Standardausführung
Schutzart IP (IEC 60598)	IP66/IP67
Schutzklasse	I (mit innerem PE-Anschluss)
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	lichtgrau (RAL 7035)

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP Industrieausführung

L402/6328-8100-530-2220-22-8400 Art. Nr. 351527

STAHL


Mechanische Daten

Material Einpressmutter	Messing
Diffusor	mit Diffusor
Dichtungsmaterial	Silikon
Silikonfreiheit	Silikonhaltig
Wannenmaterial	Polycarbonat
Leuchtenwanne	klar
Installierte Klemmleiste	PE + N + L1
Anschlussklemmen eindrätig max.	4 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	4 mm ²
Art der Anschlussleitung	feindrätig eindrätig
Baugröße	2
Breite	184 mm
Höhe	125 mm
Länge	700 mm
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Abschaltung der Leuchte	Nein
Gewicht	3,4 kg
Gewicht	7,5 lb

Komponenten

Gewindeplatte	2x Edelstahl SS430
Vorschaltgerät	VG Tridonic 40W 250mA
Durchverdrahtung	ohne
Bohrungen	3 x M20
Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 7 – 13 mm
Verschlussstopfen	2 x M20 x 1,5
Material Verschlussstopfen	Polyamid schwarz
Zubehör	beigelegt

Lichtverteilungskurven

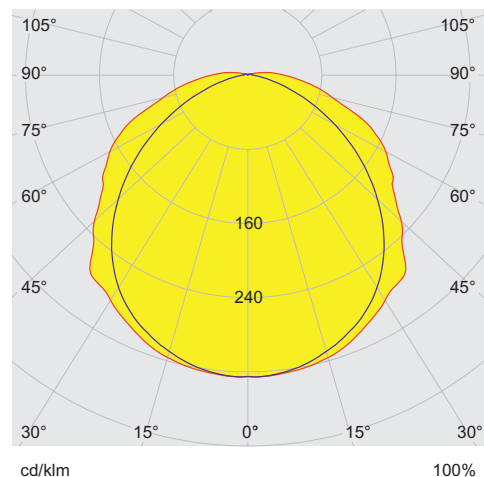

typisch mit Diffusor, klare Leuchtenwanne

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP Industrieausführung


L402/6328-8100-530-2220-22-8400 Art. Nr. 351527




Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

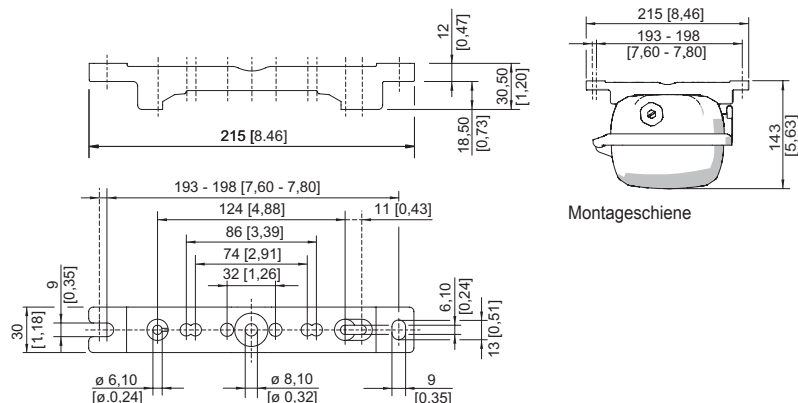


Montageschiene




Montagebügel montiert in Montageschiene




Rohrschelle montiert in Montageschiene

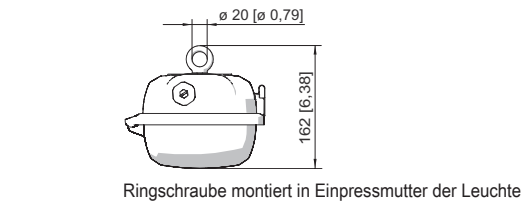

Ringschraube montiert in Einpressmutter der Leuchte



Wandbefestigungswinkel montiert in Montageschiene

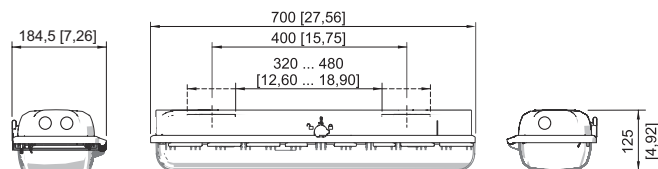

Baugröße 2

Zubehör

Mastschuh




zum nachträglichen Anbau an die Leuchten Größe 2 und Größe 4 komplett mit Montageteilen (für Rohrdurchmesser 42 mm)

Art. Nr.

227512

Wanne



für Leuchte Größe 2 (diffus), bei Einsatz an einer einzelversorgten Sicherheitsleuchte kann die Sichtbarkeit der Anzeige-LED eingeschränkt sein

Art. Nr.

276669

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED


GRP Industrieausführung

L402/6328-8100-530-2220-22-8400 Art. Nr. 351527

STAHL

Adapterplatte für Montage EXLUX 6002 auf EXLUX 6000 Befestigungspunkte

Art. Nr.




Befestigungszubehör zur Installation der EXLUX 6002 Leuchten auf EXLUX 6000 Befestigungspunkte

240653

Fallsicherung

Art. Nr.



Zubehör zur Montage eines Fangseils

295927

Halter für Leuchtenwanne

Art. Nr.




Die Fallsicherung für die Leuchtenabdeckung verhindert das versehentliche Herunterfallen der Leuchtenabdeckung nach Öffnen der Leuchte.

226791

Klimastutzen


Art. Nr.



Gewinde: M25 x 1,5 (20 Stück); ohne Gegenmutter
gegen Kondenswasserbildung M25 x 1,5

285780

115738




Gewinde: M20 x 1,5 (1 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Edelstahl; ohne Gegenmutter
Gewinde: M25 x 1,5 (1 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Edelstahl; ohne Gegenmutter

323702

296608

Montagebügel

Art. Nr.




Aufhängebügel montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; 1 Paar

222456

Montageschiene

Art. Nr.




Befestigungszubehör zur Deckenmontage der EXLUX Leuchten mit V4A Metalleinsatz zur Verstärkung

325835

Befestigungszubehör zur Deckenmontage der EXLUX Leuchten mit V4A Metalleinsatz und verliersicherer M8 Mutter

329336



für variablen Montageabstand; 1 Paar

222826

Ringschraube

Art. Nr.



M8, montierbar direkt in Einpressmuttern; 1 Paar

115736

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP Industrieausführung


L402/6328-8100-530-2220-22-8400 Art. Nr. 351527

STAHL


Rohrschelle

	R 1 1/2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar	222459
	R 1 1/4"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar	222458
	R 2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar	222460

Steckschlüssel

	M8 / SW 13; zum Betätigen des Zentralverschlusses	222430
--	--	--------

Wand- und Deckenbefestigungswinkel

	montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; Leuchte ist in 15° Schritten schwenkbar; 1 Paar	222827
--	--	--------

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.