

Steuergerät Commander
TEF 4500

TRANBERG®

STAHL



- > Hintergrund, Text und Grafik dimmbar
- > Akustischer und optischer Alarm
- > Auftragsbedingte Texte

E2

www.stahl.de



11917E00

Anwendungen

- Steuerung Deckbeleuchtung
- Steuerung Helideck
- Steuerung Pumpe
- Steuerung allgemein
- Steuerung Flutlicht
- Steuerung Heizsystem
- Statusanzeige

Auswahltabelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer
Steuergerät TEF 4500	6 Reihen (45 belegbare Tasten)	TEF4500716
	3 Reihen (21 belegbare Tasten)	TEF4500713
	4 Reihen (29 belegbare Tasten)	TEF4500714
	5 Reihen (37 belegbare Tasten)	TEF4500715
Lexan Folie TEF 4500	6 Reihen (45 belegbare Tasten)	TEF4500816
	7 Reihen (53 belegbare Tasten)	TEF4500817
	3 Reihen (21 belegbare Tasten)	TEF4500813
	4 Reihen (29 belegbare Tasten)	TEF4500814
	5 Reihen (37 belegbare Tasten)	TEF4500815

Hinweis Bitte bei der Bestellung der Lexan-Folie angeben: Beschriftung der Tasten / nicht belegte Tasten

Technische Daten

Elektrische Daten

Speisespannung	18 ... 32 V DC
Schnittstelle	RS - 485. Impedanz des Kabels: 100 ... 250 Ω. Ein Abschlusswiderstand darf nicht verwendet werden.

WebCode T4500A


Steuergerät Commander TEF 4500



Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Betriebs-temperaturbereich	+ 5 ... + 70 °C
Mechanische Daten	
Schutzart	IP20 (IP23)
Material	Rahmen: Aluminium, eloxiert, schwarz Frontfolie: beständiges Lexan mit gravierter Schrift und Grafik Drucktaster aus Formstoff mit integrierten LEDs (rot und grün)
Abmessungen	Siehe Maßzeichnung

Maßzeichnungen (Alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

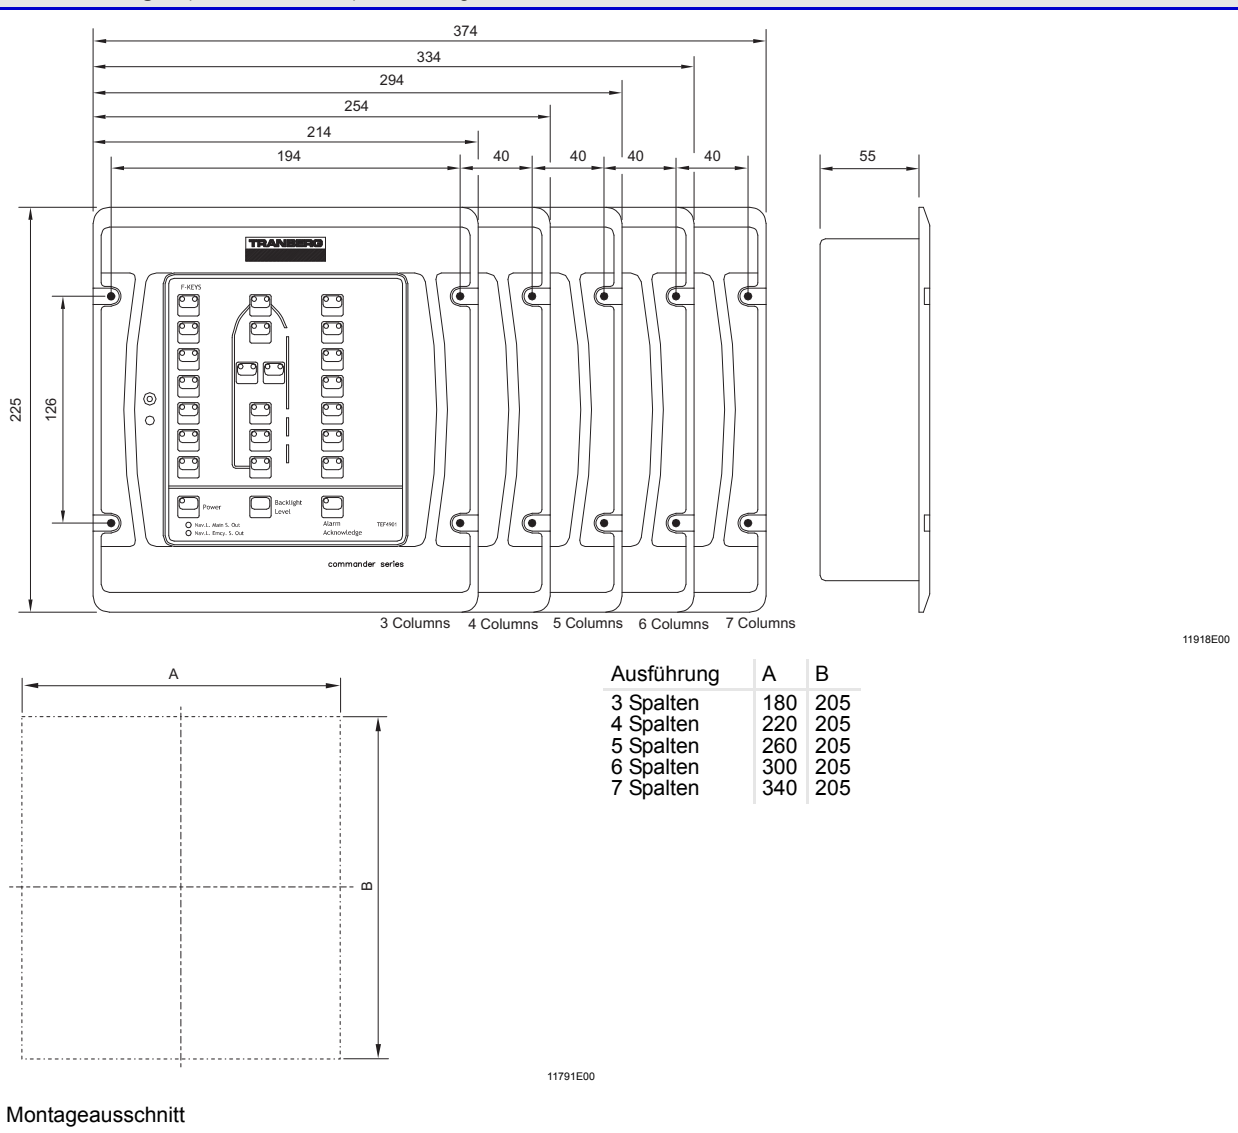

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.