



11917E00

- > Arrière-plan, texte et graphique graduables
- > Alarme acoustique et optique
- > Textes selon spécification du client



WebCode T4500A


Tableau de sélection

Version	Description	Numéro de commande	Réf.	PS
Tableau de commande Série TEF 4500	3 colonnes (21 touches utilisables)	TEF4500713	170581	70
	4 colonnes (29 touches utilisables)	TEF4500714	170582	70
	5 colonnes (37 touches utilisables)	TEF4500715	170583	70
	6 colonnes (45 touches utilisables)	TEF4500716	170584	70
Film Lexan Série TEF 4500	3 colonnes (21 touches utilisables)	TEF4500813	170585	70
	4 colonnes (29 touches utilisables)	TEF4500814	170586	70
	5 colonnes (37 touches utilisables)	TEF4500815	170587	70
	6 colonnes (45 touches utilisables)	TEF4500816	170588	70
	7 colonnes (53 touches utilisables)	TEF4500817	170589	70
Remarque	Veuillez indiquer lors de la commande du film Lexan : écriture des touches / touches non utilisées			


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	18 ... 32 V CC
Interface	RS - 485. Impédance du câble : 100 ... 250 Ω . Une résistance de fin de ligne ne doit pas être utilisée.
Plages de température de service	+5 ... +70 °C
Degré de protection	IP20 (IP23)
Matériau	Cadre: aluminium, anodisé, noir
	Film face avant : Lexan résistant avec caractère et graphique gravés
	Bouton-poussoir en plastique moulé avec LED intégrées (rouge et verte)

Plans d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm) - sous réserve de modifications

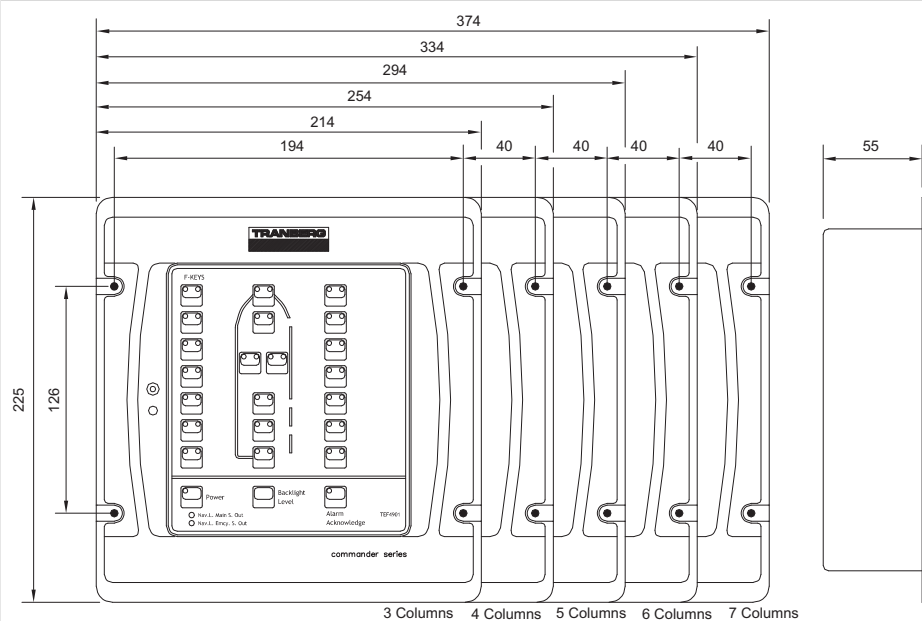

11918E00

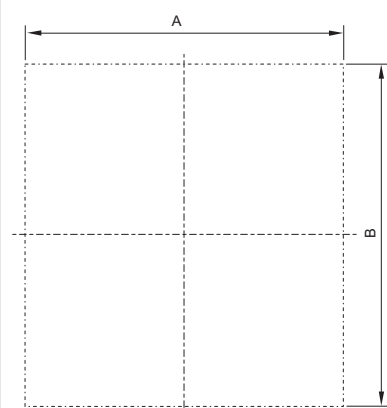

11867E00

Modèle	A	B
3 colonnes	180	205
4 colonnes	220	205
5 colonnes	260	205
6 colonnes	300	205
7 colonnes	340	205