

6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554



- Testé et homologué selon le mode de protection Ex ec, ce qui rend superflu le contrôle de sécurité des buées
- Boîtier en acier inoxydable en standard pour une longue durée de vie et une sécurité même dans des conditions environnementales difficiles
- Plage de température ambiante extrêmement large entre -60 °C et +60 °C
- Version robuste avec IK10 et IP66
- Entrée à large plage avec, en option, 100 V à 277 V
- Versions DALI disponibles pour la commande, la surveillance et la commutation des luminaires

MY R. STAHL 6525C



La génération de projecteurs à LED révisée pour la zone 2 propose désormais aussi une variante avec mode de protection Ex ec spécialement pour le marché européen. Cela permet d'éviter le test de sécurité des buées, qui prend beaucoup de temps. La large plage d'entrée fournit désormais aussi les conditions d'installation électrique pour une utilisation au niveau mondial. Avec l'interface DALI en option, le projecteur ouvre la voie au système d'éclairage digital. En raison du courant de démarrage extrêmement faible, les installations existantes sont également prises en charge, car les disjoncteurs déjà installés n'ont pas besoin d'être remplacés.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 277 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Puissance de lampe	160 W
Type de lampe	LED
Lampe	LED
Couleur de lumière	blanc chaud
Répartition de la lumière	rayonnement moyen
Efficacité lumineuse	96 lm/W

6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554

Données photométriques

Flux lumineux du luminaire	14888 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	4000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +60 °C
Température de stockage	-40 °C ... +75 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Classe	I
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301, revêtement par poudre revêtement simple par poudre
Couleur de boîtier	similaire à RAL 9010
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vitre	Verre renforcé
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Largeur	400 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	520 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Fixation	avec étrier, SS304
Poids	18 kg
Poids	39,68 lb

Montage / Installation


Avis concernant la fixation	joint
-----------------------------	-------

Composants


Perçages	3 x M25
Presse-étoupes	CMP-25A2F 1 x M25 x 1,5
Matériau presse-étoupe	Laiton nickelé
Bouchon obturateur	2 x M25 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir

6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554


Courbes de répartition de la lumière

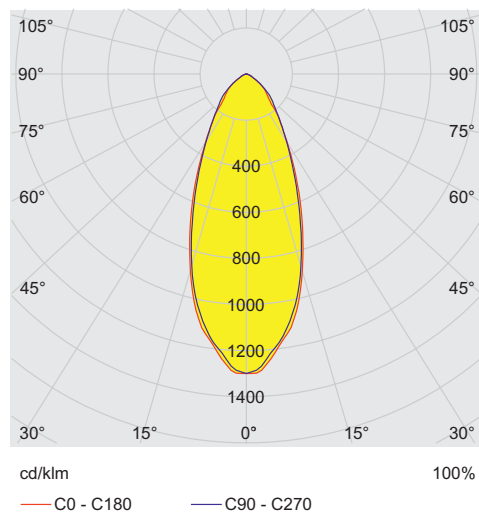


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

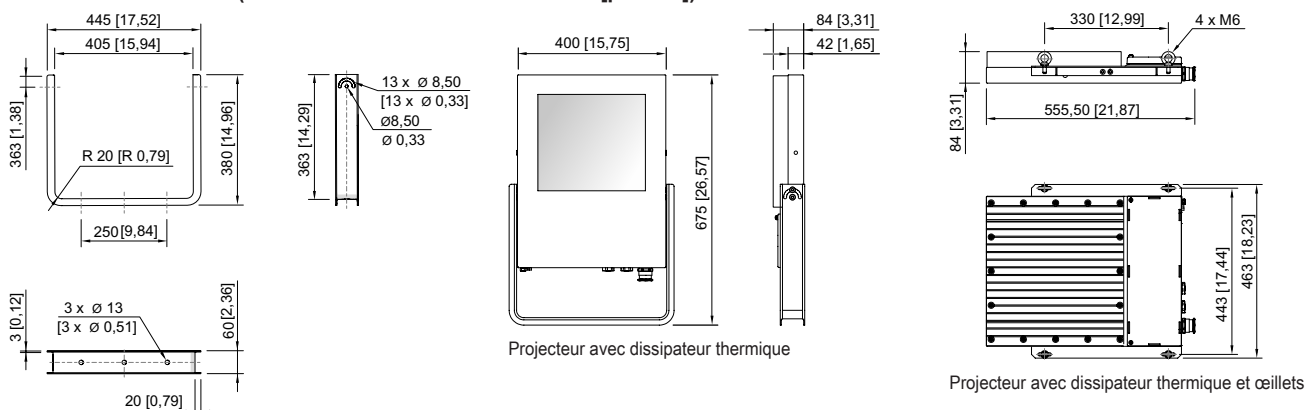


Étrier de montage

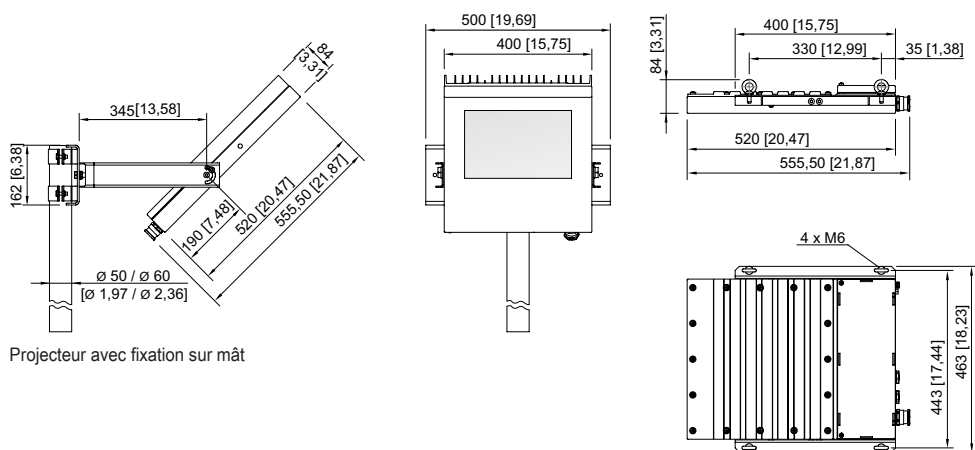

6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554

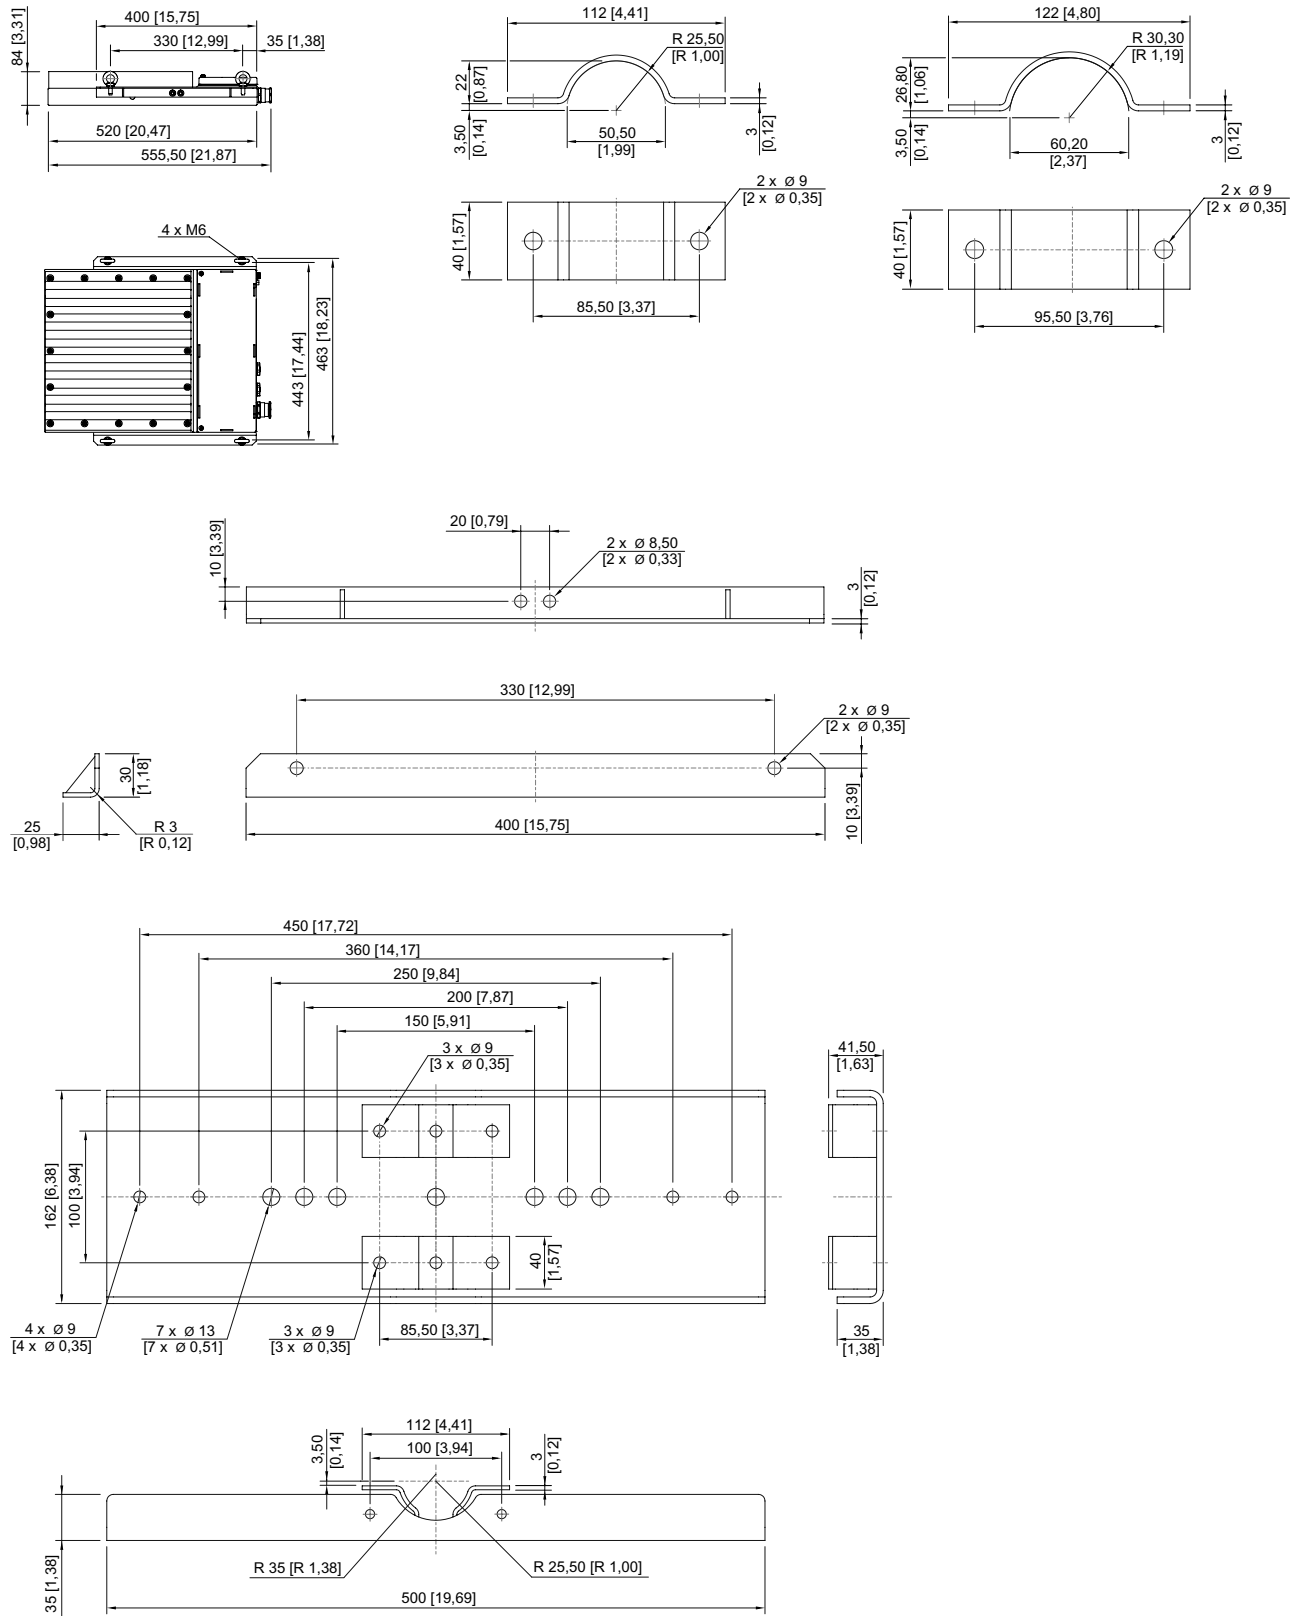


6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554

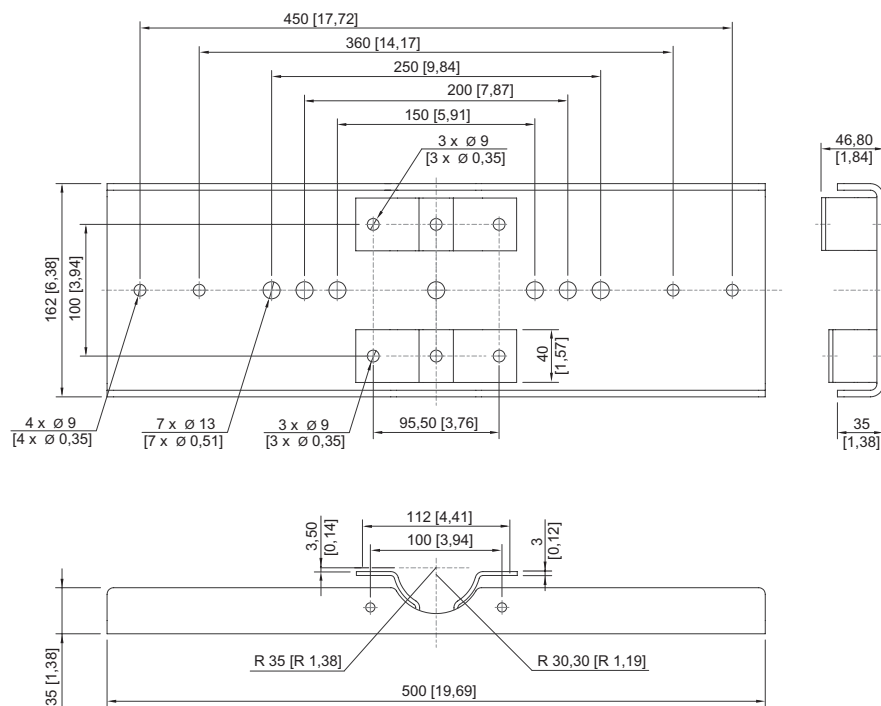

Accessoires

Bouchon respirateur



Filetage : M20 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou


Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou

N° d'art.

323702

296608


Kit de montage



Pour montage suspendu avec étriers, œillets inclus - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre

N° d'art.

257464



Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 50 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre

283361

Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 60 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre

263824

Vis à anneau de levage




M6 (4 pièces), se monte directement dans des écrous à sertir

N° d'art.

254234

Étrier de fixation



Tôle d'acier, une couche de revêtement par poudre

N° d'art.

244604

Acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre

221589

6525/2222-3501-6014-331 N° d'art. 284554

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.