

8562/53-2048-250 N° d'art. 285198



- Déclencheurs magnéto-thermiques fixes
- Fonction de sectionnement selon EN 60947-2
- Classe de limitation d'énergie 3

MY R. STAHL 8562B



Les disjoncteurs de protection de ligne de la série 8562 de R. STAHL convainquent par une bonne limitation de courant en cas de courts-circuits et une grande puissance de commutation de 6 ou 10 kA. Cela signifie une charge minimale sur les lignes et une sélectivité élevée aux fusibles en amont. Les composants sont conçus de manière modulaire et sont par conséquent disponibles en versions de 1 à 4 pôles et pour des intensités nominales de 0,5–40 A.

Caractéristiques techniques




Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0062U
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex de IIC Gb
Certificat IECEX grisou	IECEX PTB 06.0062U
IECEX protection antigrisouteuse	Ex de I Mb
Certificat ATEX gaz	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex de IIC Gb
Certificat ATEX grisou	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex de I Mb
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Chine (CQST), IECEX (PTB)
Caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi AC	400 V
Tension assignée d'emploi DC	110 V
Courant de service assigné	25 A
Courant de service assigné	25 A
Puissance assignée de commutation	10 kA
Type de tension	AC/DC
Contacts auxiliaires	2 NO
Pôle N présent	Non
Caractéristique de déclenchement	C
Nombre de pôles	2
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20 °C ... 60 °C

8562/53-2048-250 N° d'art. 285198

Caractéristiques mécaniques


Degré de protection (IP)	IP20
Matériau du boîtier	Résine époxy
Largeur	72 mm
Longueur	156 mm
Longueur en pouces	6,14 in
Profondeur de montage	117 mm
Profondeur de montage pouces	4,61 in
Poids	1.5 kg
Poids	3,31 lb

Dessins techniques – sous réserve de modifications

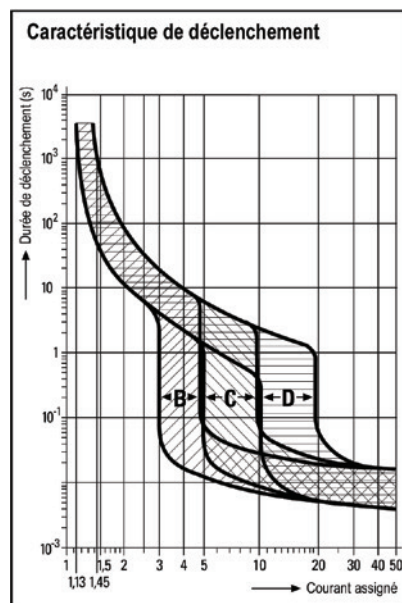

Contact auxiliaire 1 NO
Contact de signal d'erreur 1 NO

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

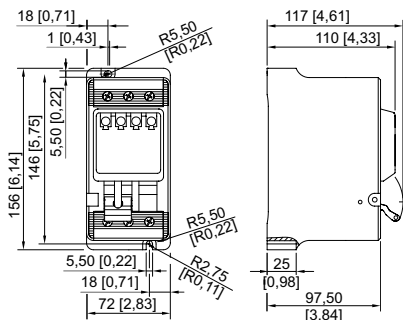

8562/53

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.