

8146/1081 N° d'art. 136802



- Boîtes de jonction Ex e polyvalentes, disponibles dans différentes tailles et hauteurs, degré de protection IP66
- Équipement sur mesure selon les exigences du client
- Boîtier avec vis du couvercle imperdables ; au besoin avec flasques sur les côtés du boîtier

MY R. STAHL 8146A



Les boîtes de jonction de la série 8146 de R. STAHL sont fabriquées en résine de polyester renforcée de fibres de verre de haute qualité et sont idéales pour une utilisation dans des environnements rudes. Elles sont disponibles en huit tailles de base dans différentes hauteurs et garantissent une utilisation polyvalente. Selon les besoins du client, elles sont équipées de bornes en série jusqu'à 300 mm² ; en option : flasques également possibles sur plusieurs côtés du boîtier.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|--|
| Champ d'application | Union européenne (ATEX) IECEX United Kingdom |
| Domaine d'application (zones) | 1, 2, 21, 22 |
| Certificat IECEX gaz | IECEX PTB 06.0046 |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex eb IIC T6 / T5 Gb |
| Certificat IECEX poussière | IECEX PTB 06.0046 |
| IECEX protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db |
| Certificat ATEX gaz | PTB 01 ATEX 1016 |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | ⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb |
| Certificat ATEX poussière | PTB 01 ATEX 1016 |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db |
| Certificats | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Chine (NEPSI), Corée (KGS), États-Unis (UL), IECEX (PTB), Inde (Peso), Taiwan (ITRI) |
| Homologation marine | DNV |
| Certificat de conformité | ATEX (EUK), Chine (CCC) |
| Protection contre les explosions avis | Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX. |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi AC | 0 ... 690 V |
|------------------------------|-------------|

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|--|
| Température ambiante | -60 °C ... +40 °C (T6) -60 °C ... +55 °C (T5) |
|----------------------|--|

8146/1081 N° d'art. 136802

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|--|
| Température ambiante | -76°F ... +104°F (T6) -76°F ... +131°F (T5) |
|----------------------|--|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Degré de protection IP (CEI 60529) | IP66 |
| Matériau du boîtier | Résine polyester, renforcé de fibres de verre |
| Couleur de boîtier | gris foncé |
| Inflammabilité selon | IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635 |
| Sans silicone | Non |
| Épaisseur de couvercle | 2,8 mm |
| Épaisseur de couvercle pouces | 0,11 in |
| Épaisseur de paroi | 2,8 mm |
| Épaisseur de paroi en pouces | 0,11 in |
| Largeur | 340,5 mm |
| Largeur en pouce | 13,406 in |
| Hauteur | 340,5 mm |
| Hauteur en pouces | 13,4060 in |
| Profondeur | 91 mm |
| Profondeur en pouces | 3,583 in |
| Poids | 3,37 kg |
| Poids | 7,43 lb |


Montage / Installation

| | |
|---|--------------|
| Vis du couvercle 1 couple de serrage | 4,5 N · m |
| Vis de couvercle 1 couple de serrage en lbf et inch | 39,83 lbf in |

Composants


| | |
|--|--|
| Flasque et plaques | sans flasque |
| Possibilités de montage/côté des introductions | sans perçages |
| Entrées | aucun(e) |
| Support rail DIN | 35 x 301 mm (1x) |
| Support rail DIN | 1,38 x 11,85 " (1x) |
| Bornes type 1 | 1 x Phoenix UT 2 conducteurs 4 mm ² gris |
| Barre PE | 18 x 4 mm ² (1x) |

Dessins techniques – sous réserve de modifications



8146/1081 N° d'art. 136802


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

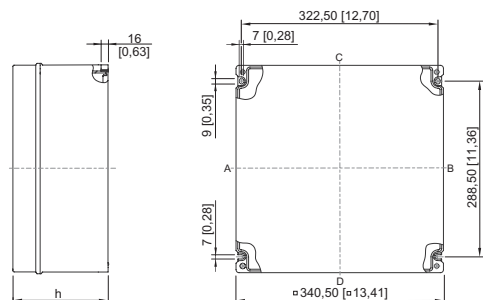


8146/.08.
 8146/.081 : h = 91 mm [3,58 pouces]
 8146/.082 : h = 131 mm [5,16 pouces]
 8146/.083 : h = 150 mm [5,91 pouces]
 8146/.084 : h = 171 mm [6,73 pouces]
 8146/.085 : h = 190 mm [7,48 pouces]
 8146/.086 : h = 230 mm [9,06 pouces]

Pièces de rechange

| Cadre | | N° d'art. |
|---|-----------------------|-----------|
|  | Taille 1, 68 x 128 mm | 135974 |

| Plaque en laiton 2 mm pour boîtiers | | N° d'art. |
|--|---|-----------|
|  | pour 8146/.071, 8146/.072 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés A / B du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés C1 / D1 du boîtier) | 136927 |
| | pour 8146/.S71 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés C / D du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés A / B du boîtier) | 136950 |

| Plaque en laiton 2 mm pour flasques | | N° d'art. |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | pour flasque taille 1 (68 x 128 mm) | 136888 |

| Plaque en laiton 3 mm pour boîtiers | | N° d'art. |
|--|---|-----------|
|  | pour 8146/.071, 8146/.072 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés A / B du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés C1 / D1 du boîtier) | 136313 |
| | pour 8146/.S71 (côtés C / D du boîtier) 8146/.081, 8146/.082 (côtés C / D du boîtier) 8146/.091, 8146/.092 (côtés A / B du boîtier) | 136544 |

8146/1081 N° d'art. 136802

Plaque en laiton 3 mm pour flasques

N° d'art.



pour flasque taille 1 (68 x 128 mm)

136201

Flasque

N° d'art.



Taille 1 : 68 x 128 mm, 5,8 mm d'épaisseur

136032

Taille 1 : 68 x 128 mm, 2,8 mm d'épaisseur

135978

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.