

Appareils de signalisation

STAHL

Appareil de signalisation lumineux Feu à éclat au xénon

Avec enveloppe antidéflagrante Sécurité augmentée

6161/2-41-321-0-1 N° d'art. 219815



- Lampe : feu à éclat - XÉNON (5 J) / feu permanent - LED
- Mode de protection : Ex d avec chambre de connexion Ex e
- Classe de protection : IP66 (CEI 60529)
- Boîtier robuste en aluminium (revêtement par poudre)
- 6 couleurs de lentilles peuvent être commandées

MY R. STAHL 6161A



La gamme de produits 6161 peut être utilisée comme luminaire de signalisation ou avertisseur lumineux aussi bien dans des zones à atmosphère gazeuse que dans des zones à atmosphère poussiéreuse.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	IECEx Union européenne (ATEX)
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 20.0004X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 20.0004X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T85 °C / T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 20 ATEX 1 008 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat ATEX poussière	EPS 20 ATEX 1 008 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC T85 °C / T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS)
Homologation marine	DNV
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	42 ... 48 V
Tension assignée d'emploi DC	60 ... 80 V
Fusible de puissance	4 AT

Données photométriques

Lampe	Tubes pour feu à éclats
Feu à éclats	5 J
Fréquence des éclats	1 Hz

Appareils de signalisation



Appareil de signalisation lumineux Feu à éclat au xénon
Avec enveloppe antidéflagrante Sécurité augmentée
6161/2-41-321-0-1 N° d'art. 219815

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +50 °C (T5)
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP66
Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer
Couleur de boîtier	jaune/noir, peint par poudrage
Matériau de joint	Joint torique NBR
Matériau cabochon	Polycarbonate (Lexan) prismatique
Matériau de panier de protection	Acier inoxydable
Désignation des bornes	PE + N + L1
Borne de connexion unifilaire maximum	4 mm²
Borne de connexion à fils fins maximum	2,5 mm²
Plage de serrage	4 ... 13 mm
Type de câble de raccordement	unifilaire à fils fins
Largeur	76 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	91 mm
Couleur de lentille	Rouge
Poids	1.4 kg
Poids	3,09 lb


Montage / Installation

Type de raccordement	Bornes à vis, 3 pôles
Matériau des pièces à fixer	Acier inoxydable

Composants

Perçages	2 x M20
Presse-étoupes	1 x M20 Ø 4 ... 13 mm
Matériau presse-étoupe	Polyamide noir
Bouchon obturateur	1 x M20 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir
Grille de protection	à commander comme accessoire

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

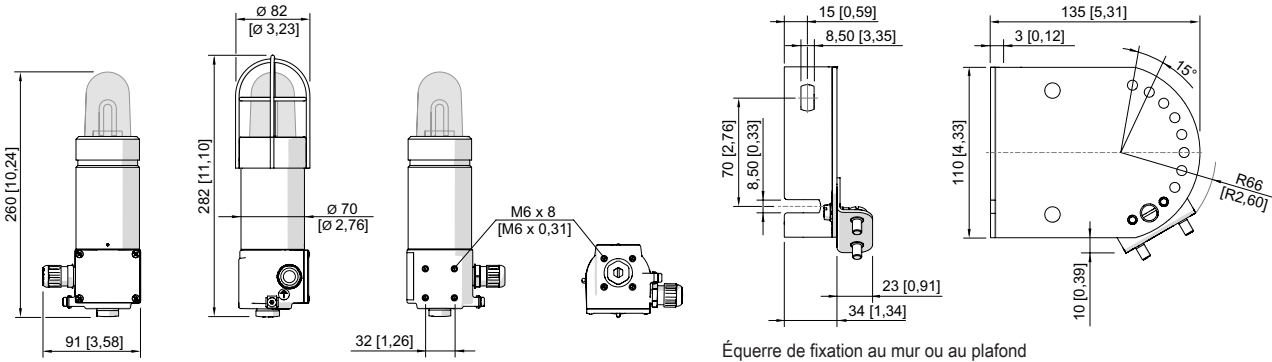

Feu à éclat 6161


Appareils de signalisation

STAHL

Appareil de signalisation lumineux Feu à éclat au xénon

Avec enveloppe antidéflagrante Sécurité augmentée

6161/2-41-321-0-1 N° d'art. 219815

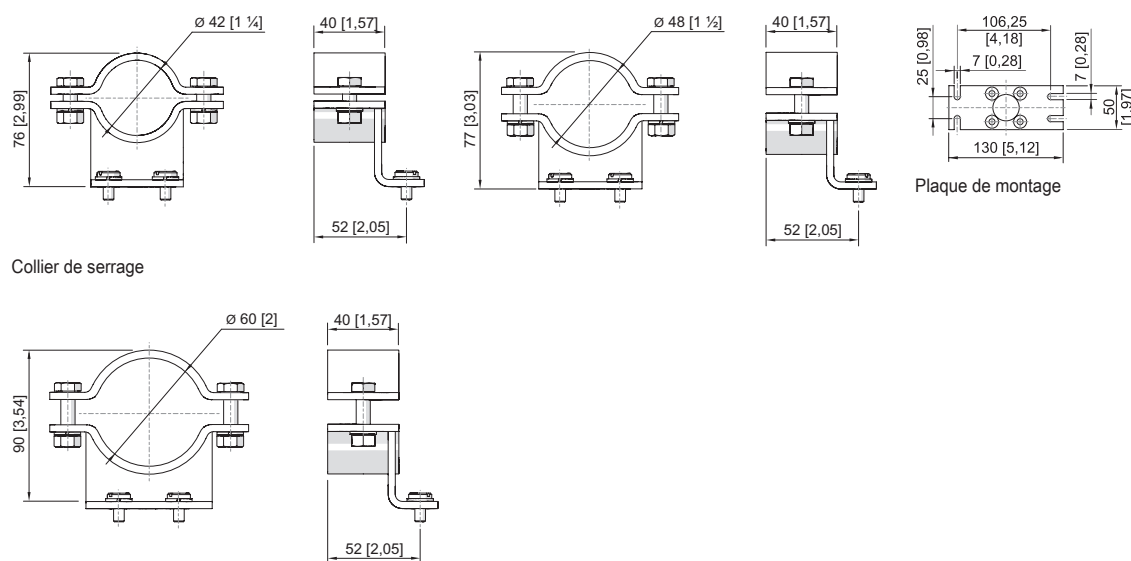

Accessoires

Presse-étoupe en plastique



8161/7-M20-1304, Ex e
Polyamide, M20 x 1,5 mm, diamètre extérieur du câble 4 – 13 mm
Taille de lot 50 pièces

N° d'art.

239156

Bouchon obturateur




8290/3-M20
Plastique, M20 x 1,5
Taille de lot 1 pièce
8290/3-M20
Plastique, M20 x 1,5
Taille de lot 100 pièces

N° d'art.

143522

285773


Accessoires de montage



Équerre de montage pour montage mural ou au sol, acier inoxydable, vis de fixation incluses

N° d'art.

120826



Plaques de montage pour montage mural ou au sol (acier inoxydable), vis de fixation incluses

120821



Collier de serrage, R 1 1/4"


120812

Collier de serrage, R 1 1/2"

120819

Collier de serrage, R 2"

120823



Grille de protection, acier inoxydable

307544

Appareils de signalisation



Appareil de signalisation lumineux Feu à éclat au xénon

Avec enveloppe antidéflagrante Sécurité augmentée

6161/2-41-321-0-1 N° d'art. 219815

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.