

8404C6-10 N° d'art. 263517



- Voltmètres disponibles dans différentes versions, conviennent aux boîtiers Ex e
- Comparaison rapide des valeurs mesurées grâce à l'aiguille de marquage rouge du dispositif réglable de l'extérieur
- Différentes plages de mesure de tension possibles entre 0 et 500 volts

MY R. STAHL 8404B



Les voltmètres de la série 8404C6 de R. STAHL sont installés dans des boîtiers du mode de protection Ex e. Ils y fournissent des valeurs mesurées pouvant rapidement être comparées aux valeurs prescrites via une aiguille de marquage rouge externe. Les dispositifs fonctionnent avec un système de mesure ferromagnétique de classe de précision 2,5.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|--|--|
| Champ d'application | Union européenne (ATEX) IECEX |
| Version Ex | Ex e |
| Domaine d'application (zones) | 1, 2, 21, 22 |
| Certificat IECEX gaz | IECEX SIQ 18.0001U |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb |
| Certificat IECEX grisou | IECEX SIQ 18.0001U |
| IECEX protection antigrisouteuse | Ex eb mb I Mb |
| Certificat ATEX gaz | SIQ 18 ATEX 016 U |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ⓔ II 2 G Ex eb mb IIC T6 ... T4 Gb |
| Certificat ATEX grisou | SIQ 18 ATEX 016 U |
| ATEX protection antigrisouteuse | Ⓔ I M2 Ex eb mb I Mb |
| Identification ULus | Class I, Zone 1 AEx eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6 |
| Identification cUL | Class I, Zone 1 Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6 |
| Certificats | ATEX (SIQ), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Corée (KTL), IECEX (SIQ) |
| Protection contre les explosions avis | Marquage du produit, voir le champ d'application. |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tension assignée d'emploi AC | 10 V |
| Tension assignée d'emploi AC UL | 10 V |
| Tension assignée d'isolement | 690 V |
| Fréquence | 50/60 Hz AC, DC |
| Dissipation d'énergie | 1,9 VA |
| Mécanisme de mesure | 0 ... 10 V |

Postes de commande et de signalisation

Voltmètre ferromagnétique à mesure directe



8404C6-10 N° d'art. 263517

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Capacité de surcharge | 2 x U _N 60 secondes |
| Gamme de fréquences | 16 – 100 Hz AC, DC |

Conditions ambiantes

| | |
|------------------------|---|
| Température ambiante | -40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4) |
| Température ambiante | -40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4) |
| Utilisation en hauteur | 2000 m |
| Degré de pollution | 3 |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|--|
| Degré de protection (IP) | IP54 |
| Degré protection (IP) broches | IP20 |
| Matériau du boîtier | Polyamide |
| Sans silicone | Non |
| Matériau de vitre | Verre |
| Bornes | Borne à vis (borne de raccordement à cage) |
| Bornes de connexion à fils fins/flexibles max. USA | 11 AWG |
| Section de raccordement | 4 mm ² |
| Section de raccordement unifilaire minimum | 1 mm ² |
| Section de raccordement unifilaire max. | 6 mm ² |
| Section de raccordement à fils fins minimum | 1 mm ² |
| Section de raccordement à fils fins maximum | 4 mm ² |
| Longueur de dénudage | 10 mm |
| Longueur de dénudage en pouces | 0,39 in |
| Couple de serrage min. | 1,2 N · m |
| Couple de serrage min. lb | 10,62 lb |
| Couple de serrage max. | 1,5 N · m |
| Couple de serrage max. lb | 13,27 lb |
| Largeur | 72 mm |
| Largeur en pouces | 2,83 in |
| Hauteur | 71,2 mm |
| Hauteur en pouces | 2,8 in |
| Profondeur | 72 mm |
| Profondeur en pouces | 2,83 in |
| Classe de précision | 2,5 |
| Poids | 130 g |

Montage / Installation

| | |
|---------------------|---|
| Fixation | Variante 1: Encliquetage sur rail DIN Variante 2: Montage avec vis sur plaque de montage |
| Position de montage | à la verticale |

Postes de commande et de signalisation

Voltmètre ferromagnétique à mesure directe



8404C6-10 N° d'art. 263517


Montage / Installation

Borne de raccordement unifilaire maximum USA 9 AWG



Composants

Échelle 0 – 10 V

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

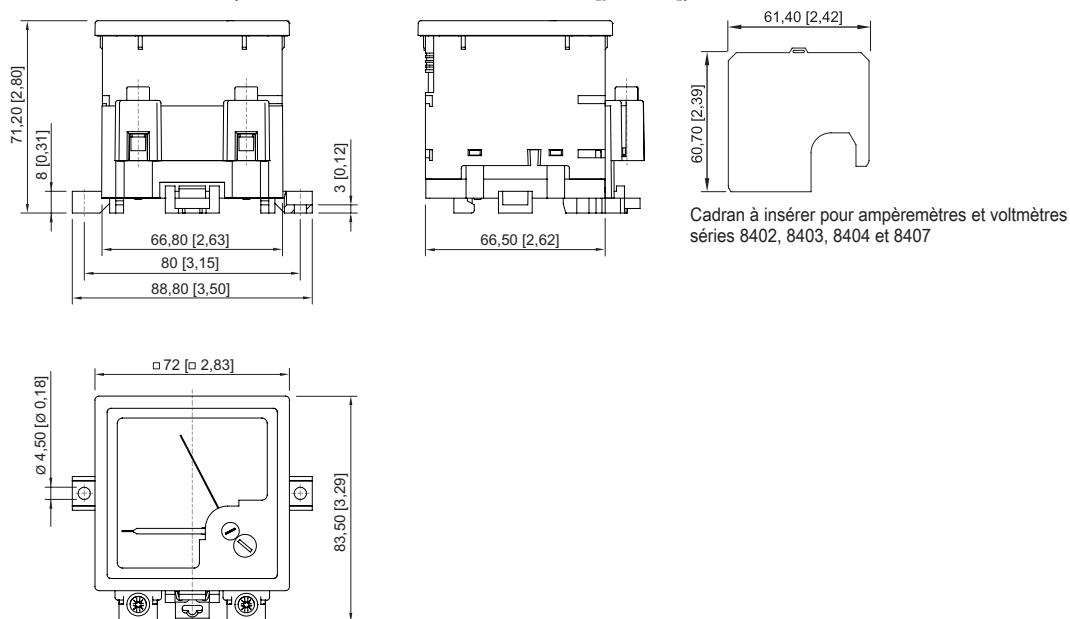

Pièces de rechange

| Calotte | | N° d'art. |
|--|---|-----------|
|  | Calotte [2,83 x 2,83 "]; IP66 | 155942 |
| Cadran à insérer selon spécification | | N° d'art. |
|  | Indications obligatoires : A ₂ = Valeur initiale de l'étendue de mesure B = Valeur finale de l'étendue de mesure D = Unité | 265190 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.