

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m N° d'art. 350962



- Idéal pour la surveillance de niches, en intérieur et en extérieur
- Objectif varifocal motorisé, résolution de 5 MP (2720 x 1976)
- Enregistrement sur carte SD / Fonctionnement nocturne et PoE+
- avec un câble de 5 m et des presse-étoupes aux deux extrémités
- Pour les zones à risque d'explosion : zones 1, 2, 21 et 22
- Plage de température : -40 °C à +60 °C (pic à +75 °C)

MY R. STAHL EC913A



Les caméras IP EC-913-1 sont idéales pour la surveillance des espaces intérieurs grâce à leurs nombreuses fonctionnalités.

Elles offrent une grande sensibilité à la lumière, un zoom optique 10x ainsi qu'une résolution de 5 MP. Elles sont en outre dotées de fonctions d'analyse intelligentes telles que la détection d'objets et de mouvements. Ces caméras prennent en charge les réseaux LAN Ethernet et PoE+ et disposent d'un mode jour/nuit réglable. Les modèles EC-913-1 sont homologués pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion 1, 2, 21 et 22 et fonctionnent de manière fiable dans une plage de températures allant de -40 °C à +60 °C (avec un pic à +75 °C).

Caractéristiques techniques

Généralités

Série	Caméra compacte Bullet - EC-913-1
Version	Caméra compacte
Description	Caméra bullet 5 MP

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Domaine d'application	EU (CE / ATEX) Global (IECEx) Global (IECEx) UE (CE / ATEX) Mondial (IECEx)
Certificat IECEx gaz	IECEx EXV 24.0002X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db IIC T6...T5 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx EXV 24.0002X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée	5W max
Interfaces	PoE (IEEE 802.3af classe 2)
Connexion	Ethernet LAN 100Base-TX, RJ45

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m N° d'art. 350962

Données de la caméra

Capteur	1/2,7" Progressive CMOS
Caméra jour/nuit	Oui
Résolution	5 MP, 2720x1976 pixels
Zoom	Numérique 10x
Angle de vision	102,1°...31,5°, 70,3°...22,7°
Éclairage minimum B/W (ICR-ON)	0,02 lux
Images par seconde (fps)	30 i/s
Rapport signal sur bruit	> 50 dB
Diaphragme électronique	1/1 jusque 1/10000 s
Compression	H.264, H.265, MJPEG
Balance des blancs	Oui
Plage dynamique étendue	Oui
Détection de mouvement	Oui
Serveur Web	Oui
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M
Nombre de flux	4 flux

Logiciels

Configuration réseau	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS FTP, UPnP, RTSP, RTP, ARP, Zeroconf, DHCP, SNMP
Streaming	ONVIF Profile S, T, G, M

Conditions ambiantes

Température ambiante Remarque	+75 °C peak
-------------------------------	-------------


Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66, 67, 68, 69
Avis sur le degré de protection	EN 60529
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 316L
Longueur de câble	5 m
Ouverture pour presse-étoupe	1x M25x1,5
Essuie-glace intégré	Non
Contenu de la livraison	Y comp.CAT.6,toit sol.&m.mural
Poids	5,5 kg
Poids	12,13 lb

Les fichiers téléchargeables correspondent toujours à la dernière version du produit ; de légères modifications matérielles peuvent toutefois être apportées au cours du cycle de vie du produit.
Pour connaître les spécifications exactes, veuillez consulter les détails de la livraison / le descriptif de la commande ou contacter notre service d'assistance.

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m N° d'art. 350962

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

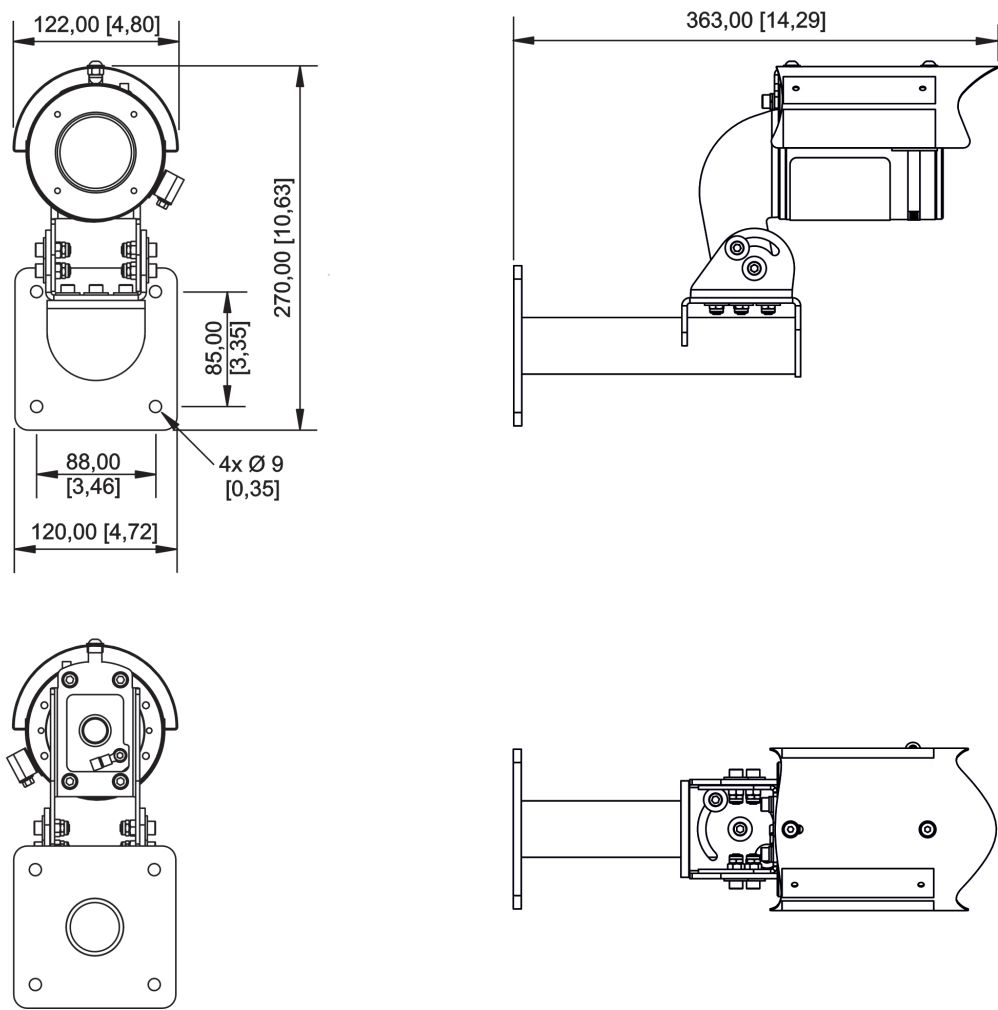

Accessoires

N° d'art.		
		352280
		352351
		349669
		349670

EC-913-1-TXC8TV10-IP-S-5m N° d'art. 350962

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.