

8070/2-2-TK300-U60 N° d'art. 275346



- Grande plage de température d'utilisation
- Grande chambre de connexion interne
- Boîtier Ex e en plastique
- Degré de protection IP66/67
- 5 versions de contacts différentes
- Différentes versions d'actionneurs, pouvant être décalées de 4 x 90°
- Également utilisable comme matériel électrique simple

MY R. STAHL 8070C



Les interrupteurs de position positionnent, contrôlent et surveillent les pièces mobiles des machines et des systèmes. Étant donné qu'ils correspondent aux normes de produit EN 50 041 et CEI 60947-5-1, ils peuvent également être utilisés comme interrupteurs de position avec fonction de sécurité. Les interrupteurs de position de la série 8070/2 sont homologués pour une utilisation en zones Ex 1, 2, 21 et 22.

En combinaison avec un contrôleur de porte de sécurité et un circuit approprié, les interrupteurs de position atteignent le niveau PL « e » selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon EN 62061. Ils sont marqués du signe \ominus pour un contact à ouverture forcée. Des versions offrant différentes formes de contact à action lente et à rupture brusque ainsi qu'une grande variété d'actionneurs sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX BVS 17.0011X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX BVS 17.0011X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	BVS 17 ATEX E 021X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	\ominus II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	BVS 17 ATEX E 021X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	\ominus II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (BVS), Canada (CSA), Chine (CQST), Corée (KGS), États-Unis (CSA), IECEX (BVS), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), ATEX (Matériel électrique simple), Déclaration de conformité (ATEX)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	125 V
Tension assignée d'emploi AC (potentiel identique)	500 V

Postes de commande et de signalisation

Interrupteur de position



8070/2-2-TK300-U60 N° d'art. 275346

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC (potentiel différent)	250 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée d'isolement avis	(pour matériel électrique simple : 40 V)
Courant de service assigné max.	4 A
Courant de service assigné avis	(pour matériel électrique simple : 200 mA ; l'inductance L _i et la capacité C _i sont négligeables)
Durée de vie électrique	maximum 10 ⁶ cycles de manœuvres
Durée de vie mécanique	maximum 10 ⁶ cycles de manœuvres
Tension de tenue aux chocs	6 kV
Puissance de commutation AC-12	max. 250 V max. 500 V bei gleichem Potential max. 4 A max. 5000 VA
Puissance de commutation AC-15	max. 250 V max. 500 V bei gleichem Potential max. 4 A max. 1000 VA
Puissance de commutation DC-12	max. 125 V max. 4 A max. 400 W
Prot. contre courts-circ. max.	6 A
Caractéristique de déclenchement	gL/gG
Fréquence de fonctionnement maximale	1800 cycles de manœuvres/h
Fonction de commutation	Contact à rupture brusque

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +55 °C (max. 4 A) -20 °C ... +60 °C (IP67 (EN 60529)) (maximum 2 A) -60 °C ... +60 °C (maximum 2 A)
Température ambiante	-60 °C ... +55 °C (max. 4 A) -60 °C ... +60 °C (maximum 2 A)

Caractéristiques mécaniques

Version	2e génération
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection (IP) (CEI 60529) avis	jusqu'à -20 °C
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP67
Matériau du boîtier	Thermoplastique FV, résistant aux chocs
Couleur de boîtier	noir
Matériau du couvercle	Duroplast FV, résistant aux chocs
Matériau de contact	Argent-nickel
Section de raccordement unifilaire	0,75 – 1,5 mm ²
Section de raccordement à fils fins	0,75 – 1,5 mm ²
Nombre de NF	1
Contact à ouverture forcée	Non
Nombre de NO	1
Actionneur	Tête de la tige à ressort
Plage de serrage	7 ... 13 mm

Postes de commande et de signalisation

Interrupteur de position



8070/2-2-TK300-U60 N° d'art. 275346

Caractéristiques mécaniques

Type de câble de raccordement	à fils fins
Contacts	1 NF + 1 NO
Joint	Silicone
Unité d'emballage	1
Poids	204 g
Poids	0,45 lb


Montage / Installation

Raccordement	Entrée de câble 8161 1xM20x1,5
--------------	--------------------------------

Composants

Presse-étoupes	1 x M20 Ø 7 ... 13 mm
Matériau presse-étoupe	Polyamide, renforcé de fibres de verre

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

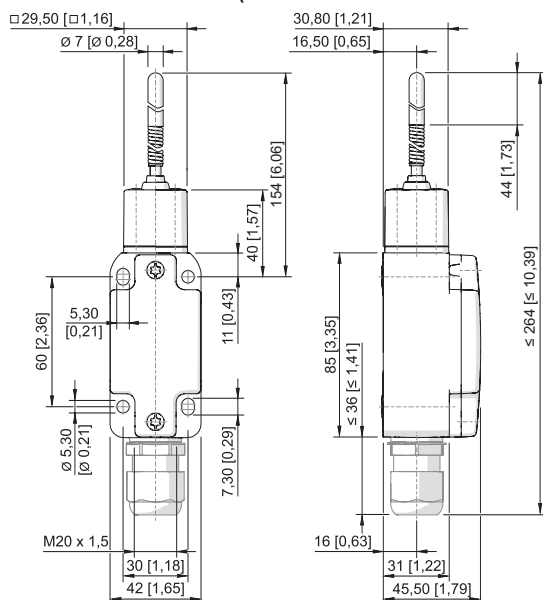

Tige à ressort 8070/2.-TK-U60

Accessoires

Presse-étoupe en plastique



8161/7-M20-1307, Ex e
Plastique, M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 7 – 13 mm
Taille de lot 50 pièces

N° d'art.

239172

Pièces de rechange

Actionneur



Actionneur Tête tige à ressort

N° d'art.

258605

Postes de commande et de signalisation


Interrupteur de position



8070/2-2-TK300-U60 N° d'art. 275346

Élément de contact

N° d'art.



Contact à rupture brusque 1 NF + 1 NO 8080/1-2

279482

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.