



- Uso en zonas seguras
- La más reciente tecnología LED
- Intensidad luminosa muy alta
- Bajo peso
- Cabezal de la lámpara orientable 190°
- Luz principal regulable gradualmente
- Batería duradera
- Operación ergonómica con una mano

E2

## MY R. STAHL L148A

La lámpara de mano LED L148 para uso en zonas seguras ofrece una operación ergonómica con una mano y se puede ajustar de forma continua.

Para su uso como luz de señalización, puede cambiarse al modo intermitente si es necesario. Para ello, hay disponibles difusores de color como accesorios.

Gracias al cabezal giratorio, el cono de luz puede dirigirse en casi cualquier dirección.

La lámpara de mano portátil está autorizada para su uso en automóviles y ofrece una función de luz de emergencia cuando se conecta a la estación de carga.

### Tabla de selección

Figura	Descripción del producto	Lámpara	Tipo de producto	Nº de art.	Peso
	Proyector portátil LED	LED	L148/1111-100	225000	1.55 kg
	Proyector portátil LED Juego completo	LED	L148/1111-111	225779	1.8 kg

El kit completo se suministra con una estación de carga y un cable de carga para 230 V. El cable de carga para 12/24 V está disponible como accesorio. La estación de carga solo puede utilizarse en una zona segura.

La estación de carga cuenta con tres orificios de fijación para el montaje en la mesa (véase el dibujo acotado). El soporte de pared está disponible como accesorio.

Como accesorios para la luminaria portátil hay disponibles una correa de hombro, un gancho de cinturón y varios difusores de color. El difusor transparente se incluye con el proyector y el kit completo.

### Datos técnicos

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +50 °C
Datos de luz	
Color de la luz	6500 K
Intensidad luminosa	24000 cd
Distribución de la luz	según DIN 14642
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP66
Clase	II (protección aislante)
Material del envoltente	Poliamida, antichoque

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Inclinación de la cabeza del reflector      delante: 100°, detrás: 90°

Color de la carcasa      negro

### Componentes

Modelo batería      Batería de plomo y fieltro, sin mantenimiento, 6 V, 4 Ah


## Accesorios

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
<b>Adaptador para cargador externo</b>			
	para cargar el proyector portátil en el cargador KFZ90 y LG443	212701	344 g

## Piezas de repuesto

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
<b>Cargador</b>			
	para 6148 (12...30 V CC y 110...240 V CA)	209688	380 g
	para L148 (12...30 V CC y 110...240 V CA)	225781	380 g

## Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

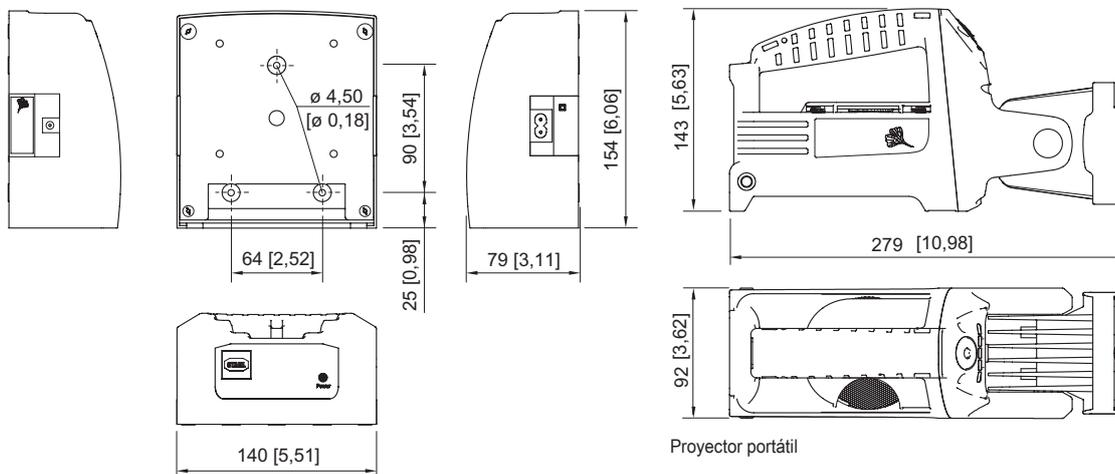

Cargador

Proyector portátil