

Aisladores

Alimentador de transductores

Circuito de campo Ex i

9160/15-11-10s N° de art. 248722



- Universal para transductores de 2 y 3 conductores y utilizable para fuentes mA (transductor de 4 conductores)
- Precisión muy alta
- Utilizable hasta SIL 2, variante especial hasta SIL 3 (IEC/EN 61508)

MY R. STAHL 9160A



Los dispositivos de alimentación de transductores Ex i de la serie 9160 sirven para el funcionamiento de seguridad intrínseca de transductores de 2 o 3 conductores o de fuentes mA de seguridad intrínseca como transductores de 4 conductores. El dispositivo transmite las señales HART de forma bidireccional. El catálogo incluye dispositivos de uno o dos canales, así como variantes para la duplicación de la señal. Hay disponibles diseños especiales para tensiones de salida más bajas y SIL 3.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Aplicaciones (zonas)	2
Interfaz Ex zona	0, 1, 2, 20, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEX BVS 08.0050 X
Homologación IECEx gas	IECEX BVS 08.0050 X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Homologación IECEx polvo	IECEX BVS 08.0050 X
IECEX protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación IECEx grisú	IECEX BVS 08.0050 X
IECEX protección contra grisú	[Ex ia Ma] I
Homologación ATEX gas	DMT 03 ATEX E 010 X
Homologación ATEX gas	DMT 03 ATEX E 010 X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	DMT 03 ATEX E 010 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX grisú	DMT 03 ATEX E 010 X
ATEX protección contra grisú	⊕ I (M1) [Ex ia Ma] I
Homologación FMus	FM16US0122X
Homologación cFM	FM16CA0067X

Protección contra explosiones

Marcado cFMus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class I, Zone 2, nA nC Group IIC AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, [Ex ia] IIC T4 Mounting vert. at Ta = 70°C , or horizontal Ta = 60°C See Doc. 91 606 01 31 1
Certificaciones	ATEX (BVS), China (NEPSI), IECEx (BVS), SIL (exida)
Certificación naval	CCS, EU RO MR (DNV)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)

Datos de seguridad

Tensión máxima U_o	15,5 V
Corriente máxima I_o	98 mA
Potencia máxima P_o	356 mW
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIC	0,508 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIC	4 mH
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIB	3,11 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIB	18 mH
Capacidad exterior máx. admisible IIA	12,5 μ F
Inductancia exterior máxima admisible IIA	28 mH
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIIC	3,11 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIIC	18 mH
Capacidad exterior máxima admisible C_o para I	14,5 μ F
Inductancia externa máxima admisible L_o para I	38 mH
Tensión máxima U_o del amplificador de aislamiento	4,1 V
Corriente máxima I_o amplificador de aislamiento	irrelevante
Potencia máxima P_o amplificador de aislamiento	irrelevante
Tensión máx U_i amplificador de aislamiento	30 V
Corriente máxima I_i amplificador de aislamiento	100 mA
Potencia máxima P_i amplificador de aislamiento	limitado internamente
Capacidad interna del amplificador de aislamiento	Irrelevante
Inductancia interna L_i del amplificador de aislamiento	Irrelevante
Tensión máxima U_i	30 V

Datos de seguridad

Aviso corriente máxima I _i	limitado internamente						
Potencia máxima P _i	100 mW						
Capacidad interna	Irrelevante						
Inductancia interna	Irrelevante						
Tensión máxima de seguridad técnica	253 V CA						
Límites de seguridad intrínseca inductancia L _o /capacidad C _o	Comúnmente conectables inductancia L _o / capacidad C _o						
IIC	L _o [mH]	4 mH	2 mH	0,500 mH	0,200 mH		
	C _o [μF]	0,021 μF	0,032 μF	0,045 μF	0,508 μF		
IIB	L _o [mH]	18 mH	2 mH	0,500 mH	0,200 mH		
	C _o [μF]	0,790 μF	2,100 μF	3 μF	3,110 μF		
IIA	L _o [mH]	28 mH	20 mH	5 mH	1 mH	0,200 mH	0,02 mH
	C _o [μF]	1 μF	1,300 μF	2,200 μF	3,600 μF	4,700 μF	5,20 μF
IIIC	L _o [mH]	18 mH	2 mH	0,500 mH	0,200 mH		
	C _o [μF]	0,790 μF	2,100 μF	3 μF	3,110 μF		
I	L _o [mH]	38 mH	20 mH	5 mH	1 mH	0,200 mH	0,02 mH
	C _o [μF]	1,200 μF	1,800 μF	2,900 μF	4,600 μF	6,400 μF	6,80 μF

Seguridad funcional

SIL	2
HFT	0
SFF	85%
Lambda SD	0 FIT
Lambda SU	0 FIT
Lambda DD	163 FIT
Lambda DU	28 FIT
PFD _{avg} con T _{proof} 1 año	2,29E-04
PFD _{avg} con T _{proof} 2 años	3,38E-04
PFD _{avg} con T _{proof} 5 años	6,64E-04

Datos eléctricos

Número de canales	1
Funciona. alimenta transductor	Sí
Funcio. amplifica. aislamiento	Sí
Relé LFD	No
Señal de comunicación	HART, 0,5 ... 10 kHz

Alimentación auxiliar

Alimentación auxiliar	24 V CC
Alimentación auxiliar tensión nominal	24 V CC
Rango de tensión de alimentación auxiliar	18 ... 31,2 V
Rango tens. ondulación resid.	≤ 3,6 V _{SS}
Corriente asignada	75 mA
Alim Aux máx. energía disipada	1,4 W
Consumo de potencia	1,8 W
Protección contra polarización inversa	sí
Supervisión de subtensión	Sí

Alimentación auxiliar

Indicador de funcionamiento	LED verde "PWR"
-----------------------------	-----------------

Separación galvánica

Tensión de comprobación según norma	EN IEC 60079-11
-------------------------------------	-----------------

Entrada Ex i a salida	1,5 kV CA
-----------------------	-----------

Entrada Ex i a alimentación auxiliar	1,5 kV CA
--------------------------------------	-----------

Entrada Ex i a contacto de notificación de error	1,5 kV CA
--	-----------

Tensión de comprobación según norma	EN 50178
-------------------------------------	----------

Salida a alimentación auxiliar	350 V AC
--------------------------------	----------

Entrada

Función de entrada	Amplificador de aislamiento Alimentación del transmisor
--------------------	--

Entrada	0/4 ... 20 mA baja tensión
---------	----------------------------

Señal de entrada	0/4 ... 20 mA con HART
------------------	------------------------

Rango de funcionamiento de entrada	0 ... 24 mA
------------------------------------	-------------

Corr. entrada máx fuentes mA	50 mA
------------------------------	-------

Entr. tensión circ. abier. U_a	≤ 26 V
----------------------------------	-------------

Corriente de cortocircuito	≤ 35 mA
----------------------------	--------------

Tensión de alimentación para transductor	≥ 9 V a 20 mA
--	--------------------

Resistencia de entrada	≤ 100 Ω
------------------------	---------------------

Salida

Salida	0/4 ... 20 mA con HART
--------	------------------------

Señal de salida	0/4 ... 20 mA con HART
-----------------	------------------------

Rango de funcionamiento salida	0 – 24 mA
--------------------------------	-----------

Salida A	0/4 ... 20 mA
----------	---------------

Reacción de la salida	= señal de entrada
-----------------------	--------------------

Corriente de salida con $I_e = 0$	0 mA
-----------------------------------	------

Salida ondulación residual	≤ 40 μ Aeff
----------------------------	----------------------

Resistencia de carga R_L	0 ... 600 Ω (borne 1+/2- o 5+/6-) 0 ... 379 Ω (borne 3+/2- o 4+/6-) (con resistencia interna 221 Ω para HART)
----------------------------	--

Tiempo de establecimiento 10-90 %	≤ 100 μ s
-----------------------------------	--------------------

Desviaciones / error nota	Indicación en % del rango de medición (20 mA) a U_N , 23 °C
---------------------------	---

Desviación	$\leq 0,1$ %
------------	--------------

Margen de error influencia de la temperatura	$\leq 0,05$ % / 10K
--	---------------------

Datos específicos del dispositivo

LED condiciones mantenimiento designación	PWR
---	-----

LED condiciones mantenimiento color	verde
-------------------------------------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C (Dispositivo único) -20 °C ... 60 °C (Montaje de grupo)
----------------------	---

Temperatura ambiente	-4 °F ... +158 °F (Dispositivo único) -4 °F ... +140 °F (Montaje de grupo)
----------------------	---

Condiciones ambientales

Nota	Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación del armario de mando".
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 80 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °F ... +176 °F
Humedad relativa máxima	95 %
Utilización en altura	< 2000 m
Altura máx.	2000 m
Compatibilidad electromagnética	Probado según las siguientes normas y normativas: EN 61326-1 para el uso en el sector industrial; NAMUR NE 21

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP30
Grado de protección (IP) bornes	IP20
Resistencia al fuego (UL 94)	V0
Material del envoltente	Poliamida
Sección de conexión	0,2-2,5 mm ² flexible 0,25-2,5 mm ² flexible con virola de cable
Dimensión de la rejilla	17,6 mm
Anchura	17,6 mm
Anchura de montaje en pulgadas	0,69 in
Altura	114,5 mm
Altura pulgadas	4,51 in
Longitud	128 mm
Longitud pulgadas	5,04 in
Peso	195 g
Peso	0,43 lb

Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Raíl DIN NS35/15, NS35/7,5
Posición de montaje	vertical horizontal
Tipo de conexión	Borne de rosca
Sección transversal mínima rígida	0,2 mm ²
Sección transversal máxima flexible	2,5 mm ²
Sección transversal mínima flexible	0,2 mm ²
Sección transversal máxima flexible	2,5 mm ²
Temperatura ambiente AWG	24 ... 14

Aisladores


Alimentador de transductores

Circuito de campo Ex i


9160/15-11-10s N° de art. 248722



Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

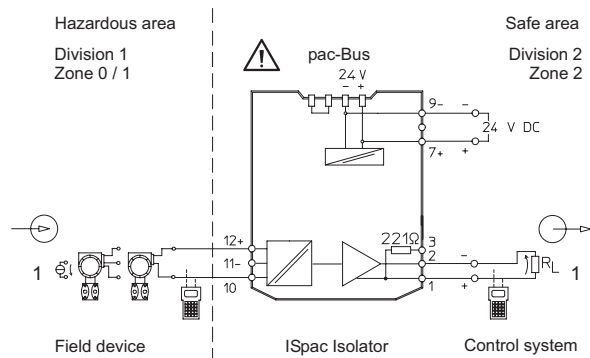

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

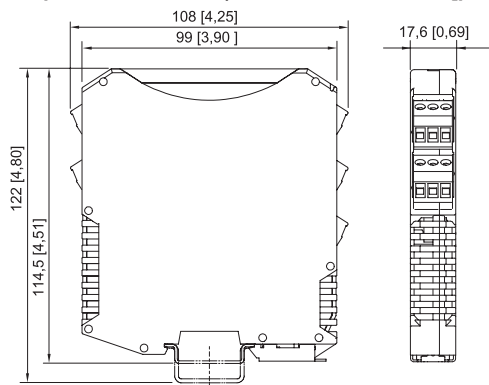

ISpac series 9143, 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 9165, 9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 9193, ISbus serie 9412 con terminal de rosca

Accesorios

Tapa transparente




Para módulos ISpac 91xx amarillo, transparente
Marcado inequívoco del dispositivo para aplicaciones SIL.
(Unidad de venta: 10 piezas)

N° de art.

200914

pac-Bus




Cableado de la energía auxiliar y lectura del mensaje de error colectivo

N° de art.

160731

Kit de bornes para pac-Bus



Para la alimentación de energía auxiliar 24 V CC a través de bornes (alternativa para la utilización del módulo de alimentación 9193/21-11-11), con puente para cadena de indicación de errores para módulos ISpac 91xx.

N° de art.

160730

Piezas de repuesto

Terminal de rosca

N° de art.




Aisladores

Alimentador de transductores

Circuito de campo Ex i



9160/15-11-10s N° de art. 248722



	Enchufe tripolar, conexión por tornillo Rosca de tornillo: M3 Longitud de pelado: 7 mm Color: verde	112817
	Enchufe tripolar, conexión por tornillo Rosca de tornillo: M3 Longitud de pelado: 7 mm Color: negro	112816
	Enchufe tripolar, conexión por tornillo Rosca de tornillo: M3 Longitud de pelado: 7 mm Color: azul	112818




Terminal de rosca con toma de prueba

N° de art.

	Enchufe tripolar con toma de prueba, conexión con tornillos Rosca de tornillo: M3 Longitud de pelado: 7 mm Color: negro	113005
	Enchufe tripolar con toma de prueba, conexión con tornillos Rosca de tornillo: M3 Longitud de pelado: 7 mm Color: azul	113004

Terminal de resorte

N° de art.

	Enchufe tripolar con toma de prueba, conexión con resorte Longitud de pelado: 10 mm Color: verde	112825
	Enchufe tripolar con toma de prueba, conexión con resorte Longitud de pelado: 10 mm Color: negro	112824
	Enchufe tripolar con toma de prueba, conexión con resorte Longitud de pelado: 10 mm Color: azul	112826

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.