

Iluminación

Luminaria lineal para lámparas fluorescentes

GRP

6401/542-8508-15-142 N° de art. 261346



- Para zonas 2, 21 y 22
- Luminaria lineal protegida contra explosiones con 2 lámparas fluorescentes: 18 W, 36 W, 58 W
- Máxima estabilidad: resistencia al impacto IK10

MY R. STAHL 6401A



La luminaria EXLUX 6401 sirve para la iluminación normal en interiores y exteriores. Con los accesorios incluidos es muy fácil de montar en la pared, el techo, en un poste o colgando. El práctico cierre central dispone de un elemento de conmutación opcional para la desconexión de todos los polos al abrir la envoltente de plástico. La fabricación de alta calidad hace que la luminaria sea estable y requiera poco mantenimiento, a pesar de su bajo peso.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 14.0035
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 14.0035
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ec IIC T4 Gc
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 14.0035
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb / tc IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 14 ATEX 2017
Homologación ATEX gas	PTB 14 ATEX 2017
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	PTB 14 ATEX 2016
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb / tc IIIC T80 °C Db
Homologaciones y certificaciones	ATEX IECEx
Certificaciones	ATEX (PTB), IECEx (PTB)
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	220 ... 240 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	220 ... 240 V
Rango de frecuencia	50 – 60Hz
Datos de luz	
Número de lámparas	2
Potencia de la lámpara	36 W
Lámpara	Casquillo de bombilla G13

Illuminación

Luminaria lineal para lámparas fluorescentes


GRP

6401/542-8508-15-142 N° de art. 261346




Datos de luz	
Eficiencia luminaria	0 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	0 lm
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 °C ... 50 °C (T80 °C) Indicación para cableado transversal máx. 3 x 16 A
Datos mecánicos	
Modelo	Modelo estándar
Grad protección IP (IEC 60598)	IP66/IP67
Clase	I (con conexión interior N/E)
Material del envoltente	Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Color de la carcasa	gris claro (RAL 7035)
Material de junta	Silicona
Sin silicona	Contiene silicona
Material de cubas	Polycarbonato
Regleta de bornes instalada	PE + N + L1 + L2 + L3
Borne de conexión unifilar máxima	6 mm²
Borne de conexión de hilo fino máxima	4 mm²
Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar multifilar
Tamaño	4
Anchura	184 mm
Altura	125 mm
Longitud	1310 mm
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	IK10
Peso	12,57 lb
Desconexión de la lámpara	No
Componentes	
Placa roscada	2x acero inoxidable SS430
Balasto	ELXe
Cableado transversal	con 5 conductores 2,5 mm²
Orificios	4 x M25
Prensaestopas	disponible como accesorio
Tapón de cierre	disponible como accesorio
Accesorios	sin

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

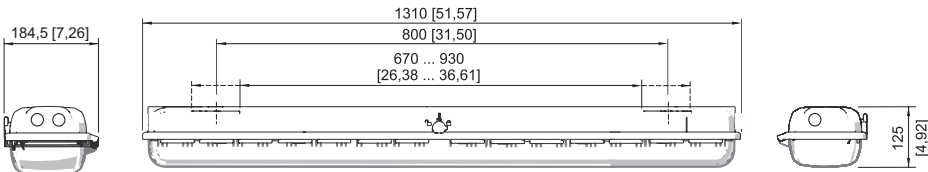


Tamaño 4


6401/542-8508-15-142 N° de art. 261346

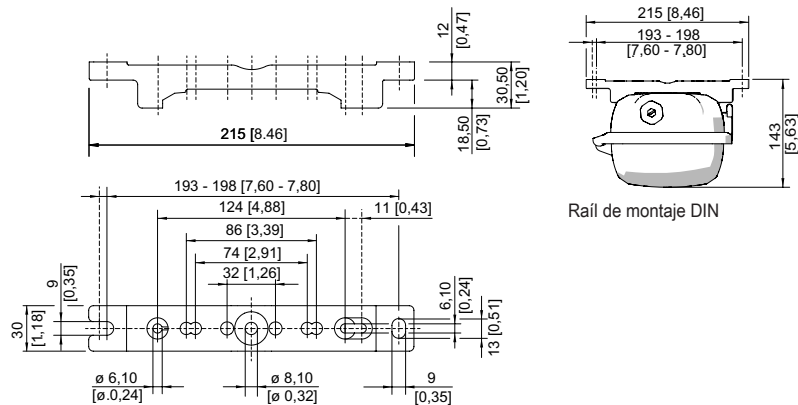


Raíl de montaje DIN





Soporte de montaje montado en raíl de montaje DIN



Abrazadera de tubo montada en raíl de montaje DIN

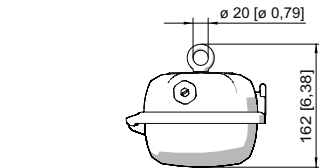

Tornillo de cáncamo montado en tuerca autoinsertable de la luminaria



Escuadra de fijación de pared montada en raíl de montaje DIN

Accesorios

Soporte para difusor de luminaria



La protección contra caídas para las cubiertas de luminarias evita la caída accidental de la cubierta al abrir la luminaria.

Nº de art.

226791

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.