

Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil para transductor



8403C6-1T-5 N° de art. 262733



- Amperímetros en distintos modelos, para envolventes Ex e
- Comparación más rápida de los valores de medición gracias a las agujas de marcado rojas del aparato, que se pueden ajustar desde el exterior
- Asignación de los rangos de medición sencilla y rápida mediante una indicación de escala insertable en modelos con conexión de transductor (1 A, 5 A)

MY R. STAHL 8403B



Los amperímetros de la serie 8403C6 de R. STAHL se montan en envolventes del tipo de protección contra ignición Ex e. Aquí muestran los valores de medición de corriente y estos pueden compararse rápidamente con los valores prescritos mediante una aguja de marcado roja situada en el exterior. Los dispositivos funcionan con un aparato de hierro móvil de la clase de precisión 2,5.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX
Modelo Ex	Ex e
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación IECEX grisú	IECEX SIQ 17.0003U
IECEX protección contra grisú	Ex eb I Mb
Homologación ATEX gas	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔ II 2 G Ex eb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación ATEX grisú	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra grisú	Ⓔ I M2 Ex eb I Mb
Identificación ULus	Class I, Zone 1 AEx eb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Identificación cUL	Class I, Zone 1 Ex eb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Certificaciones	ATEX (SIQ), Brasil (ULB), Corea (KGS), IECEX (SIQ)
Protección contra explosiones nota	Etiquetado del producto, véase el ámbito de validez.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Tensión nominal de aislamiento	690 V
Frecuencia	50/60 Hz CA, CC
Corr. funciona. asignada en CA	1 A
Corriente de funcionamiento asignada UL	1 A

Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil para transductor



8403C6-1T-5 N° de art. 262733

Datos eléctricos

Energía disipada	0,67 VA
Unidad de medición	0 ... 1 A
Escala de sobrecarga	modo quíntuple
Capacidad de sobrecarga	50 x I _N 1 s
Ámbito de frecuencia	16 – 100 Hz AC, DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4)
Temperatura ambiente	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4)
Temperatura ambiente Nota	T6: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +40 °C T5: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +55 °C T4: -40 °C ≤ T _{amb} ≤ +70 °C
Utilización en altura	2000 m
Grado de suciedad	3

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP54
Grado de protección (IP) bornes	IP20
Material del envoltorio	Polycarbonato
Sin silicona	No
Material de disco	Vidrio
Bornes	Conexión con tornillos (borne de abrazadera de tracción)
Terminales de conexión hilo fino/flexibles máx. USA	9 AWG
Sección de conexión	6 mm ²
Sección de conexión unifilar mínima	2,5 mm ²
Sección de conexión unifilar máxima	10 mm ²
Sección de conexión de hilo fino mínima	2,5 mm ²
Sección de conexión de hilo fino máxima	6 mm ²
Longitud de pelado	10 mm
Longitud de pelado pulgadas	0,39 in
Par de apriete mínimo	1,2 Nm
Par de apriete mín. lb	10,62 lb
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Par de apriete máx. lb	13,27 lb
Anchura	72 mm
Anchura pulgadas	2,83 in
Altura	71,2 mm
Altura pulgadas	2,8 in
Profundidad	72 mm
Profundidad pulgadas	2,83 in
Clase de precisión	2,5
Peso	310 g
Peso	0,68 lb

8403C6-1T-5 N° de art. 262733


Montaje / Instalación

Tipo de montaje	Variante 1: Encajar en el raíl de perfil Variante 2: Montaje con tornillos en placa de montaje
Posición de montaje	vertical
Bornes de conexión unifilar máximos EEUU	7 AWG

Componentes

Escala	sin
--------	-----

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

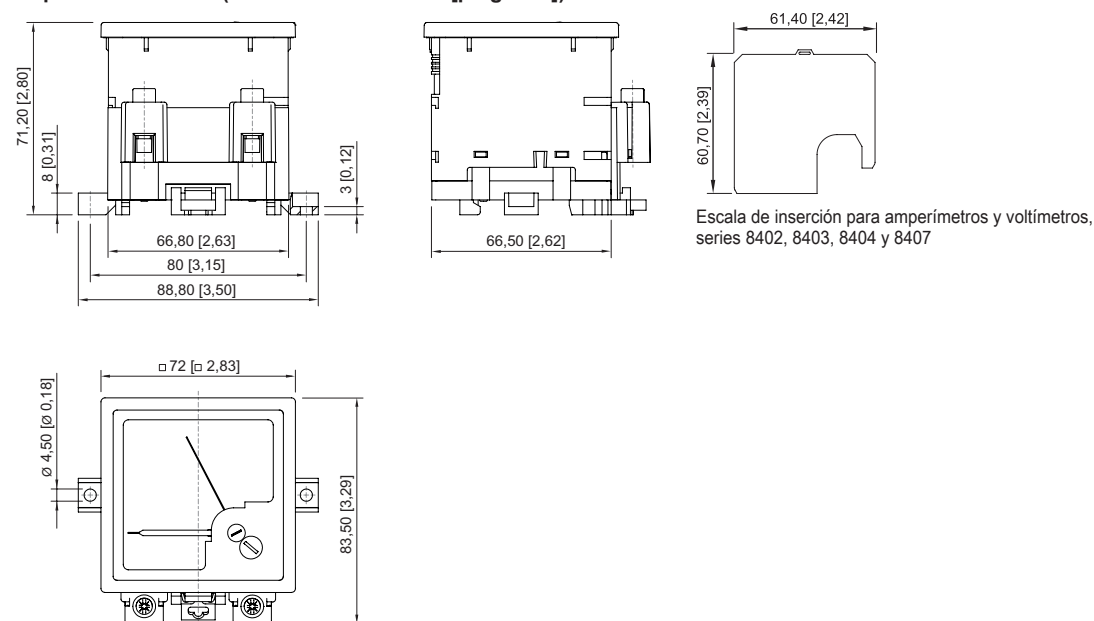

Piezas de repuesto

Calota		N° de art.
	Calota [2,83 x 2,83 "]; IP66	155942

Escalas de inserción		N° de art.
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 1 A	265718
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 5 A	265720

Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil para transductor



8403C6-1T-5 N° de art. 262733

	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 10 A	265722
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 15 A	265724
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 20 A	265726
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 25 A	265728
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 30 A	265730
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 40 A	265732
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 50 A	265734
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 60 A	265736
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 75 A	265738
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 80 A	265740
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 100 A	265742
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 150 A	265744

Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil para transductor



8403C6-1T-5 N° de art. 262733

	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 200 A	265746
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 250 A	265748
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 300 A	265751
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 400 A	265753
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 500 A	265755

Escala de inserción según las especificaciones

N° de art.

	<p>Datos obligatorios:</p> <p>A₂ = valor inicial del rango de medición B = valor final del rango de medición C = valor de sobrecarga D = unidad</p>	265189
--	--	--------

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.