

Equipos de señalización

Equipo de señalización óptica Lámpara LED

Antideflagrante

FL60/326-P0801-00YW30-ST004-0003 N° de art. 344451

STAHL



- Dispositivos de señalización acústico-óptica de última generación
- Compartimentos de terminales Ex d / Ex e
- Soluciones ópticas con 5 ... 21 J XENON y LED de alta potencia con diferentes modos de luz y 4 canales de luz
- 4 niveles de potencia configurables
- Soportes, fijaciones y rejillas protectoras de acero inoxidable
- Conforme a EN54 / DNV
- Soporte de fijación y rejilla de protección incluidos

MY R. STAHL FL60D



La serie de productos FL60/3 proporciona señales de alarma ópticas para alarmar, advertir o avisar de interrupciones y reactivaciones del dispositivo, así como de cualquier problema relativo a la seguridad que se pueda producir en áreas potencialmente explosivas. Los patrones luminosos preconfigurados (LED) ofrecen una amplia gama de patrones de señalización normalizados internacionalmente, con 4 canales cada uno disponibles para un uso flexible. Los equipos de señalización cumplen los requisitos de las normas EN54 y DNV para las condiciones ambientales más exigentes.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) Brasil IECEX Reino Unido
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX EPS 22.0046X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Homologación ATEX gas	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Homologación ATEX polvo	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Certificaciones	ATEX (BVIS), IECEX (BVIS)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	110 ... 240 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	133 ... 272 V
Control de la línea	Sí

Datos de luz

Lámpara	LED Dom
---------	---------

Equipos de señalización

Equipo de señalización óptica Lámpara LED

Antideflagrante

FL60/326-P0801-00YW30-ST004-0003 N° de art. 344451

STAHL

Datos de luz

Intensidad luminosa (luz continua, 100 %)	984 lm
Intensidad luminosa (1 Hz, destello)	298 cd

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... 40 °C (T6) -40 °C ... 70 °C (T4)
Temperatura de almacenamiento	-60 °C ... 70 °C
Humedad	95 %

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60598)	IP66/67
Versión caja de conexión	Ex e
Material del envoltente	Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina
Color de la carcasa	rojo, similar a RAL 3020
Sin silicona	Contiene silicona
Material Vidrio del difusor	Polycarbonato, prismático
Material Vidrio del difusor	Polycarbonato, prismático
Material de la cubierta protectora	Policarbo. (cubierta prot PC)
Material rejilla de protección	Acero inoxidable
Borne de conexión unifilar máxima	4 mm ²
Borne de conexión de hilo fino máxima	2,5 mm ²
Zona de sujeción	0.5 ... 4 mm
Anchura	176 mm
Altura	317 mm
Longitud	128 mm
Color de la lente	Amarillo
Fijación	Estribo en L
Peso	5.15 kg
Peso	11,34 lb

Montaje / Instalación

Tipo de conexión	Encajable
Material piezas de fijación	Acero inoxidable

Componentes

Orificios	2 x M20 + 2 x M25
Prensaestopas	1 x M20 Ø 4 – 13 mm 1 x M25 Ø 7 – 17 mm
Material racor atornillado para cables	Poliamida negra
Tapón de cierre	2x M20 + 2x M25
Material de tapón de cierre	Poliamida negra

Equipos de señalización


Equipo de señalización óptica Lámpara LED

Antideflagrante

FL60/326-P0801-00YW30-ST004-0003 N° de art. 344451

STAHL

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

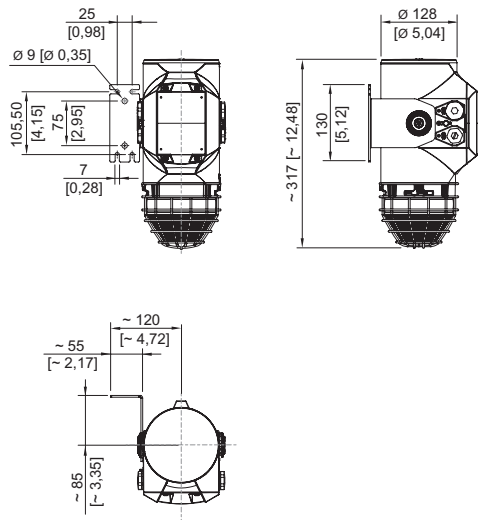

Accesorios

Prensaestopas de metal

N° de art.



Entrada de cables de material de relleno Ex d y Ex e para todo tipo de cables con armadura (SWA, tela metálica, cordón) (latón niquelado)
Tipo 20PX2K, M20 x 1,5

109428

Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado)
Tipo 20PX2K-REX, M20 x 1,5

246649



Entrada de cables Ex d y Ex e con masa de relleno para todo tipo de cables sin armadura y cables con armadura de tela metálica (latón niquelado)
Tipo 20PXSS2K, M20 x 1,5

109441

Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado)
Tipo 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5

246605

Prensaestopas de plástico

N° de art.



8161/7-M20-1304, Ex e
Poliamida, M20 x 1,5 mm, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm
Tamaño de lote de 50 unidades

239156

Tapón de cierre

N° de art.



8290/3-M20
Plástico, M20 x 1,5
Tamaño de lote de 1 unidad

143522

8290/3-M20
Plástico, M20 x 1,5
Tamaño de lote de 100 unidades

285773

Equipos de señalización



Equipo de señalización óptica Lámpara LED

Antideflagrante

FL60/326-P0801-00YW30-ST004-0003 N° de art. 344451

Piezas de repuesto

Accesorios de montaje		N° de art.
	Estribo en L, acero inoxidable 1.4404	319271
	Estribo en U, acero inoxidable 1.4404	319280
Rejilla de protección		N° de art.
	Rejilla protección acero inox. 14404	319272

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.