



- La tecnología LED más moderna con un rendimiento lumínico elevado y una prolongada vida útil
- Eficiencia de la luminaria extremadamente alta
- El flujo luminoso después de 100 000 h todavía es el 90 % del flujo inicial
- Opcionalmente, con DALI para controlar y supervisar la luminaria
- Opcionalmente con módulo direccionable para el control directo de una instalación de batería central

MY R. STAHL 6402C



La luminaria lineal LED de la serie 6402/4 es especialmente apta para iluminar superficies con una altura de montaje de hasta 10 m. Otras aplicaciones son la iluminación de material de trabajo en zonas interiores y exteriores. Con el accesorio "adaptador de montaje en poste", la luminaria puede montarse fácilmente a un poste. Opcionalmente, la luminaria puede equiparse con módulo direccionable. De esta forma, puede controlarse y supervisarse desde instalaciones de batería central.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx IBE 14.0080
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ec IIC T4 Gc
Homologación IECEx polvo	IECEx IBE 14.0080
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db
Homologación ATEX gas	IBExU 14 ATEX 1292
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	IBExU 14 ATEX 1292
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db
Homologaciones y certificaciones	ATEX IECEx UKEX
Certificaciones	ATEX (IBE), IECEx (IBE)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), Declaración de conformidad (AUS)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	100 ... 240 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	110 ... 250 V
Rango de frecuencia	50 – 60Hz

Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	42 W

Iluminación

Luminaria lineal con LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500-C2230 N° de art. 267038



Datos de luz

Lámpara	LED
Color de la luz	5000 K - Blanco neutro
Distribución de la luz	120°x120° con pantalla difusora
Eficiencia luminaria	138 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	5810 lm
Lectura de color	≥ 80
Temperatura de color	5000 K

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... 55 °C (T100 °C) Indicación para cableado transversal máx. 3 x 16 A -40 °C ... 60 °C (T100 °C) Indicación para cableado transversal 2 máx. 3 x 10 A
----------------------	--


Datos mecánicos

Modelo	Modelo especial
Grado de protección IP (IEC 60598)	IP66/IP67
Material del envoltente	Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Color de la carcasa	gris claro (RAL 7035)
Difusor	con difusor
Material de junta	Silicona
Sin silicona	Contiene silicona
Material de cubas	Polycarbonato
Regleta de bornes instalada	PE + N + L1 + L2 + L3
Borne de conexión unifilar máxima	6 mm²
Borne de conexión de hilo fino máxima	4 mm²
Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar
Tamaño	4
Anchura	184 mm
Altura	125 mm
Longitud	1310 mm
Resistencia a los golpes (IEC 62262)	IK10
Peso	5.6 kg
Peso	12,35 lb
Desconexión de la lámpara	No


Componentes

Placa roscada	2x plástico
Balasto	Balasto electrónico Luxtronic 40 W 300 mA
Cableado transversal	con 5 conductores 2,5 mm²
Orificios	3 x M25
Prensaestopas	2 x M25 Ø 7 – 17 mm
Material racor atornillado para cables	Poliamida negra
Tapón de cierre	2 x M25 x 1,5
Material de tapón de cierre	Poliamida negra
Accesorios	incluido


Curvas de difusión de luz

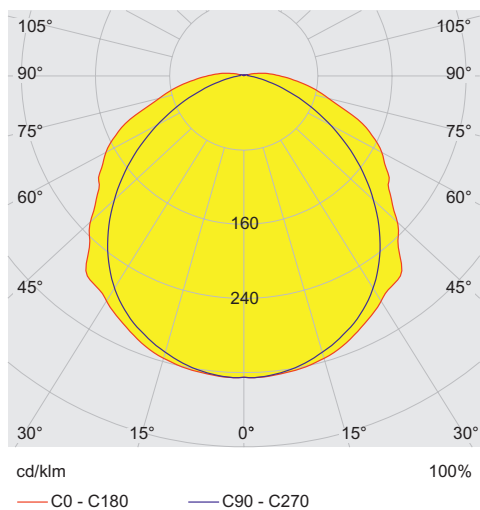


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

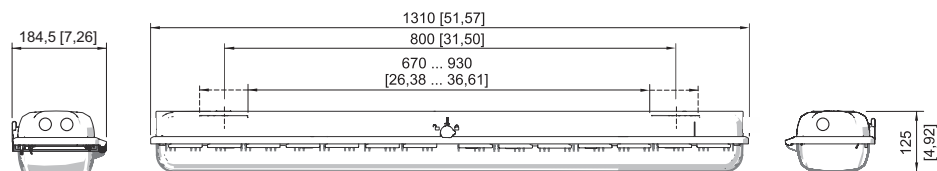


Tamaño 4

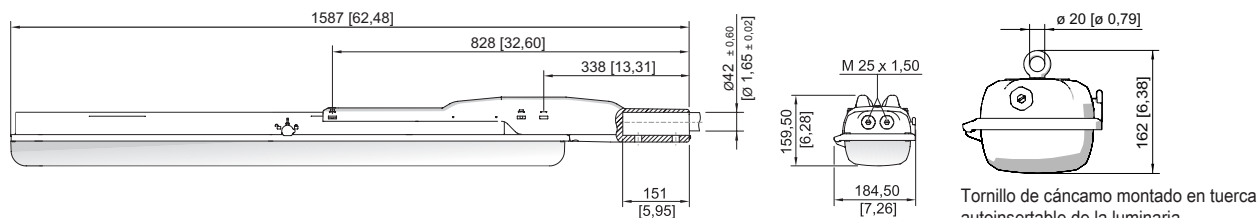


Tamaño 4

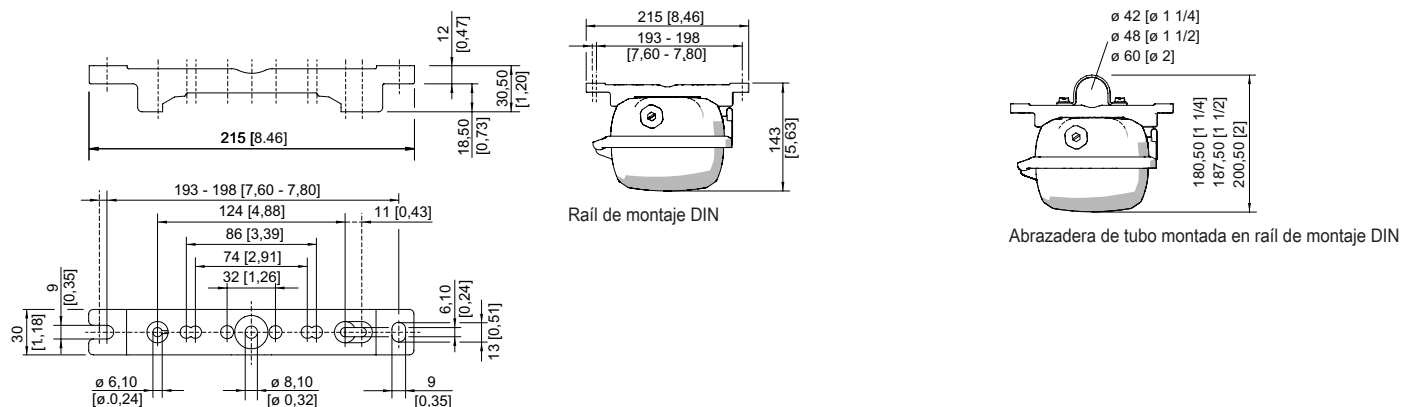


Rail de montaje DIN



Soporte de montaje montado en riel de montaje DIN



A




Escuadra de fijación de pared montada en riel de montaje DIN

Accesorios

Adaptador de montaje en poste

N° de art.




para montaje posterior en las luminarias de tamaño 2 y tamaño 4, completo con piezas de montaje (para diámetro de tubo de 42 mm)

227512

Placa adaptadora para el montaje de EXLUX 6002 en EXLUX 6000 Puntos de fijación

N° de art.




Accesorios de fijación para instalar las luminarias EXLUX 6002 en puntos de fijación EXLUX 6000

240653

Protección contra contactos accidentales

N° de art.




La protección contra contactos accidentales sirve para proteger a los técnicos de mantenimiento e instaladores eléctricos contra el contacto involuntario con piezas conductoras de electricidad. El tipo de protección aumenta a IP20 al utilizar la protección contra contactos accidentales.

283153

Protección contra caídas

N° de art.



Accesorios para montar un cable de seguridad

295927

Soporte para difusor de luminaria

N° de art.




La protección contra caídas para las cubiertas de luminarias evita la caída accidental de la cubierta al abrir la luminaria.

226791

Tapón respiradero

N° de art.



Rosca: M25 x 1,5 (20 piezas); sin contratuerca


285780

contra la formación de agua condensada M25 x 1,5

115738

Tapón respiradero

N° de art.



Rosca: M20 x 1,5 (1 pieza); para instalación en las luminarias; de acero, sin contratuerca


323702

Rosca: M25 x 1,5 (1 pieza); para instalación en las luminarias; de acero, sin contratuerca

296608

Soporte de montaje

N° de art.




Soporte de suspensión montado en raíl de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; 1 par

222456

Raíl de montaje DIN

N° de art.




Accesorios de montaje para montaje en techo de luminarias EXLUX con inserto metálico V4A de refuerzo

325835

Accesorios de montaje para montaje en techo de luminarias EXLUX con inserto metálico V4A y tuerca M8 a prueba de pérdida

329336



para diferentes distancias de montaje; 1 par

222826

Tornillo de cáncamo

N° de art.




M8, se puede montar directamente en tuercas autoinsertables; 1 par

115736

Abrazadera de tubo

N° de art.



R 1 1/2"; con raíl de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; material: acero inoxidable; 1 par

222459

R 1 1/4"; con raíl de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; material: acero inoxidable; 1 par


222458

R 2"; con raíl de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; material: acero inoxidable; 1 par

222460

Llave de vaso

N° de art.




M8/SW 13;
para accionar el cierre central

222430

Escuadra de fijación para pared y techo

N° de art.



montado en raíl de montaje DIN para diferentes distancias de montaje; material: acero inoxidable; la luminaria puede orientarse en pasos de 15°; 1 par

222827

Illuminación


Luminaria lineal con LED

GRP

6402/4148-6100-152-1110-11-8500-C2230 N° de art. 267038



Piezas de repuesto

Difusor de luminaria		N° de art.
	para luminaria de tamaño 4	222428
Placa reflectora		N° de art.
	Recambio para 6402 o actualización de 6401 tamaño 4, temperatura de color 5000 K	270817

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.