







- Sistemi sicuri: minima produzione di gas, ottima tenuta della soluzione elettrolitica, a tenuta stagna, nessun fenomeno di stratificazione dell'acido
- Buffer per processi di ricarica disuguali
- potenza corrente persistente affidabile, esenti da manutenzione, di lunga durata

MY R. STAHL 8316A




Il vano portabatteria della serie 8316 di R. STAHL fornisce, anche in servizio continuo, corrente sostitutiva nelle aree esposte a rischio di esplosione. Pratico e sicuro in quanto i gas che si formano durante la ricarica si combinano con l'acqua nel sistema sigillato. Grazie all'autoscarica ridotta e alla protezione contro la scarica completa, la batteria è resistente ai cicli di carica, esente da manutenzione e di lunga durata.

Parti di ricambio			
Figura	Descrizione	Cod. art.	Peso
Batteria			
	Sonnenschein dryfit A512/2S 12 V, 2 Ah	125059	1 kg
	Sonnenschein dryfit A512/10S 12 V, 10 Ah	125060	4 kg
	Sonnenschein dryfit A512/25G5 12 V, 25 Ah	125076	9.65 kg
	Sonnenschein dryfit A512/40A 12 V, 40 Ah	125061	14.6 kg
	Sonnenschein dryfit A512/60A 12 V, 60 Ah	125075	21.7 kg

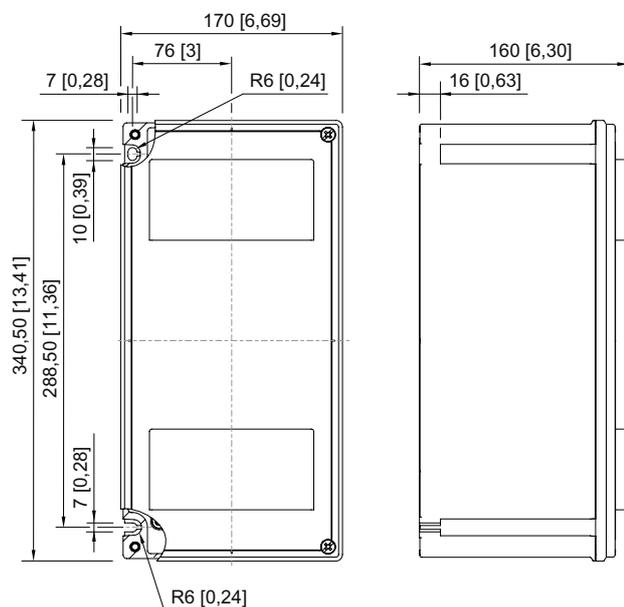


Custodia 8146/5073

per vano portabatteria 8316/22-12-0020-1
 per vano portabatteria 8316/22-12-0100-1
 per vano portabatteria 8316/22-24-0020-1

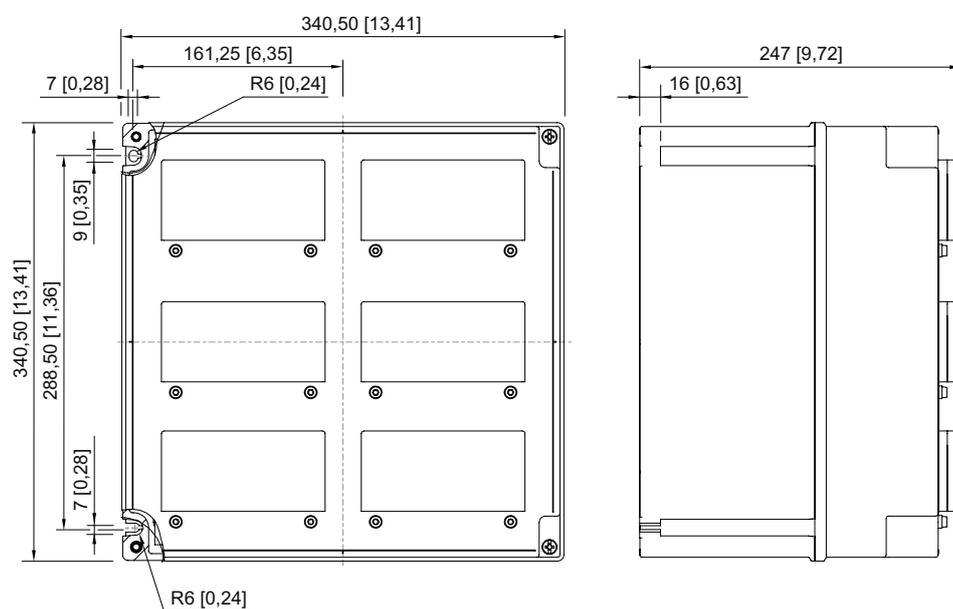


Custodia 8146/5086

per vano portabatteria 8316/22-12-0250-1
 per vano portabatteria 8316/22-12-0400-1
 per vano portabatteria 8316/22-12-0600-1

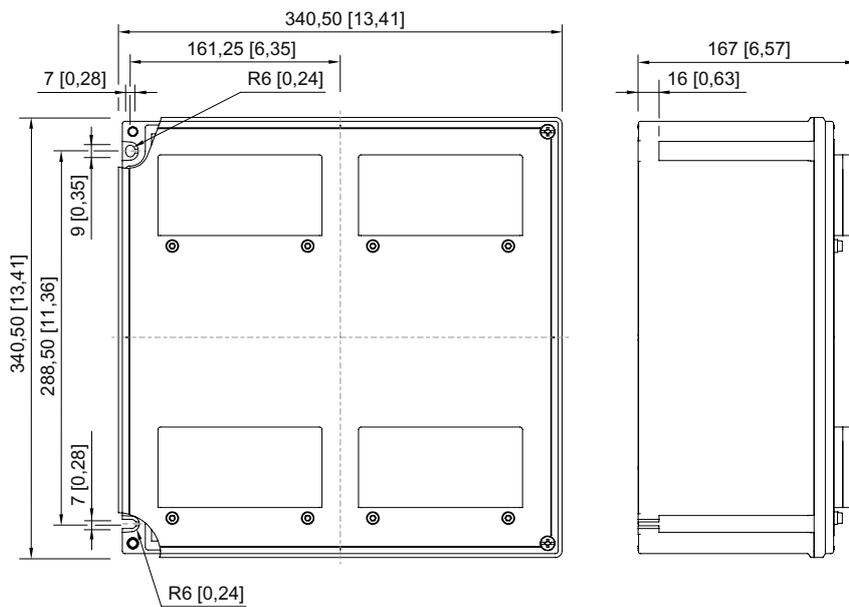

Custodia 8146/5083
per vano portabatteria 8316/22-24-0100-1

E8

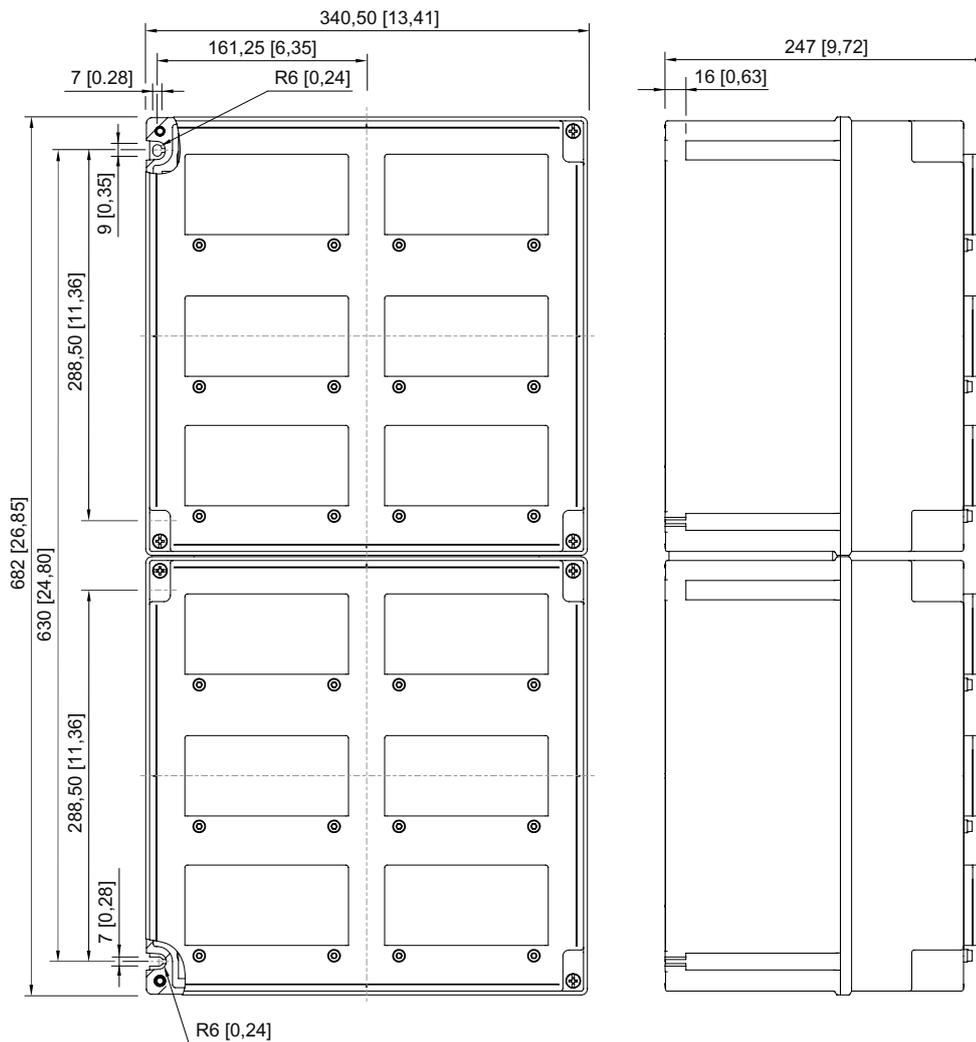

Custodia 8146/5000

- per vano portabatteria 8316/22-24-0250-1
- per vano portabatteria 8316/22-24-0400-1
- per vano portabatteria 8316/22-24-0600-1