

8080/1-3 Cod. art. 132532



- 2 NC Contatto ritardato 8080/1-3

MY R. STAHL 8080A

### Dati tecnici

#### Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	1 2
Certificato IECEX gas	IECEX PTB 05.0025U
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificato ATEX gas	PTB 00 ATEX 1112 U
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Omologazioni	ATEX (PTB), Canada (FM), Cina (CQST), IECEX (PTB), USA (FM)

#### Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio DC	250 V
Tensione nominale di esercizio massima	0 V
Corrente nominale di esercizio con AC	10 A
Corrente nominale di esercizio DC	0.2 A
Durata elettrica	10 <sup>6</sup>
Durata meccanica	10 <sup>6</sup>

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-60 °C ... +70 °C (IIC T6) -60 °C ... +70 °C ( T6)
----------------------	---

#### Dati meccanici


Grado di protezione (IP) morsetti	IP20
Materiale della custodia	Poliammide
Materiale contatti	argento-nichel
Senza silicone	Sì
Sezione di collegamento	2,5 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti di apertura	2
Operazione di apertura forzata	Sì
Contatti	2 contatti di apertura
Unità d'imballo	1
Peso	25 g
Peso	0,055 lb

8080/1-3 Cod. art. 132532

### Installazione e montaggio

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
----------------------	-----------------

Disegno quotato (tutte le misure in mm [pollici]) – con riserva di modifiche

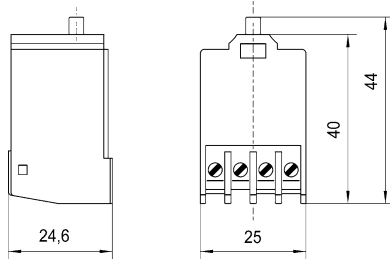

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.