



- Kundenspezifische Texte auf dem Bedienfeld.
- Das System ist sowohl für LED- als auch für Glühlampen geeignet.
- Bis zu 10 Stück 24 VDC (max. 40 W) Glühlampen oder 16 Stück LED-Lampen.
- Anschlüsse für Haupt- und Notstromversorgung zu den Ausgangsstromkreisen.
- Kann mit einem sekundären Controller erweitert werden.

MY R. STAHL T4800A



Steuerungs- und Überwachungssystem für Navigations- und Signalleuchten. Ausgeliefert für bis zu 16 Ausgangsstromkreise, 24 VDC. Das TRANBERG®-Bedienfeld verfügt über eine feste Anordnung der Tasten, ermöglicht jedoch kundenspezifische Texte. Das Bedienfeld verfügt über eine serielle Kommunikation mit dem Rest des Systems. Das Bedienfeld ist mit weißer Schrift auf schwarzer Folie beschriftet und somit gut lesbar.

Anwendungen:

Vollständige Steuerung und Überwachung verschiedener Arten von kritischen Leuchten auf Schiffen:

Navigationsleuchten, Signalleuchten, Suez-Leuchten, ROV-Leuchten und Schleppleuchten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V
Leistungsaufnahme	5 W
Anzahl RS-485 Schnittstelle	1

Diagnose

Kommunikation	RS-485
---------------	--------


Display

Hintergrundbeleuchtung	Dimmbare LED
------------------------	--------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Aluminium
Anzahl Tasten	21
Baugröße	1
Montageausschnitt Breite	180 mm
Montageausschnitt Höhe	205 mm
Gewicht	4 kg
Gewicht	8,82 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

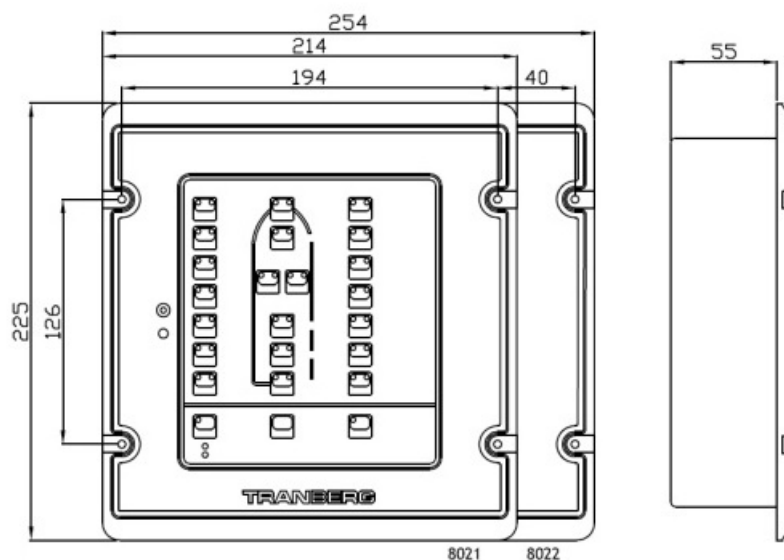

Größe 1 Ausschnitt 180mm x 205mm

Größe 2 Ausschnitt 220mm x 205mm

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.