

# Komponenten für die Systemtechnik

## Fehlerstrom Leitungsschutzschalter

### Leitungsschutzschalter

8562/52-5380-160 Art. Nr. 215537



- Fehlerstromüberwachung und Auslösung bei Überstrom
- Kombination aus FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter: spart Platz, senkt Montageaufwand
- Gute Strombegrenzung bei Kurzschluss

MY R. STAHL 8562C



Der Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser der Reihe 8562 von R. STAHL ist FI-Schutzschalter und 2-polig schaltender Leitungsschutzschalter in einem: Er misst Fehlerströme, löst bei Überstrom aus und schützt so die Leitungen in Ihren Anlagen bei Überlast, Erdschluss und Kurzschluss. Seine ausgezeichnete Strombegrenzung reduziert die Leitungsbelastung bei Kurzschluss.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0062U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex de IIC T5 Gb
IECEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEX PTB 06.0062U
IECEX Schlagwetterschutz	Ex de I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex de IIC T5 Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX Schlagwetterschutz	Ex I M2 Ex de I Mb
Bescheinigung FMus	3033692
Bescheinigung cFM	3033692C
Bescheinigung cCSA	1850696
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (CQST)

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	127 ... 230 V
Bemessungsbetriebsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsstrom	16 A (T5)
Bemessungsschaltvermögen	10 kA
Spannungsart	AC
Bemessungsfehlerstrom	0,1 A
N-Pol vorhanden	Ja
Auslösecharakteristik	C
Polzahl	2

### Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP20
Gehäusematerial	Epoxidharz

# Komponenten für die Systemtechnik

## Fehlerstrom Leitungsschutzschalter

## Leitungsschutzschalter


8562/52-5380-160 Art. Nr. 215537



### Mechanische Daten


Breite	54 mm
Länge	156 mm
Länge Zoll	6,14 in
Einbautiefe	125 mm
Einbautiefe Zoll	4,92 in
Gewicht	2,65 lb

### Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

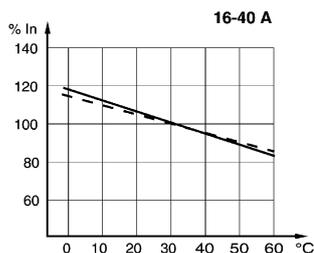

Korrekturfaktoren für die von 30 °C abweichenden Umgebungstemperaturen

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

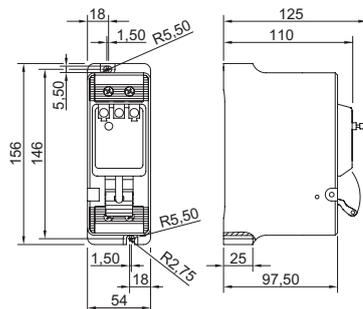

8562/52-....., 1-polig + N

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.